
PORTABLE POWER STATION
User Manual

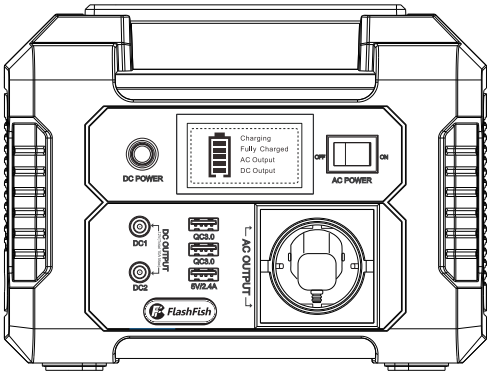

Model : E200

CONTENTS

English ····· 1-13
Русский ····· 14-26
Deutsch ····· 27-39
Español ····· 40-52
Português ····· 53-65
Türkçe ····· 66-78
Français ····· 79-91
Italiano ····· 92-104
日本語 ····· 105-117


Attention

The specifications and the pictures in this manual are for reference only.
The product is only used for emergency situations, it cannot replace the standard AC power for household appliances or digital products.
Actual AC outlet and AC adapter would be different depending on the locations of customer.

Thank you for choosing E200 Portable Solar Generator.
The purpose of this manual is to help you use the product correctly.
Please read the manual carefully and follow the guidance.

Product Overview

Front overview

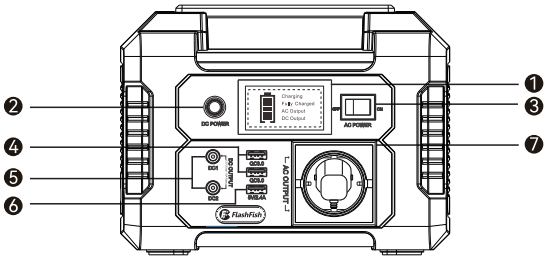


1. LCD Display
2. DC Power Button
3. AC Power Switch
   (Press "I" turn ON
   Press "O" turn OFF)
4. USB Output Port (QC3.0)
5. 5.5mm DC Output (12V/10A)
6. USB Output Port (5V/2.4A)
7. AC Outlet



Universal Version | UK Version | EU Version | AU Version | RSA Version | BR Version | US/Japan Version

Lateral overview

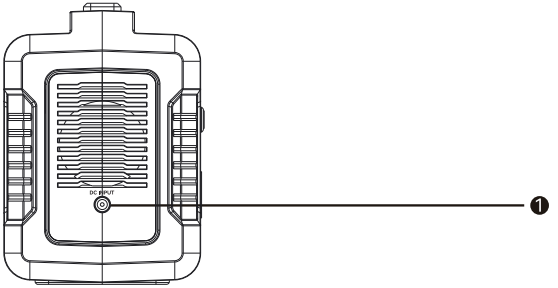

❶ 5.5mm DC Input Port & Solar Input Port


Operation Guidance

1) How to charge with the DC output ports of this product?

Press the DC power button, the LCD screen will display "DC Output". Connect your DC 12V appliances with the 5.5*2.1mm 12V DC output port. And your appliances would be charged.

※ **Note:** Please check to make sure that your 12V DC appliance supports charging with the DC port of this product, which is 5.5mm in diameter. You could confirm it with the manufacturer or seller of your 12V DC appliances.

Charge 12V DC appliances (Power <120W) by plug in the connector (5.5mm in diameter) into the DC output port directly.

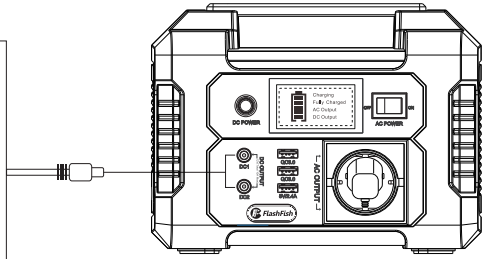


Protection Mode (DC Output)

Short-circuit/Over power Protection: If the DC output is short-circuited or overpowered (Load(s) power >120W), the product will shutdown to protect itself. Please disconnect the 12V appliances from the product and recharge the product. This could help restore the product.

2) How to charge with the AC outlet of this product?

Connect the power cable plug of the AC electrical appliance to the AC outlet of the product. Press the AC power switch to "I" position and the product will start providing power to your appliances. Please make sure that the power of the AC appliance is less than 200W.

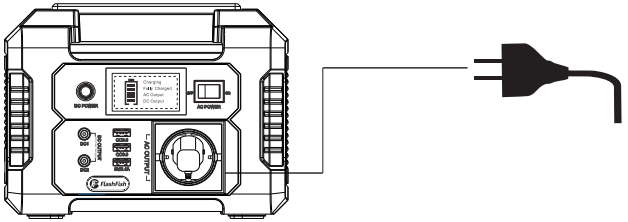

※ **Note:** When the AC port is not in use, turn off the AC power button to conserve power.


Protection Mode (AC Output)

Short-circuit/Overpower Protection: If the AC output is short-circuited or overpowered (load(s) power >250W), the product will shutdown AC output to protect itself. Please charge this product and re-press the AC button for AC output.

Some electronic devices, such as refrigerator, ice maker or a laser printer may require a surge power to start or work. The surge power could exceed 250W, which could cause overpower protection. Please disconnect the devices and consult with the device manufacturers for more information.

3) How to charge with the USB ports of this product?

Connect the standard USB cable of your digital devices to the USB output ports of the product. Press the DC POWER button; the product will start providing power.

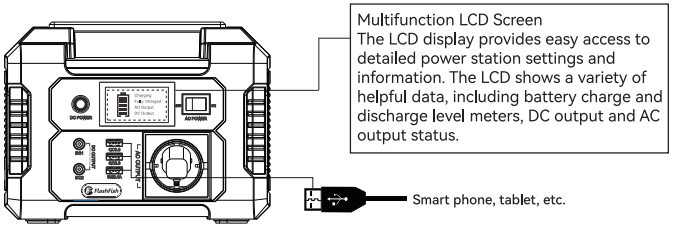


4) How to charge the product?

1. Charge through AC wall charger

Connect the power adapter which comes with the product to any wall outlet. The LCD screen displays “Charging” to indicate that the product is being charged.


NO.of Indicator light	1 indicator light blinks	2 indicator light blinks	3 indicator light blinks	4 indicator light blinks	5 indicator light blinks
Battery status	0%-20% charged	20%-40% charged	40%-60% charged	60%-80% charged	80%-100% charged

The product is fully charged when the battery icon on the LCD screen stops flashing and displays "Fully Charged". After the product is fully charged, please unplug the AC wall charger in time.

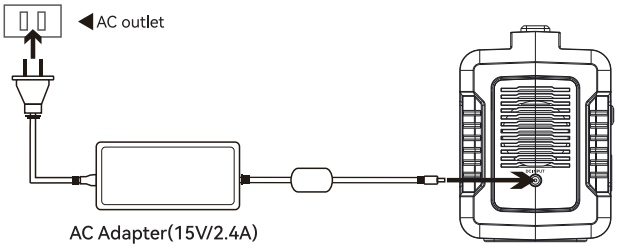

2. Charge through solar panel


1. Place your solar panel where it will get as much strong direct sunlight as possible.
2. Connect the output port of the solar panel with the input port of the product to start charging. When the battery icon on the LCD screen is flashing and displays "Charging", the product is being charged normally. When the battery icon on the LCD screen stops flashing, it will display "Fully Charged" to indicate that the product is fully charged.

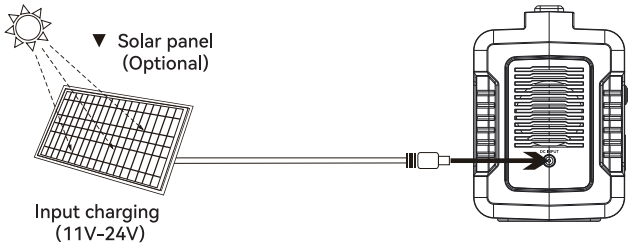

※ Note: Actual charging efficiency can vary widely depending on weather, temperature, battery state of charge, and other factors.

3. Charge through the cigarette lighter receptacle of your 12V car

Using the car charger, plug the product into the 12V cigarette lighter receptacle of your car. You will know the product is charging when the battery icon on the LCD screen is flashing and displays "Charging". The product is fully charged when the battery icon on the LCD screen stops flashing and displays "Fully Charged".

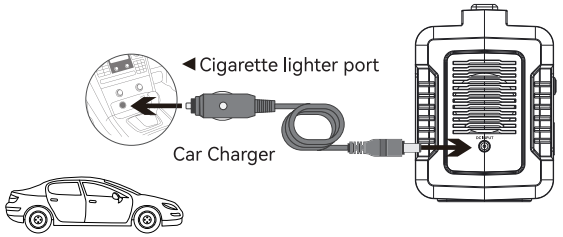

Attention: To avoid car battery power loss, you should charge this product through your car cigarette lighter only when your car engine is started. This function is for 12V car ONLY.

Product Application Tips

1. It is recommended to use this product when the ambient temperature falls within -10℃ ~40℃, so as to obtain the optimal charging capacity
2. When charging this product, please keep it away from TV, radio and other equipment to avoid radio wave interference.
3. If you are not going to use this product for a long time, please disconnect the cable before storing it away.
4. To charge some portable electronic devices, you may need to set those devices in charge mode first. Refer to the corresponding user manual of those devices for confirmation.
5. In order to extend the life of the product (lithium battery), it is best to charge it once every 3 months, or at least charge it once every 6 months.

The product is only used for emergency situations. It cannot replace the standard DC or AC power supply for household appliances or digital products. Electronic appliances that use an AC motor aren't going to work to their full capacity on a pure sine wave and noises may sound as a result. For long-term use, appliances like refrigerators, microwaves, and compressors that use AC motors and some delicate medical equipment will be better off with the standard DC or AC power supply.

Product Specifications

Model	E200
Battery	Lithium-ion Battery,18650,151Wh(13.6Ah/11.1V)
AC Continuous Power Output	200W
AC Peak Power Output	250W
AC Out Voltage	110V(US / BR / Japan Version)
	230V(EU / UK / AU / RSA / BR / Universal Version)
DC Input	DC11V-24V 40W(Max)
USB Output	2 x USB Output QC 3.0 1 x USB Output 5V/2.4A
DC Output	12V/10A(Max)
Solar Charging	Maximum Input power: 40W
Charging Time	4-5 hours (with 15V/2.4A adapter)
Operation Temperature	-10℃ ~ 40℃(14℉~104℉)
Life cycle	>800 times
Dimensions (LWH)	208*110*158mm(8.19*4.33*6.22in)
Net Weight	About:1.85kg(4.08lb)
Gross Weight	About:2.55kg(5.62lb)

Package Contents

1 x Portable Solar Generator
1 x Power Adapter
1 x Cigarette Lighter Adapter
1 x Car Charger
1 x User Manual

Warranty

Our company provides customers with warranty of 12 months from the date of purchase. Please provide the bottom code of the product as the after-sales certificate.

Please read the entire user manual before using the product, and be familiar with the functions of the product before proceeding. If you cause injury to yourself or others, product damage or property loss due to incorrect operation of this product, we will not bear any legal responsibility. Do not use parts that are not provided or recommended by our company. You must strictly follow the guidelines to install and use the product from our company, otherwise you will not be able to obtain after-sales service from our company. This guidance document contains safety, operation and maintenance instructions. Always read the owner's manual carefully before assembly, setup and use.

Product Safety Guidelines

Improper use may result in fire, property or personal injury. Be sure to use the product according to the following safety guidelines.

Product Disclaimer

Please read all safety notices, warning messages, terms of use and disclaimers carefully. Before use, please refer to the terms of use and disclaimer on our website and the label on the product. Familiarize yourself with the relevant regulations in your area; users should be aware of all relevant regulations and use our products in a compliant manner.

Product use

1. Do not expose the product to any liquid, do not immerse the product in water or get it wet. Do not use the machine in the rain or in a humid environment, otherwise the battery may spontaneously ignite or even explode.
2. It is strictly forbidden to use accessory parts not provided by our company. If you need to replace it, please contact us or go to the company's official website for relevant purchase information. We will not be responsible for product accidents and failures caused by the use of products not officially provided by the company.
3. Before using this product, please carefully check the total power of your required power-supply equipment. Be sure not to exceed the rated and surge power of the product.

4. If the ambient temperature is too high (higher than 60 °C), the battery may catch fire or even explode. If the ambient temperature is too low (lower than −20 °C), the performance of the product will be severely reduced and cannot meet normal use requirements. After the device returns to normal temperature, it can be used normally.
5. It is forbidden to use the machine in a strong static-electricity or magnetic-field environment; it may not work properly. Otherwise, some protective functions of the machine may fail, resulting in serious malfunction.
6. It is forbidden to disassemble or puncture the product with sharp objects in any way; this will cause the product to fail, ignite, or even explode.
7. The machine must not be used again if it is dropped or impacted by external force.
8. If the product accidentally falls into water during use, place it in a safe open area and stay away from the product until it is completely dry. The dried product must not be used again and should be disposed of properly according to the disposal method in this article. If the product catches fire, recommended fire-extinguishing agents are: sand, fire blanket, dry-powder extinguisher, or carbon-dioxide extinguisher.
9. Do not place the machine in a microwave oven or pressure cooker.
10. Do not short-circuit the product with wires or other metal objects.
11. Do not strike the machine or place heavy objects on it.
12. If the surface of the machine is dirty, wipe it with a dry, non-abrasive cloth. If the surface is very dirty, use a cleaner designed for mobile-phone and computer-screen surfaces. Do not expose the product to water; otherwise it may cause short circuit or fire.
13. Store the product in a dry, well-ventilated place. Do not cover the product with towels, clothes, or other items while it is in use.
14. It is recommended to use a moisture-proof bag in humid environments (by the seaside,etc.) to prevent water ingress. If water enters the product, do not use or start it again. Take anti-shock precautions before touching the product, immediately place it in a safe, open, waterproof area, and contact our company's customer service immediately.

15. This product is not recommended for powering medical-emergency equipment related to personal safety, including but not limited to medical-grade ventilators (hospital-version CPAP: Continuous Positive Airway Pressure), artificial lungs (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation), etc. Home-version CPAP machines used in a home environment can be powered normally; please follow your doctor's advice and consult the equipment manufacturer for usage restrictions. If used for general medical equipment, monitor battery status to ensure the battery does not run out.
16. Power-supply products inevitably generate electromagnetic fields during use, and these fields may affect the normal operation of implanted or personal medical devices such as pacemakers, cochlear implants, hearing aids, defibrillators, etc. If you use such medical devices, consult the device manufacturer for usage restrictions to ensure compatibility, and maintain a sufficient safe distance from this product.
17. This product is not intended for persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. Keep the product away from children.
18. Do not touch a leaking battery directly; the leaking electrolyte can cause skin irritation. If electrolyte enters the eyes, rinse immediately with clean water, do not rub the eyes, and seek medical treatment.
19. When the product requires maintenance or repair, do not disassemble the power supply yourself. Refer the product to a qualified service provider; incorrect disassembly may result in risk of fire or electric shock.

Product charging

1. The machine must be charged with our officially designated charger and charging cable. We will not be responsible for any consequences caused by incorrect charging with a non-official charger or cable.
2. When charging, please place the machine on a surface free of flammable and combustible materials. Please keep an eye on the product when it ischarging to prevent accidents.
3. After continuous full-load discharge, the product battery may be in a high-temperature state; please wait for the machine to cool down to room temperature before charging.
4. After the product is fully charged, disconnect it from the power supply.
5. The charging voltage must not exceed the maximum value specified in the data sheet. Using current or voltage ranges beyond the specification requirements may cause safety issues.

Product Storage and Shipping

1. Store the machine out of the reach of children; if a child accidentally swallows any part, seek medical attention immediately.
2. If the battery is seriously low after use, recharge it before storage; otherwise long-term storage may damage the internal battery. If the battery remains deeply discharged for too long it will enter deep-sleep mode and may not wake up even when recharged.
3. Keep the product away from heat sources such as a car on a hot day, open flames, or furnaces.
4. Store the machine in a dry environment; do not place it in water or where leaks may occur.
5. Do not store or transport the machine together with glasses, watches, metal necklaces, hairpins, or other metal objects.
6. When shipping the battery via courier or logistics, reduce its state of charge to below 30 %.

Product Battery Disposal

1. Fully discharge the machine's battery before placing it in the designated battery-recycling bin. Batteries are hazardous chemicals and must not be disposed of in ordinary trash. Dispose of batteries in accordance with local battery-recycling and disposal laws and regulations.
2. If the battery cannot be started after over-discharging, please dispose of it as waste.

Product maintenance

1. The operating/storage ambient temperature of the battery is −20 ℃ to 45 ℃; the optimum operating/storage ambient temperature is 20 ℃ to 25 ℃.
2. If the machine is idle for a long time its performance may be affected or it may become unusable. Charge and discharge the product once every 3 months: first discharge the battery to 30 %, then charge it to 85 %. This preserves battery performance.

Boarding Notes

This machine cannot be brought on board.


ВНИМАНИЕ

Спецификации и изображения в этом руководстве предоставлены только для справки. Этот продукт предназначен только для чрезвычайных ситуаций, он не может заменить стандартное сетевое электричество для бытовых приборов или цифровых устройств. Физический выключатель и адаптер питания могут отличаться в зависимости от местоположения пользователя.

Благодарим вас за выбор портативного солнечного генератора E200. Цель этого руководства - помочь вам правильно использовать продукт. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и следуйте инструкциям.

Обзор продукта

Обзор спереди

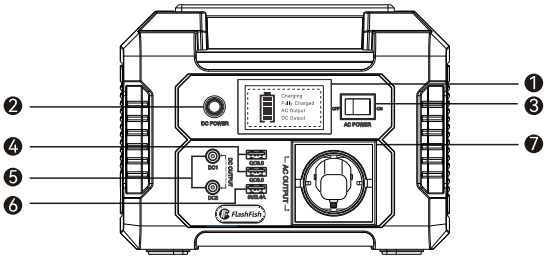

1. LCD-дисплей
2. Кнопка питания DC
3. Кнопка питания AC (Нажмите "I" для включения, "O" для выключения)
4. Порт вывода USB (QC3.0)
5. 5,5 мм вывод DC (12В/10А)
6. Порт вывода USB (5В/2,4А)
7. Выходной разъем AC


Универсальная версия


UK Версия


EU Версия



AU Версия


RSA Версия


BR Версия


US/Japan Версия

Боковой обзор

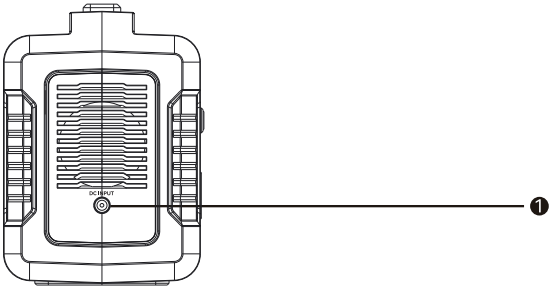

❶ 5,5 мм входной порт DC и порт входа солнечной энергии


Руководство по эксплуатации

1) Как зарядить с помощью портов вывода DC этого продукта?

Нажмите кнопку питания DC, на LCD-дисплее будет отображаться "Выход DC". Подключите ваши устройства с 12В к порту вывода DC 5,5*2,1 мм. И ваши устройства будут заряжаться.

※ Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство с 12 В поддерживает зарядку через порт DC этого продукта, диаметр которого составляет 5,5 мм. Вы можете уточнить это у производителя или продавца вашего устройства с 12 В.

Зарядите 12 В устройств с DC (мощность <120 Вт), подключив разъем (5,5 мм диаметр) к порту вывода DC напрямую.

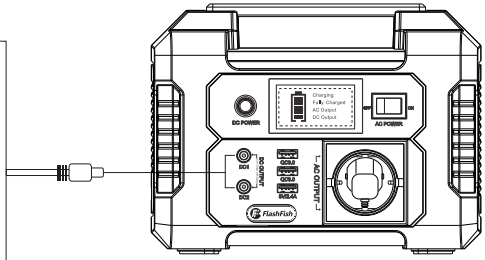


Режим защиты (выход DC)

Защита от короткого замыкания/перегрузки: Если вывод DC короткозамыкается или перегружен (нагрузка(и) мощностью >120 Вт), продукт сам отключится для защиты. Пожалуйста, отсоедините 12 В устройства от продукта и зарядите продукт снова. Это может помочь восстановить продукт.

2) Как зарядить с помощью выходного разъема AC этого продукта?

Подключите шнур питания устройств с AC к разъему AC продукта. Нажмите кнопку питания AC в позицию "I", и продукт начнет поставлять электричество для ваших устройств. Пожалуйста, убедитесь, что мощность устройств AC меньше 200 Вт.

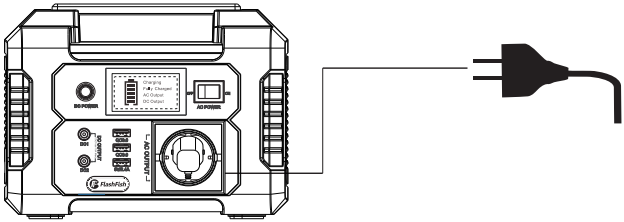


※ Примечание: Когда разъем AC не используется, переведите кнопку питания AC в выключенное положение, чтобы экономить энергию.

Режим защиты (выход AC)

Защита от короткого замыкания/перегрузки: Если вывод AC короткозамыкается или перегружен (нагрузка(и) мощностью >250 Вт), продукт сам отключит выход AC для защиты. Пожалуйста, зарядите этот продукт и нажмите кнопку питания AC для вывода AC снова.
Некоторые электронные устройства, такие как холодильник, морозильная камера или лазерный принтер, могут потребовать импульсной мощности для запуска или работы. Импульсная мощность может превысить 250Вт, что может вызвать защиту от перегрузки. Пожалуйста, отключите устройства и обратитесь к производителям устройств за дополнительной информацией.

3) Как зарядить с помощью портов USB этого продукта?

Подключите стандартный USB-кабель ваших цифровых устройств к портам вывода USB продукта. Нажмите кнопку питания DC, и продукт начнет поставлять электричество.

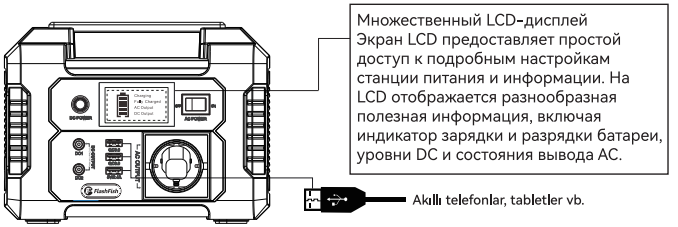


4) Как зарядить продукт?

1. Зарядка через сетевой зарядный блок

Подключите зарядный блок, который идет с продуктом, к любому розетке. На экране LCD появится сообщение "Зарядка", что указывает на то, что продукт заряжается.

Число индикаторов	1 индикатор светодиод	2 индикатор светодиод	3 индикатор светодиод	4 индикатор светодиод	5 индикатор светодиод
Состояние батареи	0%-20% заряжен	20%-40% заряжен	40%-60% заряжен	60%-80% заряжен	80%-100% заряжен

Продукт считается полностью заряженным, когда иконка батареи на LCD-дисплее перестает мигать и появляется надпись "Полностью заряжен". После того как продукт полностью заряжен, пожалуйста, своевременно отключите сетевой зарядный блок.

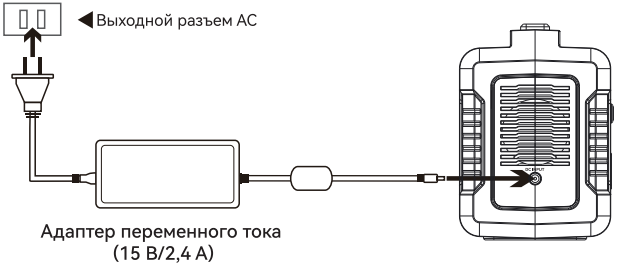

2. Зарядка через солнечную панель


1. Установите солнечную панель в месте, где она будет получать как можно больше прямого солнечного света.
2. Подключите выводной разъем солнечной панели к входному разъему продукта для начала зарядки. Когда иконка батареи на LCD-дисплее будет мигать и появится надпись "Зарядка", продукт будет нормально заряжаться. Когда иконка батареи на LCD-дисплее перестанет мигать, появится надпись "Полностью заряжен", что указывает на то, что продукт полностью заряжен.



※ Примечание: Фактическая эффективность зарядки может значительно варьироваться в зависимости от погоды, температуры, состояния заряда батареи и других факторов.

3. Зарядка через разъем сигаретной зажигания 12 В автомобиля

Используя автомобильный зарядный блок, подключите продукт к разъему сигаретной зажигания 12 В вашей машины. Вы увидите, что продукт заряжается, когда иконка батареи на LCD-дисплее будет мигать и появится надпись "Зарядка". Продукт будет полностью заряжен, когда иконка батареи на LCD-дисплее перестанет мигать и появится надпись "Полностью заряжен".

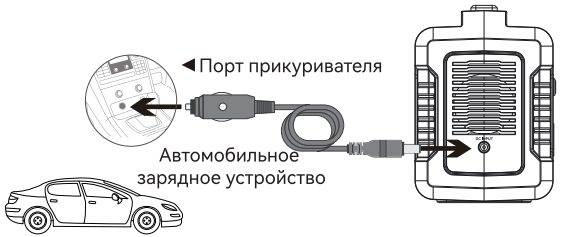

Внимание: Чтобы избежать потери энергии батареи автомобиля, вы должны заряжать этот продукт через разъем сигаретной зажигания только при включенном двигателе автомобиля. Эта функция предназначена только для 12 В автомобилей.

Советы по применению продукта

1. Рекомендуется использовать этот продукт при окружающей температуре от -10°C до 40°C для достижения оптимального потенциала зарядки.
2. При зарядке этого продукта, пожалуйста, держите его подальше от ТВ, радио и других устройств, чтобы избежать радиоволнового воздействия.
3. Если вы не собираетесь долго использовать этот продукт, отключите кабель перед хранением.
4. Для зарядки некоторых портативных электронных устройств, возможно, сначала нужно установить эти устройства в режим зарядки. Обратитесь к соответствующему руководству пользователя этих устройств для подтверждения.
5. Для продления жизни продукта (литий-ионная батарея), лучше заряжать его один раз каждые 3 месяца или по крайней мере один раз каждые 6 месяцев.

Изделие предназначено только для использования в экстренных случаях. Оно не может заменить стандартный источник питания постоянного или переменного тока для бытовой техники или цифровых устройств. Электронные приборы с двигателями переменного тока не будут работать на полную мощность при чистой синусоиде, что может привести к появлению шума. Для длительного использования таких приборов, как холодильники, микроволновые печи, компрессоры с двигателями переменного тока, а также некоторого чувствительного медицинского оборудования, лучше использовать стандартный источник питания постоянного или переменного тока.

Технические характеристики продукта

Модель	E200
Батарея	Литий-ионная батарея,18650,151 ВТЧ (13.6 Ач/11.1 В)
Непрерывная мощность AC	200 Вт
Пиковая мощность AC	250 Вт
Напряжение выхода AC	110 В (US / BR / Japan версия)
	230 В (EU / UK / AU / RSA / BR / Universal версия)
Входное напряжение DC	DC11 В-24 В 40 Вт (Max)
Выход USB	2 × Выход USB QC 3.0 1 × Выход USB 5В/2.4 А
Выход DC	12 В/10 А (Max)
Солнечная зарядка	Максимальная входная мощность: 40 Вт
Время зарядки	4-5 часов (с адаптером 15 В/2.4А)
Операционная температура	-10℃ ~ 40℃(14℉~104℉)
Количество циклов зарядки/разрядки	> 800 раз
Размеры (ДШВ)	208*110*158mm(8.19*4.33*6.22 дюйма)
Сетевая масса	Около 1.85 кг (4.08 фунта)
Брутто-масс	Около 2.55 кг (5.62 фунта)

Содержимое коробки

1 × Портативный солнечный генератор
1 × Адаптер питания
1 × Адаптер для сигаретной зажигания
1 × Автомобильный зарядный блок
1 × Руководство пользователя

Гарантия

Наша компания предоставляет клиентам гарантию сроком на 12 месяцев с даты покупки. Пожалуйста, укажите код товара на нижней части изделия в качестве подтверждения покупки.

Пожалуйста, прочтите всю инструкцию пользователя перед использованием продукта и ознакомьтесь с его функциями перед продолжением. Если вы причините ущерб себе или другим, уничтожите продукт или нанесете ущерб имуществу из-за неправильной работы этого продукта, мы не несем никакой юридической ответственности. Не используйте детали, которые не предоставлены или рекомендуются нашей компанией. Вы должны строго следовать инструкциям по установке и использованию продукта от нашей компании, иначе вы не сможете получить послепродажную службу от нашей компании. Этот документ содержит инструкции по безопасности, эксплуатации и обслуживанию. Всегда внимательно читайте инструкцию пользователя перед сборкой, настройкой и использованием.

Руководство по безопасности продукта

Неправильное использование может привести к возгоранию, ущербу имуществу или личным травмам. Обязательно используйте продукт в соответствии с следующими руководствами по безопасности.

Отказ от ответственности за продукт

Пожалуйста, внимательно прочитайте все уведомления о безопасности, предупреждения, условия использования и отрицание ответственности. Перед использованием, пожалуйста, обратитесь к условиям использования и отрицанию ответственности на нашем сайте и на этикетке продукта. Ознакомьтесь с соответствующими регуляторными требованиями в вашей области, пользователь должен быть осведомлен обо всех соответствующих нормах и использовать наши продукты в соответствии с ними.

Использование продукта

1. Не подвергайте продукт никаким жидкостям, не погружайте его в воду или делайте мокрым. Не используйте машину под дождем или в влажной среде, иначе батарея может самовольно гореть или даже взорваться.
2. Запрещено использовать аксессуары, которые не предоставляет наша компания. Если вам нужно заменить что-то, пожалуйста, свяжитесь с нами или перейдите на официальный сайт компании для получения соответствующей информации покупки. Мы не будем отвечать за случаи аварий и неудач, вызванных использованием продуктов, не предоставленных компанией.
3. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно проверьте общую мощность вашей необходимой электроэнергии. Убедитесь, что она не превышает номинальную и перенапряженную мощность продукта.

4. Если окружающая температура слишком высока (выше 60°C), батарея может загореться или даже взорваться. Если температура окружающей среды слишком низкая (ниже -20°C), производительность продукта будет значительно снижена и не будет соответствовать нормальным требованиям. После возвращения устройства в нормальную температуру его можно будет использовать обычно.
5. Запрещено использовать машину в сильном статическом электрическом или магнитном поле, иначе она может не работать должным образом. В противном случае некоторые защитные функции машины могут сломаться, что может привести к серьезным неисправностям машины.
6. Запрещено разбор и проколывание продукта острыми предметами любым способом. В противном случае это может привести к неправильному зажиганию продукта или даже к взрыву.
7. Если машина упала или попала под воздействие внешней силы, ее не следует использовать снова.
8. Если продукт случайно упал в воду во время использования, поместите его в безопасное открытое место и держите вдали от продукта до тех пор, пока он полностью не высохнет. Сухой продукт не должен использоваться снова и должен быть утилизирован в соответствии с методом утилизации, описанным в этой статье. Если продукт загорается, рекомендуется использовать огнетушитель: песок, огнетушитель-покрывало, сухой порошок или углекислый огнетушитель.
9. Не помещайте машину в микроволновку или паровую кухню.
10. Не короткозамыкайте продукт проводами или другими металлическими предметами.
11. Не ударяйте машину. Не размещайте тяжелые предметы на машине.
12. Если поверхность машины загрязнена, вытерьте ее сухой неагрессивной тканью. Если поверхность очень грязная, рекомендуется очистить ее с помощью специального чистящего средства для экранов мобильных телефонов и компьютеров. Не подвергайте продукт водной моке, иначе это может привести к короткому замыканию или огню.
13. Продукт должен храниться в сухом и вентилированном месте. Не покрывайте продукт салфетками, одеждой и другими предметами при использовании.
14. Рекомендуется использовать для хранения в влажной среде (у берега, и т. д.) мешок для защиты от влаги, чтобы избежать погружения в воду. Если вода попадет в продукт, не используйте/запускайте его снова. Пожалуйста, предпримите противошоковые меры перед тем, как прикоснуться к продукту. Немедленно поместите его в безопасное и водонепроницаемое место и свяжитесь с службой поддержки нашей компании.

15. Этот продукт не рекомендуется для питания медицинской экстренной техники, связанной с личной безопасностью, включая, но не ограничиваясь, медицинский класс вентилятор (госпитальный вариант CPAP: Непрерывное положительное давление в воздухе), искусственное левое сердце (ECMO, Экстракорпоральное oxcigenation) и т. д. Машина (домашняя версия CPAP) используется в домашнем окружении и может быть использована обычно. Пожалуйста, следуйте рекомендациям врача и обратитесь к производителю для ограничений в использовании соответствующего оборудования. Если он используется для общей медицинской техники, обратите внимание на состояние батареи, чтобы убедиться, что батарея не разряжается.
16. Производство энергии будет неизбежно создавать электромагнитные поля во время использования, и эти электромагнитные поля могут влиять на нормальное функционирование вмешiwаемых медицинских устройств или персональных медицинских устройств, таких как пациент-контроллеры, внутренние имплантаты, наушники, дефибрилляторы и т. д. Если вы используете эти медицинские устройства, пожалуйста, обратитесь к производителю о ограничениях использования соответствующих устройств, чтобы убедиться, что этот продукт совместим с вмешiwаемыми медицинскими устройствами (такие как пациент-контроллеры, внутренние имплантаты, наушники, дефибрилляторы и т. д.). Поддерживайте достаточный безопасный интервал.
17. Этот продукт не предназначен для людей с сниженными физическими, чувствительными или психическими способностями. Пожалуйста, держите этот продукт подальше от детей.
18. Не допускайте утечки батареи, directamente, утечка электролита вызовет дискомфорт кожи, если электролит попадет в глаза, промойте под чистой водой как можно скорее, не ребячи глаза, и отправьте в больницу на лечение.
19. Когда продукт нуждается в обслуживании или ремонте, пожалуйста, не разборывайте источник питания самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервис-провайдеру. Неправильный метод разбора может привести к риску пожара или электрический удар.

Зарядка продукта

1. Машина должна заряжаться с помощью официально утвержденного зарядного устройства и кабеля. Мы не будем нести ответственность за любые последствия, вызванные неправильной зарядкой с использованием зарядного кабеля.
2. При зарядке, пожалуйста, ставьте устройство на землю, где нет легковоспламеняющихся материалов. Пожалуйста, следите за устройством во время зарядки, чтобы предотвратить несчастные случаи.

3. После непрерывного полного разряда батарея продукта может находиться в состоянии высокой температуры, пожалуйста, подождите, пока машина остынет до комнатной температуры, прежде чем заряжать.
4. После полного заряда отключите продукт от источника питания.
5. Напряжение зарядки не должно превышать максимальное значение, указанное в данных листе. Использование диапазонов тока и напряжения, выходящих за пределы требований спецификации, может вызвать проблемы безопасности.

Хранение и отправка продукта

1. Храните машину в месте, недоступном для детей. Если ребенок случайно поглотит детали, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
2. Если заряд батареи после использования очень низкий, пожалуйста, зарядите ее перед хранением. В противном случае долгосрочное хранение может причинить ущерб батареи внутри продукта. Если уровень энергии батареи очень низкий, и время без деятельности слишком долго, батарея перейдет в режим глубокого сна. Если батарея должна быть разбудена из глубокого сна, она, возможно, не активируется, даже если зарядить ее.
3. Не допускайте присутствия продукта рядом с источниками тепла, такими как автомобиль в жаркую погоду, пожар или печь.
4. Среда для хранения машины должна быть сухой. Не помещайте машину в воду или в месте, где она может течь.
5. Запрещено хранить или перевозить машину вместе с стеклами, часами, металлическими ожерельями, гальстучными зажимами или другими металлическими предметами.
6. Если вам необходимо использовать экспресс-доставку или логистику для перевозки батареи, пожалуйста, снизьте мощность до менее 30%.

Утилизация батареи продукта

1. Убедитесь, что полностью разряжите батарею машины перед помещением в специальный ящик для утилизации батарей. Батареи являются опасными химическими веществами и не должны выбрасываться в обычной мусорной сыпи. Утилизировать батареи в соответствии с местными законами и регуляторными положениями о рециркуляции и утилизации батарей.
2. Батарея не может быть запущена после перезарядки, пожалуйста, утилизируйте ее как отход.

Обслуживание продукта

1. Операционная/хранительная температура батареи составляет -20°C до 45°C, а оптимальная температура - 20°C до 25°C.
2. Если машина долгое время не используется, ее производительность может снизиться или она может перестать работать. Пожалуйста, заряжайте и разряжайте продукт один раз каждые 3 месяца, то есть сначала разрядите батарею до 30%, а затем зарядите до 85%. Это сохранит производительность батареи.

Запреты на перевозку

Этот аппарат нельзя перевозить на борт.


Aufmerksamkeit

Die Spezifikationen und Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz. Das Produkt ist ausschließlich für Notfälle bestimmt und kann die normale Netzstromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Geräte nicht ersetzen. Steckdose und Netzteil können je nach Standort des Kunden variieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Solargenerator E200 entschieden haben.
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, das Produkt korrekt zu verwenden. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Produktübersicht

Vorderansicht

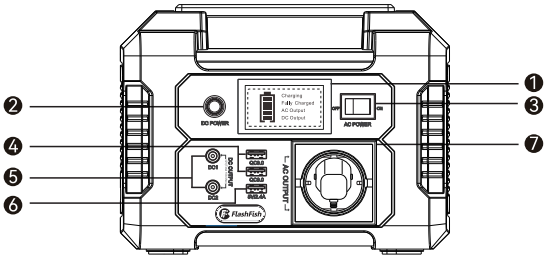

❶ LCD-Display
❷ DC-Ein-/Ausschalter
❸ Netzschalter
(Drücken Sie „I“ zum Einschalten.
Drücken Sie „TO“ zum Ausschalten.)
❹ USB-Ausgangsanschluss (QC3.0)
❺ 5,5-mm-Gleichstromausgang (12 V/10 A)
❻ USB-Ausgangsanschluss (5V/2,4A)
❼ Steckdose


Universal Version


UK Version


EU Version



AU Version


RSA Version


BR Version


US/Japan Version

Seitlicher Überblick

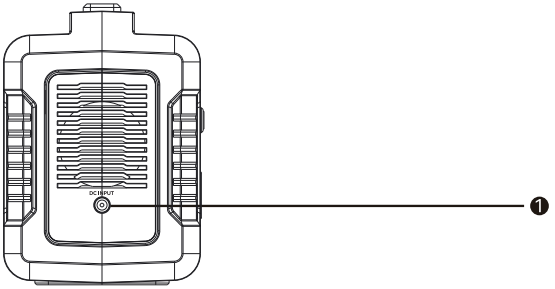

❶ 5,5-mm-DC-Eingangsanschluss & Solareingangsanschluss


Betriebsanleitung

1) Wie lade ich das Produkt über die DC-Ausgangsanschlüsse auf?

Drücken Sie den DC-Ein-/Ausschalter. Auf dem LCD-Display erscheint „DC-Ausgang“. Schließen Sie Ihre 12-V-Gleichstromgeräte an die 5,5 × 2,1 mm große 12-V-Gleichstromausgangsbuchse an. Ihre Geräte werden nun geladen.

※ Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob Ihr 12-V-Gleichstromgerät mit dem 5,5 mm großen Gleichstromanschluss dieses Produkts kompatibel ist. Sie können dies beim Hersteller oder Verkäufer Ihres 12-V-Gleichstromgeräts bestätigen.

Laden Sie 12V-Gleichstromgeräte (Leistung <120W), indem Sie den Stecker (5,5 mm Durchmesser) direkt in den Gleichstromausgang einstecken.

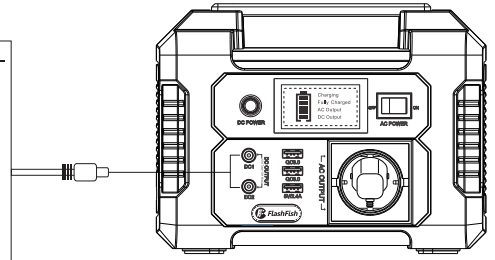


Schutzmodus (DC-Ausgang)

Kurzschluss-/Überlastschutz: Bei einem Kurzschluss oder einer Überlastung des Gleichstromausgangs (Lastleistung > 120 W) schaltet sich das Gerät zum Selbstschutz ab. Trennen Sie bitte alle 12-V-Geräte vom Gerät und laden Sie es auf. Dies kann zur Wiederherstellung der Funktion beitragen.

2) Wie lade ich dieses Produkt über die Steckdose auf?

Schließen Sie den Netzstecker des Elektrogeräts an die Steckdose des Produkts an. Drücken Sie den Netzschalter auf Position „I“. Das Produkt versorgt Ihre Geräte nun mit Strom. Bitte stellen Sie sicher, dass die Leistung des Elektrogeräts 200 W nicht übersteigt.

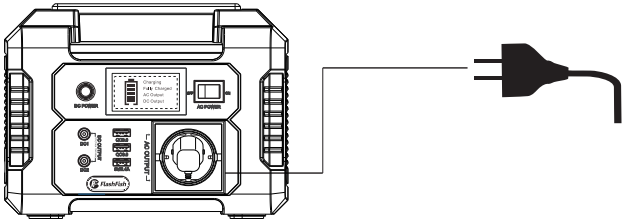


※ **Hinweis:** Wenn der Netzanschluss nicht verwendet wird, schalten Sie den Netzschalter aus, um Strom zu sparen.

Schutzmodus (AC-Ausgang)

Kurzschluss-/Überlastschutz: Bei einem Kurzschluss oder einer Überlastung des Wechselstromausgangs (Lastleistung > 250 W) schaltet das Produkt den Wechselstromausgang zum Selbstschutz ab. Bitte laden Sie das Produkt auf und drücken Sie die AC-Taste erneut, um den Wechselstromausgang zu aktivieren.
Einige elektronische Geräte, wie z. B. Kühlschränke, Eiswürfelbereiter oder Laserdrucker, benötigen möglicherweise einen Anlaufstrom zum Starten oder für den Betrieb. Dieser Anlaufstrom kann 250 W überschreiten und den Überlastschutz auslösen. Bitte trennen Sie die Geräte vom Stromnetz und wenden Sie sich für weitere Informationen an die Gerätehersteller.

3) Wie lade ich das Produkt über die USB-Anschlüsse auf?

Schließen Sie das Standard-USB-Kabel Ihrer digitalen Geräte an die USB-Ausgänge des Produkts an. Drücken Sie die DC-POWER-Taste; das Produkt wird nun mit Strom versorgt.

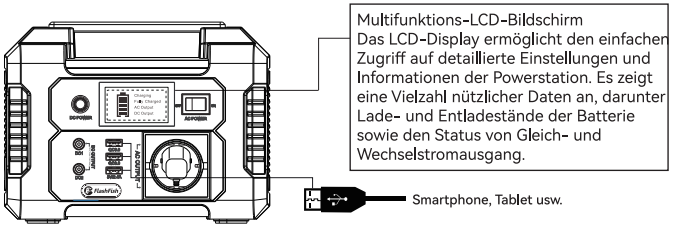


4) Wie wird das Produkt aufgeladen?

1. Aufladen mit einem Netzteil.

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an eine beliebige Steckdose an. Auf dem LCD-Bildschirm wird „Laden“ angezeigt, um den Ladevorgang zu signalisieren.


Anzahl der Kontroll-leuchte	1 Kontroll-leuchte blinkt	2 Kontroll-leuchte blinkt	3 Kontroll-leuchte blinkt	4 Kontroll-leuchte blinkt	5 Kontroll-leuchte blinkt
Batteriesta-tus	0%-20% angeklagt	20%-40% angeklagt	40%-60% angeklagt	60%-80% angeklagt	80%-100% angeklagt

Das Produkt ist vollständig geladen, wenn die Akkuanzeige auf dem LCD-Bildschirm aufhört zu blinken und „Vollständig geladen“ anzeigt. Bitte trennen Sie das Netzteil nach dem vollständigen Aufladen vom Stromnetz.

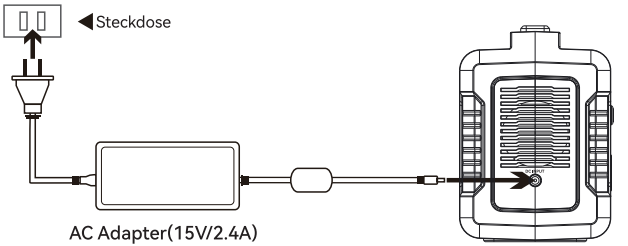

2. Aufladen über das Solarpanel


1. Platzieren Sie Ihr Solarpanel an einem Ort mit möglichst viel direkter Sonneneinstrahlung.
2. Verbinden Sie den Ausgang des Solarpanels mit dem Eingang des Produkts, um den Ladevorgang zu starten. Wenn das Akkusymbol auf dem LCD-Bildschirm blinkt und „Wird geladen“ anzeigt, wird das Produkt normal geladen. Sobald das Akkusymbol aufhört zu blinken, wird „Vollständig geladen“ angezeigt, um anzuzeigen, dass das Produkt vollständig geladen ist.

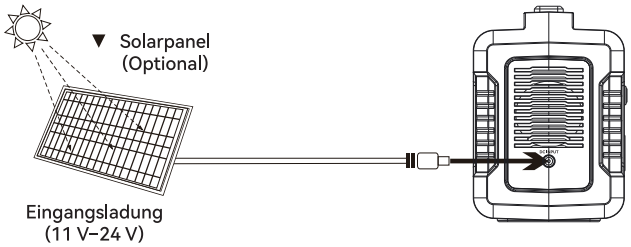

※ **Hinweis:** Die tatsächliche Ladeeffizienz kann je nach Wetter, Temperatur, Ladezustand der Batterie und anderen Faktoren stark variieren.

3. Laden Sie das Gerät über die Zigarettenanzünderbuchse Ihres 12V-Autos auf.

Schließen Sie das Produkt mithilfe des Kfz-Ladegeräts an den 12-V-Zigarettenanzünder Ihres Autos an. Der Ladevorgang wird durch das blinkende Akkusymbol auf dem LCD-Bildschirm und die Anzeige „Wird geladen“ signalisiert. Sobald das Akkusymbol aufhört zu blinken und „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist das Produkt vollständig geladen.

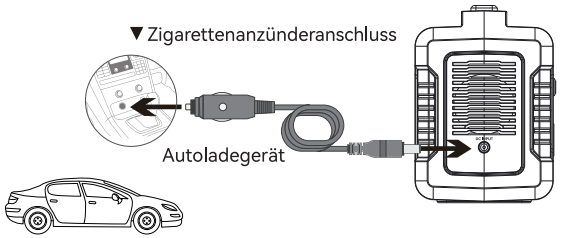

Achtung: Um eine Entladung der Autobatterie zu vermeiden, laden Sie dieses Produkt bitte nur über den Zigarettenanzünder Ihres Autos, wenn der Motor läuft. Diese Funktion ist ausschließlich für 12-V-Fahrzeuge geeignet.

Tipps zur Produktanwendung

1. Für optimale Ladeleistung wird die Verwendung dieses Produkts bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und 40 °C empfohlen.
2. Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs von Fernsehern, Radios und anderen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
3. Trennen Sie das Produkt vor der Lagerung vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
4. Um einige tragbare elektronische Geräte zu laden, müssen Sie diese möglicherweise zuerst in den Lademodus versetzen. Informationen dazu finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.
5. Um die Lebensdauer des Produkts (Lithium-Akku) zu verlängern, laden Sie es am besten alle drei Monate, mindestens jedoch alle sechs Monate.

Dieses Produkt ist ausschließlich für Notfälle bestimmt. Es kann die Standard-Gleich- oder Wechselstromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Geräte nicht ersetzen. Elektronische Geräte mit Wechselstrommotor erreichen mit einer reinen Sinuswelle nicht ihre volle Leistung, wodurch Störgeräusche entstehen können. Für den Dauerbetrieb ist daher für Geräte wie Kühlschränke, Mikrowellen und Kompressoren mit Wechselstrommotor sowie für einige empfindliche medizinische Geräte die Standard-Gleich- oder Wechselstromversorgung besser geeignet.

Produktspezifikationen

Modell	E200
Batterie	Lithium-Ionen-Akku, 18650, 151 Wh (13,6 Ah/11,1 V)
Wechselstrom-Dauerleistung	200W
AC-Spitzenleistung	250W
AC Ausgangsspannung	110V(US / BR / Japan Version)
	230V(EU / UK / AU / RSA / BR / Universal Version)
DC Eingang	DC11V-24V 40W(Max)
USB-Ausgang	2 x USB-Ausgang QC 3.0 1 x USB-Ausgang 5V/2.4A
DC-Ausgang	12V/10A(Max)
Solarladung	Maximale Eingangsleistung: 40 W
Ladezeit	4-5 Stunden (mit 15V/2,4A-Adapter)
Betriebstemperatur	-10℃ ~ 40℃(14℉~104℉)
Lebenszyklus	>800 Mal
Abmessungen (L x B x H)	208*110*158mm(8.19*4.33*6.22in)
Nettogewicht	Ungefähr:1.85kg(4.08lb)
Bruttogewicht	Ungefähr:2.55kg(5.62lb)

Packungsinhalt

1 x Tragbarer Solargenerator
1 x Netzteil
1 x Zigarettenanzünderadapter
1 x Kfz-Ladegerät
1 x Bedienungsanleitung

Garantie

Unser Unternehmen gewährt Kunden eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Bitte geben Sie den Code an der Unterseite des Produkts als Garantienachweis an.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden, und machen Sie sich mit dessen Funktionen vertraut. Für Verletzungen, Sachschäden oder sonstige Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Verwenden Sie keine Teile, die nicht von uns bereitgestellt oder empfohlen wurden. Die Installations- und Gebrauchsanweisungen unseres Unternehmens müssen strikt befolgt werden, andernfalls besteht kein Anspruch auf Kundendienstleistungen. Dieses Dokument enthält Sicherheits-, Bedienungs- und Wartungshinweise. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Montage, Einrichtung und Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Produktsicherheitsrichtlinien

Unsachgemäße Verwendung kann zu Bränden, Sachschäden oder Personenschäden führen. Beachten Sie daher unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.

Produkthaftungsausschluss

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Warnmeldungen, Nutzungsbedingungen und Haftungsausschlüsse sorgfältig durch. Vor der Verwendung beachten Sie bitte die Nutzungsbedingungen und den Haftungsausschluss auf unserer Website sowie das Etikett auf dem Produkt. Machen Sie sich mit den in Ihrer Region geltenden Bestimmungen vertraut; Benutzer sollten alle relevanten Bestimmungen kennen und unsere Produkte vorschriftsmäßig verwenden.

Produktverwendung

1. Setzen Sie das Produkt keinen Flüssigkeiten aus, tauchen Sie es nicht in Wasser und lassen Sie es nicht nass werden. Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder in feuchter Umgebung, da sich der Akku sonst selbst entzünden oder sogar explodieren kann.
2. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von unserem Unternehmen stammen, ist strengstens untersagt. Sollten Sie Ersatzteile benötigen, kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers, um entsprechende Kaufinformationen zu erhalten. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Ausfälle des Produkts, die durch die Verwendung von nicht offiziell von uns bereitgestellten Produkten verursacht werden.
3. Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig die Gesamtleistung Ihrer angeschlossenen Stromversorgungsgeräte. Achten Sie darauf, die Nenn- und Spitzenleistung des Produkts nicht zu überschreiten.

4. Bei zu hoher Umgebungstemperatur (über 60 °C) kann der Akku Feuer fangen oder sogar explodieren. Bei zu niedriger Umgebungstemperatur (unter −20 °C) ist die Leistung des Produkts stark beeinträchtigt und erfüllt nicht die Anforderungen für den normalen Gebrauch. Nach Erreichen der normalen Betriebstemperatur ist das Gerät wieder einsatzbereit.
5. Der Betrieb des Geräts in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder starken Magnetfeldern ist verboten, da es sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert. Andernfalls können Schutzfunktionen des Geräts ausfallen und zu schwerwiegenden Fehlfunktionen führen.
6. Das Produkt darf nicht zerlegt oder mit scharfen Gegenständen beschädigt werden, da dies zu Fehlfunktionen, Entzündung oder sogar Explosion führen kann.
7. Das Gerät darf nicht wiederverwendet werden, wenn es heruntergefallen ist oder äußeren Kräften ausgesetzt war.
8. Sollte das Produkt während des Gebrauchs versehentlich in Wasser fallen, legen Sie es an einen sicheren, offenen Ort und halten Sie sich fern, bis es vollständig getrocknet ist. Das getrocknete Produkt darf nicht wiederverwendet werden und muss gemäß den Entsorgungshinweisen in diesem Artikel ordnungsgemäß entsorgt werden. Sollte das Produkt Feuer fangen, empfehlen wir folgende Löschmittel: Sand, Löschdecke, Pulverlöscher oder Kohlendioxidlöscher.
9. Stellen Sie das Gerät nicht in eine Mikrowelle oder einen Schnellkochtopf.
10. Vermeiden Sie Kurzschlüsse durch Kabel oder andere Metallgegenstände.
11. Schlagen Sie nicht gegen das Gerät und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
12. Wischen Sie die Oberfläche des Geräts bei Verschmutzung mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie einen Reiniger für Mobiltelefone und Computerbildschirme. Setzen Sie das Produkt keinem Wasser aus, da dies zu Kurzschlüssen oder Bränden führen kann.
13. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab.
14. In feuchten Umgebungen (z. B. am Meer) empfiehlt sich die Verwendung eines feuchtigkeitsdichten Beutels, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sollte Wasser in das Produkt eindringen, verwenden Sie es nicht und nehmen Sie es nicht wieder in Betrieb. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen gegen Stöße, bevor Sie das Produkt berühren, legen Sie es sofort an einen sicheren, offenen und wasserdichten Ort und kontaktieren Sie umgehend unseren Kundenservice.

15. Dieses Produkt ist nicht für die Stromversorgung von medizinischen Notfallgeräten im Zusammenhang mit der persönlichen Sicherheit geeignet. Dazu gehören unter anderem medizinische Beatmungsgeräte (z. B. CPAP-Geräte für den Krankenhausgebrauch, kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie), künstliche Lungen (z. B. ECMO, extrakorporale Membranoxygenierung) usw. CPAP-Geräte für den Heimgebrauch können normal betrieben werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen Ihres Arztes und informieren Sie sich beim Gerätehersteller über etwaige Nutzungsbeschränkungen. Bei Verwendung für allgemeine medizinische Geräte ist der Batteriestand zu überwachen, um eine Entladung der Batterie zu verhindern.
16. Stromversorgungsprodukte erzeugen während des Betriebs zwangsläufig elektromagnetische Felder. Diese Felder können die normale Funktion implantierter oder persönlicher medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren usw. beeinträchtigen. Wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden, informieren Sie sich beim Gerätehersteller über Nutzungsbeschränkungen, um die Kompatibilität sicherzustellen, und halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu diesem Produkt ein.
17. Dieses Produkt ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
18. Berühren Sie eine auslaufende Batterie nicht direkt; austretender Elektrolyt kann Hautreizungen verursachen. Falls Elektrolyt in die Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit klarem Wasser aus, reiben Sie die Augen nicht und suchen Sie einen Arzt auf.
19. Wenn das Produkt gewartet oder repariert werden muss, zerlegen Sie das Netzteil nicht selbst. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Serviceanbieter; unsachgemäße Demontage kann zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen.

Produktaufladung

1. Das Gerät darf nur mit unserem offiziell zugelassenen Ladegerät und Ladekabel geladen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßes Laden mit einem nicht zugelassenen Ladegerät oder Kabel entstehen.
2. Stellen Sie das Gerät zum Laden auf eine Oberfläche, die frei von brennbaren Materialien ist. Beaufsichtigen Sie das Gerät während des Ladevorgangs, um Unfälle zu vermeiden.
3. Nach einer kontinuierlichen Volllastentladung kann der Akku des Geräts sehr heiß sein. Warten Sie, bis das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor Sie es laden.

4. Trennen Sie das Gerät nach dem vollständigen Laden vom Stromnetz.
5. Die Ladespannung darf den im Datenblatt angegebenen Maximalwert nicht überschreiten. Die Verwendung von Stromstärke oder Spannung außerhalb der Spezifikationen kann zu Sicherheitsrisiken führen.

Produktlagerung und Versand

1. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollte ein Kind versehentlich Teile des Geräts verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
2. Ist der Akku nach Gebrauch stark entladen, laden Sie ihn vor der Lagerung auf. Andernfalls kann die Lagerung den Akku beschädigen. Bei längerer Tiefentladung schaltet das Gerät in den Tiefschlafmodus und kann sich auch nach dem Aufladen nicht mehr aktivieren.
3. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie z. B. einem Auto an einem heißen Tag, offenem Feuer oder Öfen fern.
4. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Vermeiden Sie Wasser und andere auslaufgefährdete Stellen.
5. Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Brillen, Uhren, Metallketten, Haarnadeln oder anderen Metallgegenständen auf.
6. Reduzieren Sie den Ladezustand des Akkus beim Versand per Kurier oder Logistikunternehmen auf unter 30 %.

Entsorgung der Produktbatterie

1. Entladen Sie den Akku des Geräts vollständig, bevor Sie ihn in den dafür vorgesehenen Batterie-Recyclingbehälter geben. Batterien sind Sondermüll und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Batterieentsorgung und zum Batterierecycling.
2. Lässt sich der Akku nach Tiefentladung nicht mehr starten, entsorgen Sie ihn bitte als Abfall.

Produktwartung

1. Die Betriebs-/Lagertemperatur des Akkus liegt zwischen −20 °C und 45 °C; die optimale Betriebs-/Lagertemperatur beträgt 20 °C bis 25 °C.
2. Bei längerer Nichtbenutzung kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden oder es kann unbrauchbar werden. Laden und entladen Sie das Produkt alle drei Monate: Entladen Sie den Akku zunächst auf 30 % und laden Sie ihn anschließend auf 85 % auf. Dies erhält die Akkuleistung.

Boarding-Hinweise

Dieses Gerät kann nicht an Bord gebracht werden.


Nota

Las especificaciones y las imágenes de este manual son solo de referencia.El producto se usa solo para situaciones de emergencia, no puede reemplazar la corriente alterna estándar para electrodomésticos o productos digitales.La toma de corriente real y la fuente de alimentación difieren según la ubicación del cliente.

Gracias por elegir el generador solar portátil E200.
El propósito de esta guía es ayudarlo a usar el producto correctamente.
Lea atentamente el manual del usuario y siga las instrucciones.

Descripción general del producto

Vista Frontal

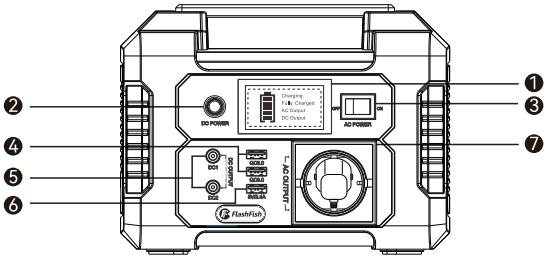

❶ Pantalla LCD
❷ Interruptor de Alimentación de DC
❸ Interruptor de AC
(Presione " I " para encenderlo
Presione " O " para apagarlo)
❹ Salida USB (Qc3. 0)
❺ salida DC de 5.5 mm
(12 V / 10 A)
❻ Salida USB (5V / 2.4 A)
❼ Wechselstrom-Steckdose


Universal Versión


UK Versión


EU Versión



AU Versión


RSA Versión


BR Versión


US/Japan Versión

Visión Horizontal

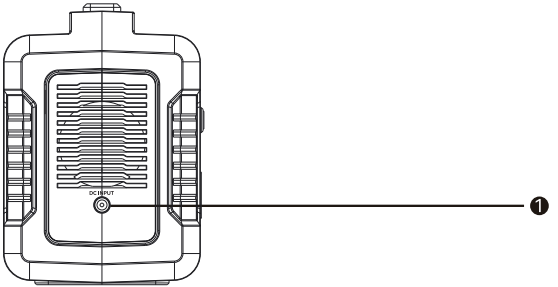

❶ puerto de entrada de DC de 5.5 mm y puerto de entrada solar


Instrucciones de operación

1) Cómo cargar con el puerto de salida de DC de este producto?

Cuando presiona el interruptor de alimentación de DC, la pantalla LCD muestra "Salida de DC". Conecte el dispositivo DC 12V al puerto de salida de 12V DC de 5.5*2.1 mm. Y se cargará su dispositivo.

※ Nota: Asegúrese de que el dispositivo de 12 V DC admita la carga en la conexión de DC (diámetro de 5.5 mm) de este producto.
Puede confirmarlo con su fabricante o vendedor de equipos de 12 V DC.

Cargue el enchufe del enchufe (5.5 mm de diámetro) directamente en el dispositivo de salida de DC de 12 V DC (potencia <120 W).

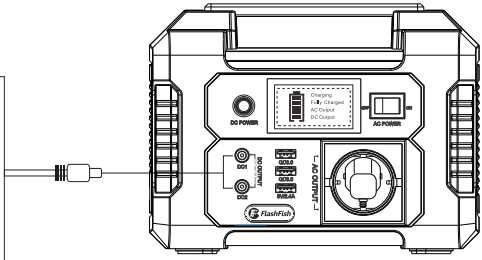


Modo de protección (salida de DC)

Protección contra cortocircuitos/ sobretensiones: Si la salida de DC tiene un cortocircuito o sobretensión (potencia de carga > 120 W), el producto se apagará y protegerá. Desconecte el dispositivo de 12 V del producto y cárguelo. Esto ayudará a restaurar el producto.

2) Cómo cargar con la salida de este producto?

Conecte el enchufe del cable de alimentación de AC del dispositivo de AC a la toma de corriente del producto. Cuando presiona el interruptor de AC en la posición "I", el producto comienza a suministrar energía a los aparatos eléctricos. Asegúrese de que el dispositivo de AC funcione a menos de 200W.

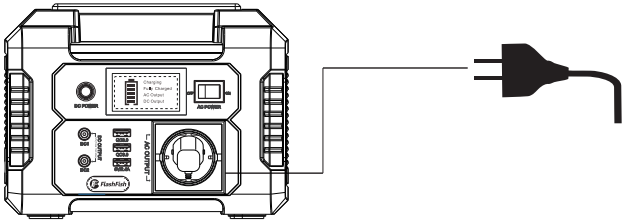


※ Nota: Cuando el conector de alimentación de AC no esté en uso, apague el interruptor de alimentación para ahorrar energía.

Modo de protección (salida de DC)

Protección contra cortocircuitos/ sobretensiones: Si la salida de AC es de cortocircuito o sobretensión (potencia de carga > 250 W), el producto se apagará y protegerá la salida de AC. Cargue este producto y suprima el botón de AC para la salida de AC.
Algunos dispositivos electrónicos, como refrigeradores, máquinas de hielo e impresoras láser, pueden requerir sobrecorriente para arrancar u operar.La potencia de sobretensión puede superar los 250 W, lo que puede provocar una protección contra sobrecargas. Para obtener más información, desconecte el dispositivo y póngase en contacto con el fabricante del dispositivo.

3) Cómo cargar con el puerto USB de este producto?

Conecte el cable USB estándar del dispositivo digital a la salida USB del producto. Presione el botón de alimentación de DC para iniciar la fuente de alimentación del producto.

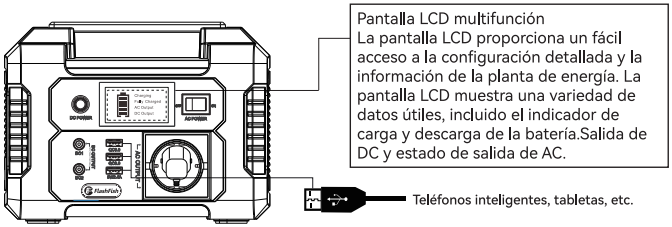


4) Cómo cargo los productos?

1. Carga a través del cargador de AC

Conecte la fuente de alimentación suministrada con el producto a cualquier toma de corriente. El indicador "Cargando" en la pantalla LCD indica que el producto está cargado.


No. desde el Indicador Luz	1 Indicador Destellos de luz	2 Indicador Destellos de luz	3 Indicador Destellos de luz	4 Indicador Destellos de luz	5 Indicador Destellos de luz
Batería Estado	0%~20% Encuesta	20%~40% Encuesta	40%~60% Encuesta	60%~80% Encuesta	80%~100% Encuesta

Cuando el icono de la batería deje de parpadear en la pantalla LCD y se muestre "Completamente cargada", el producto estará completamente cargado. Desenchufe el cargador de energía a tiempo después de que el producto esté completamente cargado.

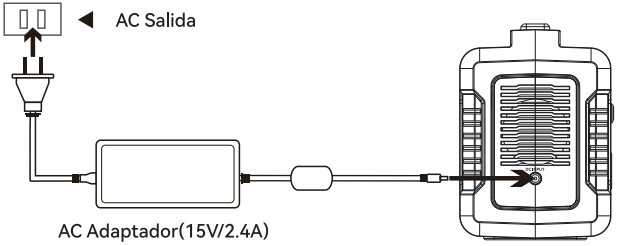

2. Carga a través del panel solar


1. Coloque su panel solar en un lugar donde reciba la mayor cantidad de luz solar directa posible.
2. Conecte el puerto de salida del panel solar al puerto de entrada del producto para comenzar a cargar. Cuando el icono de la batería parpadee en la pantalla LCD y se muestre "Cargando", el producto se cargará normalmente. Cuando el icono de la batería en la pantalla LCD deje de parpadear, se mostrará "Carga completa" para indicar que el producto está completamente cargado.

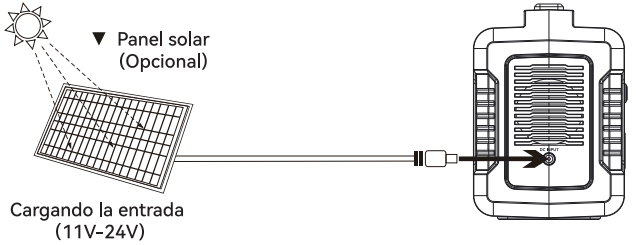

※ Nota: La eficiencia de carga real depende en gran medida del clima, la temperatura, el nivel de carga de la batería y otros factores.

3. Carga a través de la toma del encendedor de cigarrillos de 12V de su automóvil

Utilice el cargador de automóvil para conectar el producto a la toma del encendedor de cigarrillos de 12 V de su automóvil. Cuando el icono de la batería parpadea en la pantalla LCD y se muestra "Cargando", puede ver que el producto está cargado. Cuando el icono de la batería deje de parpadear en la pantalla LCD y se muestre "Completamente cargada", el producto estará completamente cargado.

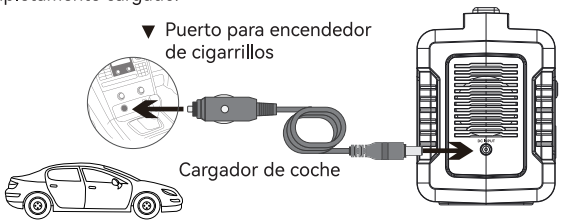

Nota: Para evitar un corte de energía de la batería del automóvil, esta función solo carga este producto a través del encendedor de cigarrillos de su automóvil cuando el motor de su automóvil arranca solo en automóviles de 12V.

Consejos de Aplicación del Producto

1. se recomienda utilizar este producto cuando la temperatura ambiente descienda entre-10℃~40℃ para mantener una capacidad de carga óptima.
2. Al cargar este producto, manténgalo alejado de televisores, radios y otros dispositivos para evitar interferencias de ondas de radio.
3. Si no usa este producto durante mucho tiempo, desenchufe el cable antes de guardarlo.
4. Para cargar algunos dispositivos electrónicos portátiles, primero debe ponerlos en modo de carga. Consulte las instrucciones de funcionamiento correspondientes de estos dispositivos para confirmarlo.
5. Para prolongar la vida útil del producto (batería de litio), es mejor cargarlo 3 veces en 1 mes o al menos 6 veces en 1 mes.

Este producto solo se utiliza en situaciones de emergencia. No puede sustituir la fuente de alimentación estándar de DC o AC para electrodomésticos o productos digitales. Los aparatos electrónicos con motor de AC no funcionarán a plena capacidad con una onda sinusoidal pura, por lo que podrían producirse ruidos. Para un uso prolongado, electrodomésticos como refrigeradores, microondas y compresores con motor de AC, así como algunos equipos médicos delicados, funcionarán mejor con la fuente de alimentación estándar de DC o AC.

Especificación de producto

Modelo	E200
Batería	Batería de iones de litio de peso bruto,18650, 151Wh(13.6Ah/11.1V)
Corriente alterna Potencia continua	200W
Potencia máxima de AC	250W
Voltaje de salida de AC	110V(US / BR / Japan Versión)
	230V(EU / UK / AU / RSA / BR / Universal Versión)
Potencia de entrada de DC	DC11V-24V 40W(Max)
Salida USB	2 x USB Output QC 3.0 1 x USB Output 5V/2.4A
Salida DC	12V/10A(Max)
Carga Solar	Potencia máxima de entrada: 40W
Tiempo de carga	4-5 hora (mit 15V/2,4A adapter)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 40°C(14°F~104°F)
Ciclo	> Más de 800 veces
Dimensiones (LWH)	208*110*158mm(8.19*4.33*6.22in)
Eigengewicht	Acerca de:1.85kg(4.08lb)
Peso bruto	Acerca de:2.55kg(5.62lb)

Contenido del paquete

1 x Generador Solar Portátil
1 x Adaptador de Corriente
1 x Adaptador de Encendedor de cigarrillos
1 x Cargador de coche
1 x Manual de usuario

Garantía

Nuestra empresa ofrece a sus clientes una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Por favor, proporcione el código de producto como certificado posventa.

Lea todo el manual del usuario antes de usar el producto y familiarícese con la función del producto antes de continuar. La Compañía no es responsable por daños al producto o pérdida de propiedad causados por el funcionamiento incorrecto del producto para el cliente u otros. No utilice piezas que no suministramos ni recomendamos. Debe seguir estrictamente las pautas para la instalación y el uso de los productos de nuestra empresa; de lo contrario, recibirá servicio al cliente de nuestra empresa. Este documento de orientación contiene instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento. Lea atentamente el manual del usuario antes de ensamblarlo, configurarlo o usarlo.

Pautas de Seguridad del Producto

El uso inadecuado puede provocar incendios, daños a la propiedad o lesiones personales. Utilice el producto de acuerdo con las siguientes pautas de seguridad.

Exclusión de responsabilidad por productos

Lea atentamente todas las precauciones de seguridad, advertencias, términos de uso y exenciones de responsabilidad. Lea los términos y Condiciones generales y las exenciones de responsabilidad en nuestro sitio web, así como la etiqueta del producto antes de usarlo. Los usuarios que estén familiarizados con las regulaciones relevantes en su región deben estar familiarizados con todas las regulaciones relevantes y usar nuestros productos de manera compatible.

Uso del producto

1. No exponga el producto a ningún líquido, no lo sumerja en agua ni lo humedezca.

   Por favor, no lo use en ambientes lluviosos o húmedos.De lo contrario, la batería puede encenderse o explotar espontáneamente.

2. Está estrictamente prohibido utilizar accesorios que no sean proporcionados por nuestra empresa. Si necesita reemplazarlo, contáctenos o visite el sitio web oficial de la compañía para obtener información de compra relevante. No nos hacemos responsables de accidentes o averías de productos que se deban al uso de productos que no hayan sido suministrados oficialmente por nosotros.

3. Antes de usar este producto, verifique cuidadosamente la potencia total de la fuente de alimentación requerida.

   Tenga cuidado de no exceder la potencia nominal y la potencia de descarga del producto.

4. Si la temperatura ambiente es demasiado alta (superior a 60°C), la batería puede encenderse o explotar. Si la temperatura ambiente es demasiado baja (menos de -20 ° C), el rendimiento del producto se reduce considerablemente y no puede cumplir con los requisitos de uso normal. Después de que el dispositivo vuelva a la temperatura normal, se puede usar normalmente.
5. It si está prohibido utilizar la máquina en un entorno con fuerte electricidad estática o campo magnético, es posible que no funcione correctamente. De lo contrario, algunas funciones de protección de la máquina pueden fallar, lo que puede provocar un mal funcionamiento grave de la máquina.
6. Está prohibido desmontar o perforar el producto con objetos punzantes. De lo contrario, el producto puede encenderse y explotar.
7. La máquina no debe usarse nuevamente si se cae o se ve afectada por una fuerza externa.
8. Si el producto cae accidentalmente al agua durante el uso, colóquelo en un lugar seguro y abierto y manténgalo alejado del producto hasta que se seque por completo. Los productos secos ya no deben usarse y deben desecharse adecuadamente de acuerdo con los métodos de eliminación de este artículo. Si el producto se ha incendiado, se recomienda utilizar un dispositivo de extinción de incendios: arena de extinción, manta ignífuga, agente ignífugo en polvo seco, extintor de dióxido de carbono.
9. No coloque el aparato en un microondas ni en una olla a presión.
10. No cortocircuite el producto con cables u otros objetos metálicos.
11. No golpee la máquina. No coloque objetos pesados sobre la máquina.
12. Si la superficie de la máquina está sucia, límpiela con un paño seco y no abrasivo.

    Si la superficie está muy sucia, es mejor utilizar un limpiador diseñado para limpiar teléfonos móviles o pantallas de ordenador. No exponga el producto al agua, de lo contrario se producirá un cortocircuito o un incendio.
13. Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado. No cubra este producto con toallas, ropa u otros objetos cuando lo use.
14. Se recomienda estar equipado con bolsas a prueba de humedad para su uso en ambientes húmedos(en tierra, etc.)Para evitar sumergirse en agua. Si entra agua en el producto , no lo use ni lo vuelva a encender. Antes de tocar el producto, tome medidas antichoque. Colóquelo inmediatamente en un área abierta segura e impermeable y comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente de inmediato.

15. Este producto no se recomienda para el suministro de energía de equipos médicos de emergencia relacionados con la seguridad personal, incluidos los ventiladores con fines médicos (versión hospitalaria CPAP: Continua) Este dispositivo (versión doméstica CPAP) se puede usar en el entorno doméstico y se puede usar normalmente. Siga las instrucciones de su médico y consulte con el fabricante sobre las restricciones en el uso de equipos relacionados. Cuando lo use para equipos médicos generales, preste atención al estado de la batería para que no se agote.
16. Los productos de suministro de energía generan inevitablemente campos electromagnéticos durante el uso, lo que puede interferir con el funcionamiento normal de injertos o equipos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares, audífonos y desfibriladores. Si usa estos dispositivos, consulte con el fabricante las restricciones sobre el uso de dispositivos relacionados para asegurarse de que este producto sea compatible con dispositivos implantables (marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.).).Mantenga una distancia de seguridad suficiente.
17. Este producto no está destinado a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Mantenga este producto alejado de los niños.
18. No toque la batería con fugas directamente, el electrolito con fugas causará molestias en la piel si el electrolito entra en los ojos, enjuague con agua limpia lo antes posible, no se frote los ojos, llévelo al hospital para recibir tratamiento.
19. Si el producto necesita mantenimiento o reparación, no desmonte la fuente de alimentación usted mismo. Refiera el producto a un proveedor de servicios calificado. Los procedimientos de desmontaje incorrectos pueden generar riesgo de incendio y descarga eléctrica.

Uso del producto

1.La máquina debe cargarse con nuestro cargador y cable de carga marcados oficialmente. No nos hacemos responsables de las consecuencias causadas por una carga incorrecta con el cable de carga.
2. Al cargar, coloque el dispositivo en el piso sin el uso de sustancias inflamables y combustibles. Vigile el producto al cargarlo para evitar accidentes.
3. Después de una descarga continua a plena carga, la batería del producto puede estar en un estado de alta temperatura.La máquina está esperando enfriarse a temperatura ambiente antes de cargarla.
4. Después de cargar completamente, desconecte el producto de la fuente de alimentación.
5. La tensión de carga no debe superar el valor máximo especificado en la hoja de datos. El uso de rangos de corriente y voltaje que exceden los requisitos de especificación puede generar problemas de seguridad.

Almacenamiento y envío del producto

1. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños. Si el niño se tragó accidentalmente las piezas, consulte inmediatamente a un médico.
2. Si la batería está muy baja después de su uso, cárguela antes de guardarla. De lo contrario, el almacenamiento prolongado puede dañar la batería dentro del producto. Si la batería está muy baja y el tiempo de inactividad es demasiado largo, la batería entrará en modo de suspensión profunda. Si la batería necesita despertarse de un sueño profundo, es posible que no se active incluso cuando esté cargada.
3. No coloque el producto cerca de la fuente de calor, como en el automóvil en días calurosos, en el fuego o la estufa.
4. El ambiente para almacenar la máquina debe mantenerse seco. No coloque la máquina en agua o en un lugar donde pueda gotear.
5. Está prohibido guardar o transportar la máquina junto con vidrios, relojes, cadenas de metal, pinzas para el cabello u otros objetos metálicos.
6. Si necesita transportar la batería mediante envío urgente o logística, reduzca la potencia a menos del 30%.

Eliminación de la batería del producto

1. Asegúrese de que la batería del dispositivo esté completamente descargada antes de colocarla en la caja de reciclaje de baterías especificada. Las baterías son productos químicos peligrosos y no deben desecharse como desechos normales. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.
2. La batería no puede arrancar como desperdicio, deséchela después de una descarga profunda.

Mantenimiento del producto

1. La temperatura del entorno de funcionamiento/almacenamiento de la batería es de -20°C a 45°C, y la temperatura óptima del entorno de funcionamiento/almacenamiento es de 20°C a 25°C.

2. Si el dispositivo está inactivo durante mucho tiempo, el rendimiento no se verá afectado o ya no será posible cargar y descargar el producto cada 3 meses, es decir, más del 30% al principio, lo que mantendrá el rendimiento de la batería.

Grabaciones a bordo

Esta máquina no se puede llevar a bordo.


Nota

As especificações e imagens neste manual são apenas para referência.O produto é usado apenas para Situações de emergência, Não pode substituir a corrente alternada padrão para eletrodomésticos ou produtos digitales.La a tomada e a fonte de alimentação reais diferem dependendo da localização do cliente.

Obrigado por escolher o gerador solar portátil E200.
O objetivo deste guia é ajudá-lo a usar o produto corretamente.
Leia atentamente o manual do Usuário e siga as instruções.

Descrição geral do produto

Vista Frontal

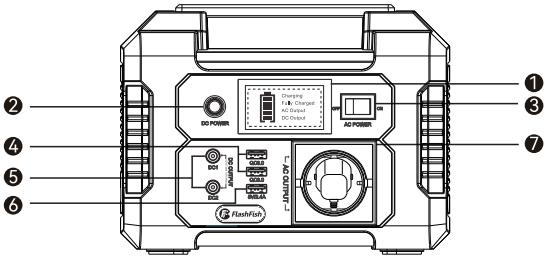

❶ TELA LCD
❷ Interruptor De Alimentação DC
❸ Interruptor AC
(Pressione "I" para ligá-lo
Pressione "O" para desligá-lo)
❹ Saída USB (Qc3. 0)
❺ Saída DC de 5.5 mm
(12 V / 10 A)
❻ Saída USB (5V/2.4A)
❼ Tomada de alimentação AC


Universal Versão


UK Versão


EU Versão



AU Versão


RSA Versão


BR Versão


US/Japan Versão

Visão Horizontal

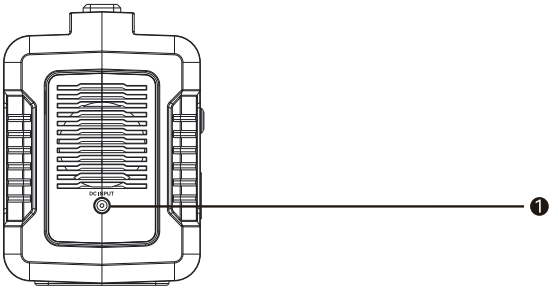

❶ puerto de entrada de DC de 5.5 mm y puerto de entrada solar


Instruções de operação

1) Como carregar com a porta de saída DC deste produto?

Quando você pressiona o interruptor de alimentação DC, o visor LCD mostra "saída DC". Conecte o dispositivo DC 12V à porta de saída 5.5*2.1 mm 12V DC e seu dispositivo será carregado.

※ Nota: Certifique-se de que o dispositivo de 12 V DC suporta carregamento na conexão DC (5.5 mm de diâmetro) deste produto.
Você pode confirmar isso com seu fabricante ou vendedor de equipamentos de 12V DC.

Carregue o plugue da tomada (5.5 mm de diâmetro) diretamente no dispositivo de saída DC de 12 V DC (potência <120 W).

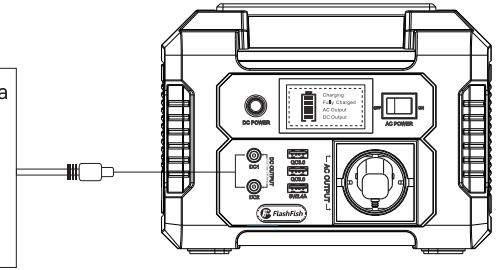


Modo de proteção (saída DC)

Proteção contra curto-circuito/sobretensão: se a saída DC apresentar curto-circuito ou sobretensão (potência de carga > 120W), o produto desligará e protegerá. Desconecte o aparelho de 12V do produto e carregue-o. Isso ajudará a restaurar o produto.

2) Como carregar com a saída deste produto?

Conecte o plugue do cabo de alimentação AC do dispositivo AC à tomada elétrica do produto. Ao pressionar o interruptor AC na posição "I", O produto passa a fornecer energia para os aparelhos elétricos. Certifique-se de que o dispositivo AC opere a menos de 200W.

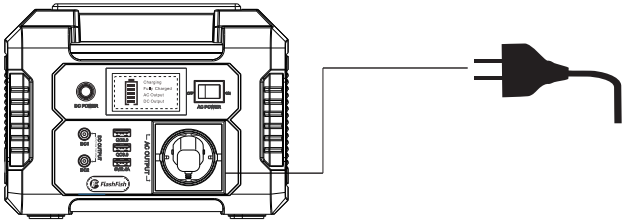


※ Observação: quando o conector de alimentação AC não estiver em uso, desligue a chave liga / desliga para economizar energia.

Modo de proteção (saída DC)

Proteção contra curto-circuito/sobretensão: se a saída AC estiver em curto-circuito ou sobretensão (potência de carga > 250 W), O produto desligará e protegerá a saída AC. Carregue este produto e exclua o botão AC para saída AC.
Alguns dispositivos eletrônicos, como geladeiras, máquinas de gelo e impressoras a laser, podem exigir sobrecorrente para iniciar o U... operar.La a potência de sobretensão pode exceder 250 W, O que pode levar à proteção contra sobrecarga. Para obter mais informações, desconecte o dispositivo e entre em contato com o fabricante do dispositivo.

3) Como carregar com a porta USB deste produto?

Conecte o cabo USB padrão do dispositivo digital à saída USB do produto. Pressione o botão de energia DC para iniciar a fonte de alimentação do produto.

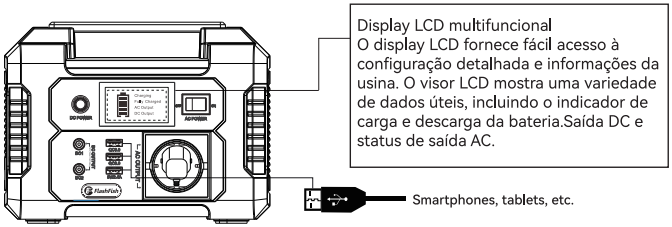


4) Como carrego os produtos?

1. carregamento via carregador AC

Conecte a fonte de alimentação fornecida com o produto a qualquer tomada. O indicador "Charging" na tela LCD indica que o produto está carregado.


Não. do Indicador Luz	1 indicador Flashes de luz	2 indicador Flashes de luz	3 indicador Flashes de luz	4 indicador Flashes de luz	5 indicador Flashes de luz
Bateria Estado	0%~20% Pesquisa	20%~40% Pesquisa	40%~60% Pesquisa	60%~80% Pesquisa	80%~100% Pesquisa

Quando o ícone da bateria parar de piscar na tela LCD e mostrar "totalmente carregada", o produto estará totalmente carregado. Desconecte o carregador de energia a tempo depois que o produto estiver totalmente carregado.

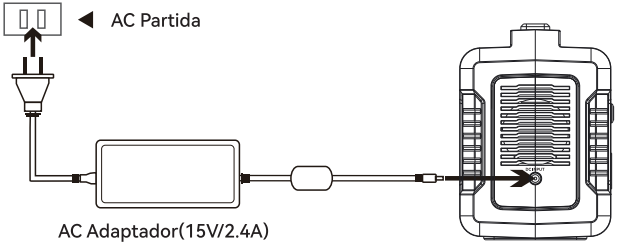

2. carregamento através do painel solar


1. Coloque seu painel solar em um local onde receba o máximo de luz solar direta possível.
2. Conecte a porta de saída do painel solar à porta de entrada do produto para iniciar o carregamento. Quando o ícone da bateria piscar na tela LCD e "Charging" for exibido, o produto carregará normalmente. Quando o ícone da bateria na tela LCD parar de piscar, "Full charge" será exibido para indicar que o produto está totalmente carregado.

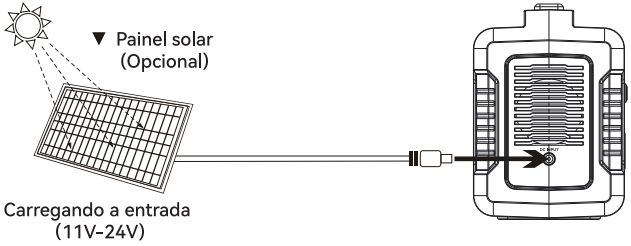

※ Nota: a eficiência real de carregamento depende muito do Clima, Temperatura, Nível de carga da bateria e outros fatores.

3. carregamento através da tomada de isqueiro de 12V do seu carro

Use o carregador do carro para conectar o produto à tomada do isqueiro de 12V do seu carro. Quando o ícone da bateria pisca na tela LCD e "Charging" é exibido, você pode ver que o produto está carregado. Quando o ícone da bateria parar de piscar na tela LCD e mostrar "totalmente carregada", o produto estará totalmente carregado.

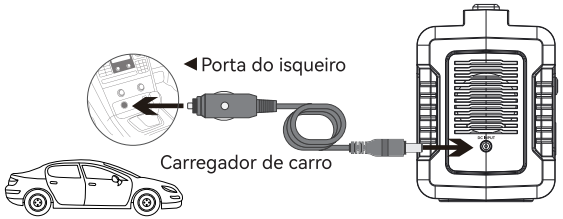

Nota: Para evitar un corte de energía de la batería del automóvil, esta función solo carga este producto a través del encendedor de cigarrillos de su automóvil cuando el motor de su automóvil arranca solo en automóviles de 12V.

Dicas De Aplicação Do Produto

1. recomenda-se usar este produto quando a temperatura ambiente cair entre-10℃~40℃ para manter uma capacidade de carga ideal.
2. Ao carregar este produto, mantenha-o longe de televisores, rádios e outros dispositivos para evitar interferência de ondas de rádio.
3. Se você não usar este produto por muito tempo, desconecte o cabo antes de guardá-lo.
4. Para carregar alguns dispositivos eletrônicos portáteis, você precisa colocá-los no modo de carregamento primeiro. Consulte as instruções de operação correspondentes desses dispositivos para confirmação.
5. Para prolongar a vida útil do Produto (Bateria de lítio), é melhor carregá-lo 3 vezes em 1 mês ou pelo menos 6 vezes em 1 mês.

Este produto destina-se apenas a situações de emergência. Não substitui a fonte de alimentação DC ou AC padrão para eletrodomésticos ou produtos digitais. Aparelhos eletrônicos que utilizam motores AC não funcionarão com capacidade máxima com uma onda senoidal pura, podendo gerar ruídos. Para uso prolongado, aparelhos como geladeiras, micro-ondas e compressores que utilizam motores AC, bem como alguns equipamentos médicos sensíveis, funcionarão melhor com a fonte de alimentação DC ou AC padrão.

Especificação do produto

Modelo	E200
Bateria	Peso bruto da bateria do Li-íon,18650,151Wh (13.6Ah/11.1V)
Corriente alterna Potencia continua	200W
Potência AC máxima	250W
Tensão de saída AC	110V(US / BR / Japan Version)
	230V(EU / UK / AU / RSA / BR / Universal Version)
Potência de entrada DC	DC11V-24V 40W(Max)
Saída USB	2 x USB Output QC 3.0 1 x USB Output 5V/2.4A
Saída DC	12V/10A(Max)
Carregamento Solar	Potência máxima de entrada: 40W
Tempo de carregamento	4-5 hora (mit 15V/2,4A adapter)
Temperatura de operação	-10°C ~ 40°C(14°F~104°F)
Ciclo	> Más de 800 veces
Dimensões (LWH)	208*110*158mm(8.19*4.33*6.22in)
Eigeng	Sobre:1.85kg(4.08lb)
Peso bruto	Sobre:2.55kg(5.62lb)

Conteúdo da embalagem

1 x Gerador Solar Portátil
1 x Adaptador De Alimentação
1 x Adaptador de isqueiro
1 x Carregador de carro
1 x manual Do Usuário

Garantia

Nossa empresa oferece aos clientes uma garantia de 12 meses a partir da data da compra. Por favor, apresente o código na parte inferior do produto como comprovante de garantia.

Leia todo o manual do Usuário antes de usar o produto e familiarize-se com a função do produto antes de prosseguir. A empresa não se responsabiliza por danos ao produto ou perda de bens causados pelo mau funcionamento do produto para o cliente ou terceiros. Não utilize peças que não fornecemos ou recomendamos. Você deve seguir rigorosamente as Diretrizes para a instalação e uso dos produtos de nossa empresa, caso contrário, você receberá atendimento ao cliente de nossa empresa. Este documento de orientação contém instruções de segurança, operação e manutenção. Leia atentamente o manual do Usuário antes de montá-lo, configurá-lo ou utilizá-lo.

Diretrizes De Segurança Do Produto

O uso inadequado pode resultar em incêndio, danos materiais ou ferimentos pessoais. Use o produto de acordo com as seguintes diretrizes de segurança.

Exclusão de responsabilidade por produtos

Leia atentamente todas as precauções de segurança, avisos, Termos de uso e isenções de responsabilidade. Por favor, leia os Termos e Condições Gerais e isenções de responsabilidade em nosso site, bem como o rótulo do produto antes de usá-lo. Os usuários que estão familiarizados com os regulamentos relevantes em sua região devem estar familiarizados com todos os regulamentos relevantes e usar nossos produtos de forma compatível.

Uso do produto

1. Não exponha o produto a nenhum líquido, mergulhe-o em água ou umedeça-o.

   Por favor, não usá-lo em ambiente chuvoso ou húmedos.De caso contrário, a bateria pode ligar ou explodir espontaneamente.

2. É terminantemente proibido o uso de acessórios que não sejam fornecidos por nossa empresa. Se você precisar substituí-lo, entre em contato conosco ou visite o site oficial da empresa para obter informações relevantes sobre a compra. Não nos responsabilizamos por acidentes ou avarias de produtos decorrentes do uso de produtos que não tenham sido fornecidos oficialmente por nós.

3. Antes de usar este produto, verifique cuidadosamente a potência total da fonte de alimentação necessária.

   Tenha cuidado para não exceder a potência nominal e a potência de descarga do produto.

4. Se a temperatura ambiente estiver muito alta (acima de 60℃), a bateria pode ligar ou explodir. Se a temperatura ambiente for muito baixa (menos de -20℃), o desempenho do produto é bastante reduzido e não pode atender aos requisitos de uso normal. Depois que o dispositivo retornar à temperatura normal, ele poderá ser usado normalmente.
5. It se for proibido usar a máquina em um ambiente com forte eletricidade estática ou campo magnético, ela pode não funcionar corretamente. Caso contrário, algumas funções de proteção da máquina podem falhar, o que pode levar a um mau funcionamento grave da máquina.
6. É proibido desmontar ou furar o produto com objetos pontiagudos. Caso contrário, o produto pode inflamar e explodir.
7. A máquina não deve ser usada novamente se cair ou for afetada por uma força externa.
8. Se o produto cair acidentalmente na água durante o uso, coloque-o em local seguro e aberto e mantenha-o afastado do produto até que seque completamente. Os produtos secos não devem mais ser usados e devem ser descartados adequadamente de acordo com os métodos de descarte deste artigo. Caso o produto tenha pegado fogo, recomenda-se o uso de dispositivo extintor de incêndio: areia extintora, Manta corta-fogo, retardante de fogo em pó seco, extintor de gás carbônico.
9. Não coloque o aparelho no micro-ondas ou na panela de pressão.
10. Não provoque curto-circuito no produto com fios ou outros objetos metálicos.
11. Não bata na máquina. Não coloque objetos pesados sobre a máquina.
12. Se a superfície da máquina estiver suja, limpe-a com um pano seco e não abrasivo.

    Se a superfície estiver muito suja, é melhor usar um limpador projetado para limpar telefones celulares ou telas de computador. Não exponha o produto à água, caso contrário ocorrerá um curto-circuito ou incêndio.
13. Armazene o produto em local seco e bem ventilado. Não cubra este produto com toalhas, roupas ou outros objetos ao usá-lo.
14. Recomenda-se estar equipado com bolsas à prova de umidade para uso em ambientes úmidos (em terra, etc.) Para evitar ficar submerso na água. Se entrar água no produto, não o utilize ou ligue-o novamente. Antes de tocar no produto, tome medidas anti-choque. Coloque-o imediatamente em uma área aberta segura e impermeável e entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente imediatamente.

15. Este produto não é recomendado para o fornecimento de energia de equipamentos médicos de emergência relacionados à segurança pessoal, incluindo ventiladores para fins médicos (versão CPAP hospital: contínuo) este dispositivo (versão CPAP home) pode ser usado no ambiente doméstico e pode ser usado normalmente. Siga as instruções do seu médico e verifique com o fabricante sobre as restrições ao uso de equipamentos relacionados. Ao usá-lo para equipamentos médicos em geral, preste atenção ao estado da bateria para que ela não se esgote.
16. Os produtos de fornecimento de energia inevitavelmente geram campos eletromagnéticos durante o uso, que podem interferir no funcionamento normal de enxertos ou equipamentos médicos pessoais, como marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos e desfibriladores. Se você usar esses dispositivos, verifique com o fabricante as restrições ao uso de dispositivos relacionados para garantir que este produto seja compatível com dispositivos implantáveis (marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores, etc.)Mantenha uma distância de segurança suficiente.
17. Este produto não se destina a pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Mantenha este produto longe das crianças.
18. Não toque diretamente na bateria com vazamento, o eletrólito com vazamento causará desconforto na pele se o eletrólito entrar em contato com os olhos, enxágue com água limpa o mais rápido possível, não esfregue os olhos, leve-o ao hospital para tratamento.
19. Se o produto precisar de manutenção ou reparo, não desmonte a fonte de alimentação por conta própria. Encaminhe o produto a um prestador de serviços qualificado. Procedimentos de desmontagem incorretos podem levar a risco de incêndio e choque elétrico.

Uso do produto

1.La a máquina deve ser carregada com nosso carregador e cabo de carregamento oficialmente marcados. Não nos responsabilizamos pelas consequências causadas pelo carregamento incorreto com o cabo de carregamento.
2. Ao carregar, coloque o aparelho no chão sem o uso de substâncias inflamáveis e combustíveis. Fique de olho no produto ao carregá-lo para evitar acidentes.
3. Após uma descarga contínua com carga total, a bateria do produto pode estar em um estado de alta temperatura.La a máquina está aguardando para esfriar até a temperatura ambiente antes de carregar.
4. Após carregar totalmente, desconecte o produto da fonte de alimentação.
5. A tensão de carga não deve exceder o valor máximo especificado na folha de dados. O uso de faixas de corrente e tensão que excedam os requisitos da especificação pode levar a problemas de segurança.

Armazenagem e expedição do produto

1. Por favor, mantenha-o fora do alcance das crianças. Se a criança engoliu acidentalmente as peças, consulte imediatamente um médico.
2. Se a bateria estiver muito fraca após o uso, carregue-a antes de guardar. Caso contrário, o armazenamento prolongado pode danificar a bateria dentro do produto. Se a bateria estiver muito fraca e o tempo ocioso for muito longo, a bateria entrará no modo de suspensão profunda. Se a bateria precisar acordar de um sono profundo, ela pode não ser ativada mesmo quando estiver carregada.
3. Não coloque o produto próximo à fonte de calor, como no carro em dias quentes, no fogo ou fogão.
4. O ambiente para armazenar a máquina deve ser mantido seco. Não coloque a máquina na água ou em um local onde possa vazar.
5. É proibido armazenar ou transportar a máquina juntamente com óculos, relógios, correntes metálicas, grampos de cabelo ou outros objetos metálicos.
6. Se você precisar transportar a bateria por transporte expresso ou logística, reduza a energia para menos de 30%.

Retirar a bateria do produto

1. Certifique-se de que a bateria do dispositivo esteja completamente descarregada antes de colocá-la na caixa de reciclagem de bateria especificada. As baterias são produtos químicos perigosos e não devem ser descartadas como lixo normal. Descarte as baterias de acordo com as leis e regulamentos locais sobre reciclagem e descarte de baterias.
2. A bateria não pode começar como um desperdício, descarte-a após uma descarga profunda.

Manutenção do produto

1. A temperatura do ambiente de operação/armazenamento da bateria é de -20°C a 45°C, e a temperatura ideal do ambiente de operação / armazenamento é de 20°C a 25°C.

2. Se o aparelho ficar ocioso por muito tempo, o desempenho não será afetado ou não será mais possível carregar e descarregar o produto a cada 3 meses, ou seja, mais de 30% no início, o que manterá o desempenho da bateria.

Gravações a bordo

Esta máquina não pode ser levada a bordo.


Fark etme

Bu kılavuzdaki özellikler ve resimler sadece referans içindir.Ürün sadece acil durumlar için kullanılır, ev aletleri veya ürünler için standart alternatif akımın yerini alamaz digitales.La gerçek priz ve güç kaynağı, müşterinin konumuna bağlı olarak farklılık gösterir.

E200 taşınabilir güneş jeneratörünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kılavuzun amacı, ürünü doğru kullanmanıza yardımcı olmaktır.
Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları izleyin.

Ürüne Genel Bakış

Önden Görünüm

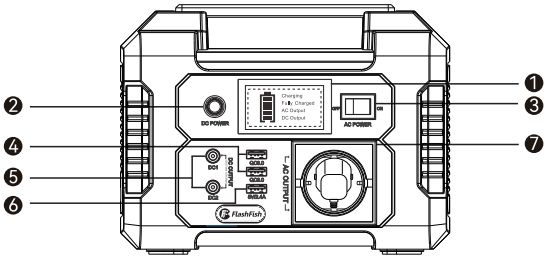

❶ LCD EKRAN
❷ DC güç anahtarı
❸ AC anahtarı
(Açmak için "I" ye basın
Kapatmak için "O" ya basın)
❹ USB çıkışı (Qc3. 0)
❺ 5.5mm DC çıkış
(12V/10A)
❻ USB çıkışı (5V/2.4A)
❼ AC güç çıkışı


Universal Sürüm


UK Sürüm


EU Sürüm



AU Sürüm


RSA Sürüm


BR Sürüm


US/Japan Sürüm

Yatay Görünüm

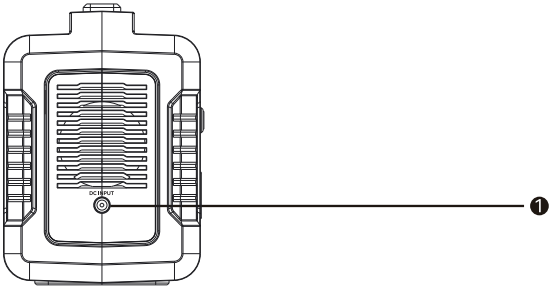

❶ 5.5mm DC giriş portu ve güneş giriş portu


Kullanım talimatları

1) Bu ürünün DC çıkış portu ile nasıl şarj edilir?

DC güç düğmesine bastığınızda, LCD ekranda "DC çıkışı" gösterilir. DC 12V cihazını 5.5*2.1mm 12V DC çıkış portuna bağlayın ve cihazınız şarj edilecektir.

※Not: Lütfen 12V DC cihazının bu ürünün DC bağlantısında (5.5 mm çapında) şarjı desteklediğinden emin olun.
Bunu 12V DC ekipman üreticiniz veya satıcınızla onaylayabilirsiniz.

Soket fişini (5.5 mm çap) doğrudan 12V DC DC çıkış cihazına (güç <120W) şarj edin.




Koruma modu (DC çıkışı)

Kısa devre / aşırı gerilim koruması: DC çıkışında kısa devre veya aşırı gerilim varsa (yük gücü> 120W), ürün kapanır ve korunur. 12V cihazı üründen ayırın ve şarj edin.

2) Bu ürünün çıkışı ile nasıl şarj edilir?

AC cihazının AC güç kablosu fişini ürünün elektrik prizine takın. AC anahtarına "I" konumunda basıldığında, ürün elektrikli cihazlara güç sağlamaya başlar. AC cihazının 200W'DAN daha düşük bir güçte çalıştığından emin olun.

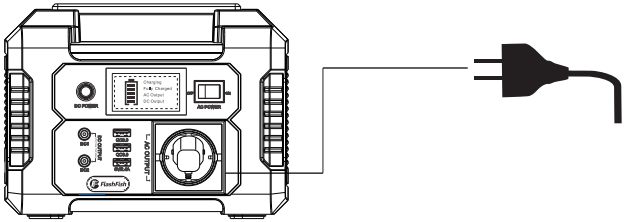


※Not: AC güç konektörü kullanılmadığında, güç tasarrufu için güç anahtarını kapatın.

Koruma modu (DC çıkışı):

Kısa devre / aşırı gerilim koruması: AC çıkışı kısa devre veya aşırı gerilim ise (yük gücü> 250W), ürün kapanacak ve AC çıkışını koruyacaktır. Bu ürünü şarj edin ve AC çıkışı için AC düğmesini silin.
Buzdolapları, buz makineleri ve lazer yazıcılar gibi bazı elektronik cihazlar, U'yu çalıştırmak için aşırı akım gerektirebilir... operar.La aşırı gerilim gücü 250W'I aşabilir ve bu da aşırı yük korumasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için aygıtın bağlantısını kesin ve aygıt üreticisine başvurun.

3) Bu ürünün USB portu ile nasıl şarj edilir?

Dijital cihazın standart USB kablosunu ürünün USB çıkışına bağlayın. Ürün güç kaynağını başlatmak için DC güç düğmesine basın.

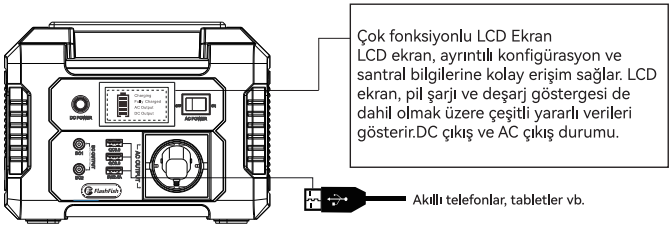


4) Ürünleri nasıl şarj edebilirim?

1. AC şarj cihazı ile şarj etme

Ürünle birlikte verilen güç kaynağını herhangi bir prize bağlayın. LCD ekrandaki "Şarj" göstergesi, ürünün şarj olduğunu gösterir.


Hayır. bu Gösterge Işık	1 gösterge Işık parlamaları	2 gösterge Işık parlamaları	3 gösterge Işık parlamaları	4 gösterge Işık parlamaları	5 gösterge Işık parlamaları
Pil Devlet	0%~20% Araştırma	20%~40% Araştırma	40%~60% Araştırma	60%~80% Araştırma	80%~100% Araştırma

LCD ekranda pil simgesi yanıp sönmeyi bırakıp "tam şarjlı" gösterdiğinde, ürün tamamen şarj olur. Ürün tamamen şarj olduktan sonra güç şarj cihazını zamanında çıkarın.

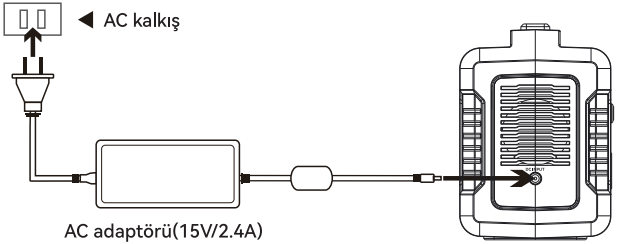

2. güneş paneli ile şarj


1. Güneş panelinizi mümkün olduğunca doğrudan güneş ışığı aldığı bir yere yerleştirin.
2. Şarj etmeye başlamak için güneş panelinin çıkış portunu ürünün giriş portuna bağlayın. LCD ekranda pil simgesi yanıp söndüğünde ve "Şarj" görüntülendiğinde, ürün normal şekilde şarj olur. LCD ekrandaki pil simgesi yanıp sönmeyi bıraktığında, ürünün tamamen şarj olduğunu belirtmek için "Tam şarj" görüntülenecektir.

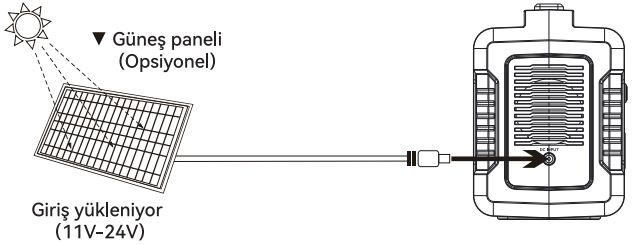

※ Not: gerçek şarj verimliliği büyük ölçüde hava durumuna, sıcaklığa, pil şarj seviyesine ve diğer faktörlere bağlıdır.

3. aracınızın 12V çakmak soketi ile şarj etme

Ürünü aracınızın 12V çakmak soketine bağlamak için araç şarj cihazını kullanın. LCD ekranda pil simgesi yanıp söndüğünde ve "Şarj" görüntülendiğinde, ürünün şarj olduğunu görebilirsiniz. LCD ekranda pil simgesi yanıp sönmeyi bırakıp "tam şarjlı" gösterdiğinde, ürün tamamen şarj olur.

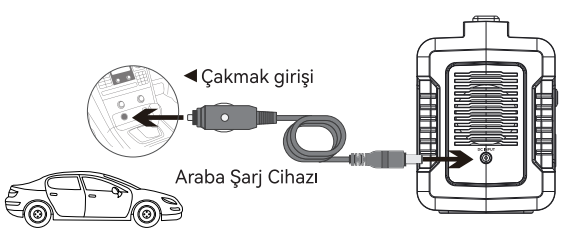

Not: Araç aküsünün elektrik kesintisini önlemek için bu işlev, aracınızın motoru yalnızca 12V araçlarda başladığında bu ürünü yalnızca aracınızın çakmağından şarj eder.

Ürün uygulama ipuçları

1. optimum yük kapasitesini korumak için ortam sıcaklığı -10 ℃ ~ 40 ℃ arasında düştüğünde bu ürünün kullanılması önerilir.
2. Bu ürünü şarj ederken, radyo dalgası girişimini önlemek için televizyonlardan, radyolardan ve diğer cihazlardan uzak tutun.
3. Bu ürünü uzun süre kullanmazsanız, lütfen saklamadan önce kabloyu çıkarın.
4. Bazı taşınabilir elektronik cihazları şarj etmek için önce bunları şarj moduna geçirmeniz gerekir. Onay için bu cihazların ilgili kullanım talimatlarına bakın.
5. Ürünün ömrünü uzatmak için (lityum pil) 1 ayda 3 kez veya 1 ayda en az 6 kez şarj etmek daha iyidir.

Ürün yalnızca acil durumlarda kullanılır. Ev aletleri veya dijital ürünler için standart DC veya AC güç kaynağının yerini alamaz. AC motor kullanan elektronik cihazlar, saf sinüs dalgasında tam kapasitede çalışmaz ve bunun sonucunda gürültü duyulabilir. Uzun süreli kullanım için, AC motor kullanan buzdolapları, mikrodalgalar ve kompresörler gibi cihazlar ve bazı hassas tıbbi cihazlar standart DC veya AC güç kaynağıyla daha iyi performans gösterir.

Ürün özellikleri

Kalıp	E200
Pil	Li-İon pil brüt ağırlık,18650,151Wh(13.6Ah/11.1V)
Alternatif akım Sürekli güç	200W
Maksimum AC gücü	250W
AC çıkış gerilimi	110V(US / BR / Japan Sürüm)
	230V(EU / UK / AU / RSA / BR / Universal Sürüm)
DC giriş gücü	DC11V-24V 40W(Max)
USB çıkışı	2 x USB Output QC 3.0 1 x USB Output 5V/2.4A
DC çıkışı	12V/10A(Max)
Solar Şarj	Maksimum giriş gücü: 40W
Şarj süresi	4-5 saat (mıt 15V/2.4A adaptör)
Çalışma sıcaklığı	-10℃ ~ 40℃(14℉~104℉)
Döngü	> 800'den fazla kez
Boyutlar (LWH)	208*110*158mm(8.19*4.33*6.22in)
Eigeng'in	Hakkında:1.85kg(4.08lb)
Brüt ağırlık	Hakkında:2.55kg(5.62lb)

Paket içeriği

1 x Gerador Solar Portátil
1 x Adaptador De Alimentação
1 x Adaptador de isqueiro
1 x Carregador de carro
1 x manual Do Usuário

Garanti

Firmamız, müşterilerine satın alma tarihinden itibaren 12 ay garanti vermektedir. Lütfen satış sonrası belge olarak ürünün alt kodunu belirtin.

Lütfen ürünü kullanmadan önce tüm kullanım kılavuzunu okuyun ve devam etmeden önce ürünün işlevini öğrenin. Ürünün müşteriye veya üçüncü şahıslara arızalanmasından kaynaklanan ürün hasarından veya mal kaybından şirket sorumlu değildir. Sunmadığımız veya önermediğimiz parçaları kullanmayın. Firmamızın ürünlerinin kurulumu ve kullanımı ile ilgili yönergelere kesinlikle uymalısınız, aksi takdirde firmamızdan müşteri hizmetleri alacaksınız. Bu kılavuz belge güvenlik, çalıştırma ve bakım talimatlarını içerir. Lütfen montajdan, yapılandırmadan veya kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Ürün Güvenliği Yönergeleri

Yanlış kullanım Yangına, maddi hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabilir. Ürünü aşağıdaki güvenlik yönergelerine uygun olarak kullanın.

Ürünler için sorumluluğun hariç tutulması

Lütfen tüm güvenlik önlemlerini, bildirimleri, Kullanım koşullarını ve feragatnameleri dikkatlice okuyun. Lütfen kullanmadan önce web sitemizdeki genel hüküm ve koşulları ve feragatnameleri ve ürün etiketini okuyun. Bölgelerindeki ilgili yönetmeliklere aşina olan kullanıcılar, ilgili tüm yönetmeliklere aşina olmalı ve ürünlerimizi uyumlu bir şekilde kullanmalıdır.

Ürün kullanımı

1. Ürünü herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın, suya batırmayın veya nemlendirmeyin.

   Lütfen yağmurlu ortamda kullanmayın veya húmedos.De aksi takdirde, pil kendiliğinden tutuşabilir veya patlayabilir.

2. Firmamız tarafından sağlanmayan aksesuarların kullanılması kesinlikle yasaktır. Değiştirmeniz gerekiyorsa, ilgili Satın Alma bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin veya şirketin resmi web sitesini ziyaret edin. Tarafımızdan resmi olarak tedarik edilmemiş ürünlerin kullanımından kaynaklanan kazalardan veya ürün arızalarından sorumlu değiliz.

3. Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen gerekli güç kaynağının toplam gücünü dikkatlice kontrol edin.

   Ürünün nominal gücünü ve deşarj gücünü aşmamaya dikkat edin.

4. Ortam sıcaklığı çok yüksekse (60℃'nin üzerinde), pil tutuşabilir veya patlayabilir. Ortam sıcaklığı çok düşükse (-20℃ 'den az), Ürün performansı büyük ölçüde azalır ve normal kullanım gereksinimlerini karşılayamaz. Cihaz normal sıcaklığa döndükten sonra normal olarak kullanılabilir.
5. It makineyi güçlü statik elektriğe veya manyetik alana sahip bir ortamda kullanmak yasaksa, düzgün çalışmayabilir. Aksi takdirde, makinenin bazı koruyucu işlevleri arızalanabilir ve bu da makinenin ciddi şekilde arızalanmasına neden olabilir.
6. Ürünü Keskin Nesnelerle sökmek veya delmek yasaktır. Aksi takdirde ürün tutuşabilir ve patlayabilir.
7. Makine düşerse veya harici bir kuvvetten etkilenirse tekrar kullanılmamalıdır.
8. Ürün kullanım sırasında yanlışlıkla suya düşerse, güvenli ve açık bir yere koyun ve tamamen kuruyana kadar üründen uzak tutun. Kuru ürünler artık kullanılmamalı ve bu makaledeki bertaraf yöntemlerine göre uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Ürünün alev alması durumunda yangın söndürme cihazı kullanılması tavsiye edilir: söndürme Kumu, Yangın Battaniyesi, kuru toz yangın geciktirici, karbondioksit söndürücü.
9. Cihazı mikrodalgaya veya düdüklü tencereye koymayın.
10. Ürünü teller veya diğer metal nesnelerle kısa devre yapmayın.
11. Makineye vurma. Makineye ağır nesneler koymayın.
12. Makinenin yüzeyi kirliyse, kuru, aşındırıcı olmayan bir bezle silin.

    Yüzey çok kirliyse, cep telefonlarını veya bilgisayar ekranlarını temizlemek için tasarlanmış bir temizleyici kullanmak daha iyidir. Ürünü suya maruz bırakmayın, aksi takdirde kısa devre veya Yangın meydana gelir.
13. Ürünü kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kullanırken bu ürünü havlu, giysi veya başka nesnelerle örtmeyin.
14. Nemli ortamlarda (karada vb.) Kullanım için neme dayanıklı torbalarla donatılması önerilir.) Suya batırılmamak için. Ürüne su girerse, tekrar kullanmayın veya açmayın. Ürüne dokunmadan önce şok önleyici tedbirler alın. Hemen güvenli ve su geçirmez bir açık alana yerleştirin ve hemen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

15. Bu ürün, tıbbi amaçlı vantilatörler de dahil olmak üzere kişisel güvenlikle ilgili acil tıbbi ekipmanların güç kaynağı için önerilmez (hastane CPAP versiyonu: sürekli) bu cihaz (ev CPAP versiyonu) ev ortamında kullanılabilir ve normal şekilde kullanılabilir. Doktorunuzun talimatlarına uyun ve ilgili ekipmanın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar hakkında üreticiye danışın. Genel tıbbi ekipman için kullanırken, pilin bitmemesi için durumuna dikkat edin.
16. Güç kaynağı ürünleri, kullanım sırasında kaçınılmaz olarak greftlerin veya kalp pilleri, koklear implantlar, işitme cihazları ve defibrilatörler gibi kişisel tıbbi ekipmanların normal çalışmasına müdahale edebilecek elektromanyetik alanlar üretir. Bu cihazları kullanıyorsanız, bu ürünün implante edilebilir cihazlarla (kalp pilleri, koklear implantlar, işitme cihazları, defibrilatörler vb.) Uyumlu olduğundan emin olmak için ilgili cihazların kullanımıyla ilgili kısıtlamalar için üreticiye danışın.).).Yeterli güvenlik mesafesini koruyun.
17. Bu ürün, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler için tasarlanmamıştır. Bu ürünü çocuklardan uzak tutun.
18. Sızan aküye doğrudan dokunmayın, sızan elektrolit, elektrolit gözlerle temas ederse cilt rahatsızlığına neden olur, mümkün olan en kısa sürede temiz suyla durulayın, gözlerinizi ovmayın, tedavi için hastaneye götürün.
19. Ürünün bakım veya onarıma ihtiyacı varsa, güç kaynağını kendi başınıza sökmeyin. Ürünü yetkili bir servis sağlayıcıya yönlendirin. Yanlış sökme prosedürleri yangın ve elektrik çarpması riskine yol açabilir.

Ürün kullanımı

1.La makine resmi olarak işaretlenmiş şarj cihazımız ve şarj kablosumuzla şarj edilmelidir. Şarj kablosunun yanlış şarj edilmesinden kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değiliz.
2. Şarj ederken, cihazı yanıcı ve yanıcı maddeler kullanmadan yere koyun. Kazaları önlemek için şarj ederken ürüne göz kulak olun.
3. Tam şarjda sürekli bir deşarjdan sonra, ürün pili yüksek bir durumda olabilir temperatura.La makine, yüklemeden önce oda sıcaklığına soğumasını bekliyor.
4. Tamamen şarj olduktan sonra, ürünü güç kaynağından çıkarın.
5. Şarj voltajı, Veri Sayfasında belirtilen maksimum değeri aşmamalıdır. Şartnamenin gerekliliklerini aşan akım ve voltaj aralıklarının kullanılması güvenlik sorunlarına yol açabilir.

Ürün depolama ve sevkiyat

1. Lütfen çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocuk yanlışlıkla parçaları yuttuysa derhal bir doktora danışın.
2. Pil kullanımdan sonra çok düşükse, lütfen saklamadan önce şarj edin. Aksi takdirde, uzun süreli depolama, ürünün içindeki bataryaya zarar verebilir. Pil çok düşükse ve boşta kalma süresi çok uzunsa, pil derin uyku moduna girer. Pilin derin bir uykudan uyanması gerekiyorsa, şarj olduğunda bile etkinleşmeyebilir.
3. Ürünü sıcak günlerde arabada olduğu gibi ısı kaynağının yakınına, ateşin veya sobanın üzerine koymayın.
4. Makineyi saklama ortamı kuru tutulmalıdır. Makineyi suya veya sızabileceği bir yere koymayın.
5. Makineyi gözlük, saat, metal zincir, saç tokası veya diğer metal nesnelerle birlikte saklamak veya taşımak yasaktır.
6. Pili ekspres nakliye veya Lojistik ile taşımanız gerekiyorsa, lütfen gücü% 30'dan daha azına düşürün.

Pili üründen çıkarın

1. Belirtilen pil geri dönüşüm kutusuna yerleştirmeden önce cihazın pilinin tamamen boşaldığından emin olun. Piller tehlikeli kimyasallardır ve normal atık olarak atılmamalıdır. Pilleri, pillerin geri dönüşümü ve bertarafı ile ilgili yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak atın.
2. Pil atık olarak başlayamaz, derin bir deşarjdan sonra atın.

Ürün bakımı

1. Pilin çalışma / depolama ortamı sıcaklığı -20°C psorc ila 45°C aarc'dir ve optimum çalışma / depolama ortamı sıcaklığı 20°C ila 25°C.

2. Cihaz uzun süre boşta kalırsa, performans etkilenmeyecek veya ürünü her 3 ayda bir, yani ilk başta 30% dan fazla şarj edip boşaltmak artık mümkün olmayacak ve bu da pil performansını koruyacaktır.

Yerleşik kayıtlar

Bu makine gemiye alınamaz.


Utiliser

Les spécifications et les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Ce produit est destiné à une utilisation d'urgence uniquement et ne peut remplacer l'alimentation secteur standard des appareils électroménagers ou des produits numériques. Les prises et sources d'alimentation réelles peuvent varier selon la localisation du client.

Merci d'avoir choisi le générateur solaire portable E200.
Ce guide a pour but de vous aider à utiliser correctement le produit.
Lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez les instructions.

Présentation du produit

Vue de face

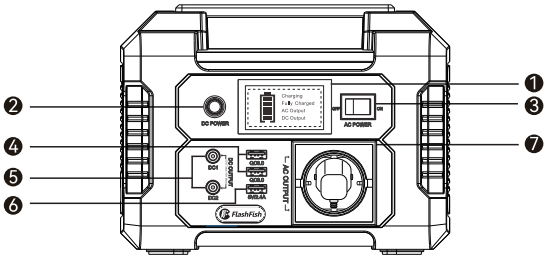

❶ écran LCD
❷ Interrupteur d'alimentation DC
❸ Interrupteur AC
(Appuyez sur « I » pour allumer
Appuyez sur « O » pour éteindre)
❹ Sortie USB (Qc3. 0)
❺ Sortie CC 5,5 mm (12 V / 10 A)
❻ Sortie USB (5V / 2,4 A)
❼ prise secteur


Universal Version


UK Version


EU Version



AU Version


RSA Version


BR Version


US/Japan Version

Vision horizontale

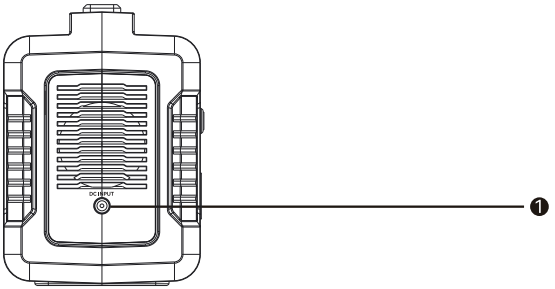

❶ Port d'entrée DC de 5,5 mm et port d'entrée solaire


Mode d'emploi

1) Comment charger avec le port de sortie DC de ce produit ?

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation DC, l'écran LCD affiche « Sortie DC ». Connectez votre appareil 12 V DC au port de sortie 12 V DC de 5,5 x 2,1 mm. Votre appareil sera chargé.

※ Remarque : Assurez-vous que votre appareil 12 V DC prend en charge la charge via le connecteur DC (5,5 mm de diamètre) de ce produit.
Vous pouvez le vérifier auprès du fabricant ou du revendeur de votre équipement 12 V DC.

Chargez la fiche de la prise (diamètre 5,5 mm) directement sur l'appareil de sortie 12 V DC (puissance < 120 W).

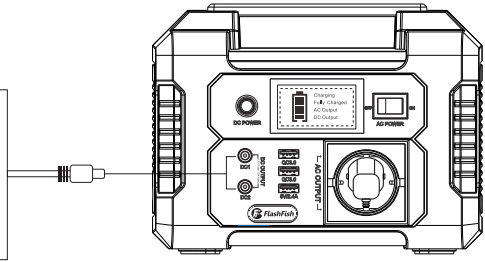


Mode de protection (sortie DC) :

Protection contre les courts-circuits et les surtensions : En cas de court-circuit ou de surtension de la sortie DC (puissance de charge > 120 W), le produit s'éteint et se protège. Débranchez l'appareil 12 V du produit et chargez-le. Cela permettra de restaurer le fonctionnement du produit.

2) Comment charger avec la sortie de ce produit ?

Branchez le cordon d'alimentation secteur de l'appareil à la prise secteur du produit. Lorsque vous placez l'interrupteur secteur sur la position « I », le produit commence à alimenter les appareils électriques. Assurez-vous que la puissance de l'appareil est inférieure à 200 W.

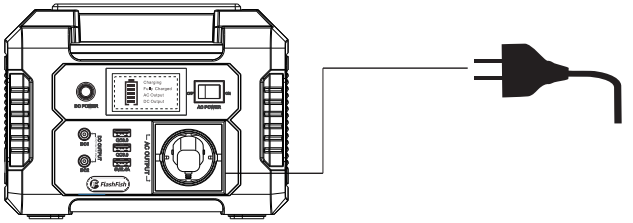


※ Remarque : lorsque le connecteur d'alimentation secteur n'est pas utilisé, éteignez l'interrupteur d'alimentation pour économiser l'énergie.

Mode de protection (sortie DC) :

Protection contre les courts-circuits et les surtensions : En cas de court-circuit ou de surtension de la sortie AC (puissance de charge > 250 W), le produit s'éteint et protège la sortie AC. Chargez ce produit et retirez le bouton AC de la sortie AC.
Certains appareils électroniques, tels que les réfrigérateurs, les machines à glaçons et les imprimantes laser, peuvent nécessiter une surintensité pour démarrer ou fonctionner. La surtension peut dépasser 250 W, ce qui peut déclencher la protection contre les surcharges. Pour plus d'informations, débranchez l'appareil et contactez son fabricant.

3) Comment charger avec le port USB de ce produit ?

Connectez le câble USB standard de l'appareil numérique à la sortie USB du produit. Appuyez sur le bouton d'alimentation DC pour alimenter le produit.

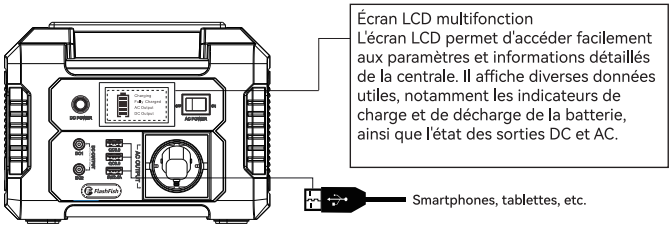


4) Comment charger les produits ?

1. Charge via un chargeur secteur

Branchez le bloc d'alimentation fourni avec le produit sur une prise électrique. Le voyant « Charge » sur l'écran LCD indique que le produit est chargé.


Numéro du témoin lumineux	1 voyant lumineux clignote	2 voyants lumineux clignotent	3 voyants lumineux clignotent	4 voyants lumineux clignotent	5 voyants lumineux clignotent
État de la batterie	0%~20% Enquête	20%~40% Enquête	40%~60% Enquête	60%~80% Enquête	80%~100% Enquête

Lorsque l'icône de la batterie cesse de clignoter sur l'écran LCD et affiche « Complètement chargée », le produit est complètement chargé. Débranchez le chargeur immédiatement après la charge complète.

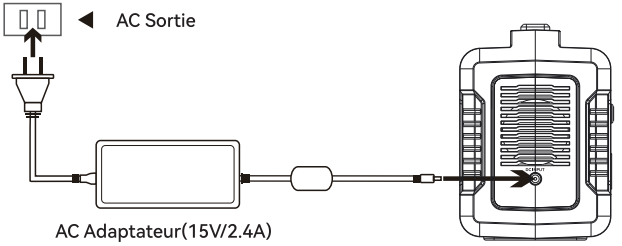

2. Chargement via panneau solaire


1. Placez votre panneau solaire dans un endroit bénéficiant d'un ensoleillement direct maximal.
2. Connectez le port de sortie du panneau solaire au port d'entrée du produit pour lancer la charge. Lorsque l'icône de batterie clignote sur l'écran LCD et que le message « Chargement » s'affiche, le produit se charge normalement. Lorsque l'icône de batterie cesse de clignoter sur l'écran LCD, le message « Charge complète » s'affiche, indiquant que le produit est complètement chargé.

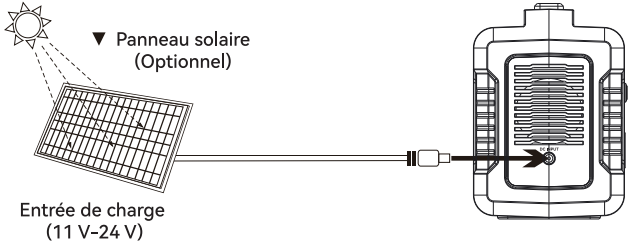

※ Remarque : l'efficacité de charge réelle dépend grandement de la météo, de la température, du niveau de charge de la batterie et d'autres facteurs.

3. Chargez via la prise allume-cigare 12 V de votre voiture

Utilisez le chargeur de voiture pour brancher le produit sur la prise allume-cigare 12 V de votre véhicule. Lorsque l'icône de batterie clignote sur l'écran LCD et que le message « Chargement » s'affiche, le produit est chargé. Lorsque l'icône de batterie cesse de clignoter sur l'écran LCD et que le message « Chargement complet » s'affiche, le produit est complètement chargé.

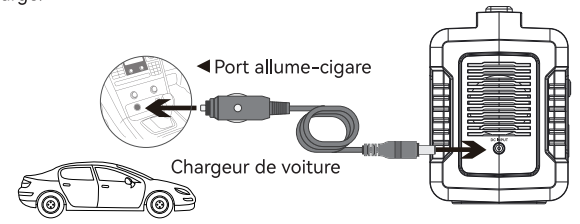

Remarque : pour éviter une panne de courant de la batterie de la voiture, cette fonction charge ce produit uniquement via l'allume-cigare de votre voiture lorsque le moteur de votre voiture est démarré dans les voitures 12 V uniquement.

Conseils d'application du produit

1. Il est recommandé d'utiliser ce produit lorsque la température ambiante est comprise entre -10 °C et 40 °C afin de maintenir une capacité de charge optimale.
2. Lors de la charge de ce produit, tenez-le éloigné des téléviseurs, radios et autres appareils afin d'éviter les interférences radio.
3. Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le câble avant de le ranger.
4. Pour charger certains appareils électroniques portables, vous devez d'abord les mettre en mode charge. Consultez le mode d'emploi de ces appareils pour plus de détails.
5. Pour prolonger la durée de vie du produit (batterie lithium), il est préférable de le charger trois fois par mois ou au moins six fois par mois.

Ce produit génère une onde sinusoïdale pure, compatible avec les appareils électriques à courant alternatif (puissance < 200 W). Cependant, ce produit ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence et ne peut remplacer les alimentations DC ou AC standard des appareils électroménagers ou des produits numériques. Les composants électroniques utilisant des moteurs AC ne seront pas entièrement chargés avec des ondes sinusoïdales pures, ce qui peut entraîner des parasites. Pour une utilisation prolongée, les appareils tels que les réfrigérateurs, les fours à micro-ondes et les compresseurs à moteur AC, ainsi que les équipements médicaux sensibles, peuvent être alimentés par des alimentations DC ou AC standard.

Spécifications du produit

Modèle	E200
Batterie	Poids brut de la batterie lithium-ion, 18650, 151 Wh (13,6 Ah/11,1 V)
Courant alternatif Courant continu	200W
Puissance AC maximale	250W
Tension de sortie AC	110V(US / BR / Japan Version)
	230V(EU / UK / AU / RSA / BR / Universal Version)
Puissance d'entrée DC	DC11V-24V 40W(Max)
Sortie USB	2 x sorties USB QC 3.0 1 x sortie USB 5 V/2,4 A
Sortie DC	12V/10A(Max)
Charge solaire	Puissance d'entrée maximale : 40 W
Temps de chargement	4-5 Gratuit (avec adaptateur 15V/2.4A)
Température de fonctionnement	-10℃ ~ 40℃(14℉~104℉)
Faire du vélo	> Plus de 800 fois
Dimensions (LWH)	208*110*158mm(8.19*4.33*6.22in)
Poids mort	À propos de:1.85kg(4.08lb)
Poids brut	À propos:2.55kg(5.62lb)

Contenu du colis

1 x générateur solaire portable
1 x adaptateur secteur
1 x adaptateur allume-cigare
1 x chargeur de voiture
1 x manuel d'utilisation

Garantie

Notre société offre une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. Veuillez indiquer le code figurant au bas du produit comme justificatif après-vente.

Veuillez lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et vous familiariser avec son fonctionnement avant toute utilisation. L'entreprise décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes matérielles causés au client ou à des tiers par une mauvaise utilisation du produit. N'utilisez pas de pièces que nous ne fournissons pas ou ne recommandons pas. Vous devez suivre scrupuleusement les instructions d'installation et d'utilisation de nos produits ; dans le cas contraire, vous serez pris en charge par notre service client. Ce document contient des instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant l'assemblage, la configuration ou l'utilisation.

Consignes de sécurité des produits

Une utilisation inappropriée peut provoquer un incendie, des dommages matériels ou des blessures. Utilisez ce produit conformément aux consignes de sécurité suivantes.

Avis de non-responsabilité relatif à la responsabilité du fait des produits

Veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité, avertissements, conditions d'utilisation et clauses de non-responsabilité. Veuillez lire les conditions générales et les clauses de non-responsabilité sur notre site web, ainsi que l'étiquette du produit, avant utilisation. Les utilisateurs familiarisés avec la réglementation en vigueur dans leur région doivent connaître toutes les réglementations en vigueur et utiliser nos produits en conséquence.

Utilisation du produit :

1. Ne pas exposer le produit à un liquide, l'immerger dans l'eau ou le mouiller.

   Ne pas utiliser sous la pluie ou dans un environnement humide. Dans le cas contraire, la batterie pourrait s'enflammer ou exploser spontanément.

2. Il est strictement interdit d'utiliser des accessoires non fournis par notre société. Si vous devez les remplacer, veuillez nous contacter ou consulter le site web officiel de la société pour obtenir les informations d'achat correspondantes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de défaillance du produit résultant de l'utilisation de produits non fournis par nos soins.

3. Avant d'utiliser ce produit, vérifiez soigneusement la puissance totale de l'alimentation requise.

   Veillez à ne pas dépasser la puissance nominale et la puissance de décharge du produit.

4. Si la température ambiante est trop élevée (supérieure à 60 °C), la batterie peut s'enflammer ou exploser. Si la température ambiante est trop basse (inférieure à -20 °C), les performances du produit sont considérablement réduites et il ne peut pas répondre aux exigences d'une utilisation normale. Une fois la température normale atteinte, l'appareil peut être utilisé normalement.
5. Il est interdit d'utiliser l'appareil dans un environnement soumis à de fortes charges électrostatiques ou à des champs magnétiques, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Dans le cas contraire, certaines fonctions de protection de l'appareil pourraient tomber en panne, entraînant de graves dysfonctionnements.
6. Il est interdit de démonter ou de percer le produit avec des objets tranchants. Dans le cas contraire, le produit pourrait s'enflammer et exploser.
7. L'appareil ne doit pas être réutilisé en cas de chute ou de choc externe.
8. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant son utilisation, placez-le dans un endroit sûr et ouvert et tenez-le à l'écart du produit jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Les produits secs ne doivent plus être utilisés et doivent être éliminés conformément aux méthodes d'élimination décrites dans cet article. En cas d'incendie, il est recommandé d'utiliser un extincteur : sable extincteur, couverture anti-feu, retardateur de flamme à poudre sèche ou extincteur à dioxyde de carbone.
9. Ne placez pas l'appareil dans un micro-ondes ou un autocuiseur.
10. Ne court-circuitez pas l'appareil avec des fils ou d'autres objets métalliques.
11. Évitez de heurter l'appareil. Ne posez pas d'objets lourds dessus.
12. Si la surface de l'appareil est sale, nettoyez-la avec un chiffon sec et non abrasif.

    Si la surface est très sale, utilisez de préférence un nettoyant conçu pour les téléphones portables ou les écrans d'ordinateur. N'exposez pas l'appareil à l'eau, sous peine de court-circuit ou d'incendie.
13. Rangez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé. Ne couvrez pas l'appareil avec des serviettes, des vêtements ou d'autres objets pendant son utilisation.
14. Il est recommandé d'équiper le produit de sacs étanches pour une utilisation en milieu humide (terrestre, etc.) afin d'éviter toute immersion. En cas de pénétration d'eau, ne l'utilisez pas et ne le rallumez pas. Avant de toucher le produit, prenez des mesures de protection contre les chocs. Placez-le immédiatement dans un endroit sûr et étanche, à l'air libre, et contactez immédiatement notre service client.

15. Ce produit n'est pas recommandé pour alimenter des équipements médicaux d'urgence liés à la sécurité personnelle, y compris les respirateurs à usage médical (version hôpital CPAP : continue). Cet appareil (version domicile CPAP) peut être utilisé normalement à domicile. Suivez les instructions de votre médecin et consultez le fabricant pour connaître les restrictions d'utilisation de cet équipement. Lors de l'utilisation d'équipements médicaux généraux, vérifiez l'état de la batterie afin d'éviter son épuisement.
16. Les alimentations électriques génèrent inévitablement des champs électromagnétiques pendant leur utilisation, ce qui peut interférer avec le fonctionnement normal des implants ou des équipements médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les prothèses auditives et les défibrillateurs. Si vous utilisez ces appareils, consultez le fabricant pour connaître les restrictions d'utilisation de ces appareils afin de vous assurer de leur compatibilité avec les dispositifs implantables (stimulateurs cardiaques, implants cochléaires, prothèses auditives, défibrillateurs, etc.). Maintenez une distance de sécurité suffisante.
17. Ce produit n'est pas destiné aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Tenez ce produit hors de portée des enfants.
18. Ne touchez pas directement la batterie qui fuit. Une fuite d'électrolyte peut provoquer une gêne cutanée en cas de contact avec les yeux. Rincez à l'eau claire dès que possible. Ne vous frottez pas les yeux. Transportez l'appareil à l'hôpital pour traitement.
19. Si le produit nécessite un entretien ou une réparation, ne démontez pas le bloc d'alimentation vous-même. Confiez le produit à un prestataire de services qualifié. Des procédures de démontage incorrectes peuvent présenter un risque d'incendie et de choc électrique.

Utilisation du produit :

1. L'appareil doit être chargé avec notre chargeur et notre câble de charge homologués. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du câble de charge.
2. Lors du chargement, placez l'appareil au sol et évitez toute substance inflammable ou combustible. Surveillez l'appareil pendant le chargement afin d'éviter tout accident.
3. Après une décharge continue à pleine charge, la batterie du produit peut atteindre une température élevée. Attendez que l'appareil refroidisse à température ambiante avant de le charger.
4. Une fois la charge complète terminée, débranchez le produit de la source d'alimentation.

5. La tension de charge ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée dans la fiche technique. L'utilisation de plages de courant et de tension supérieures aux spécifications peut entraîner des problèmes de sécurité.

Stockage et expédition des produits :

1. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'une pièce par un enfant, consulter immédiatement un médecin.
2. Si la batterie est très faible après utilisation, chargez-la avant de la ranger. Un stockage prolongé pourrait endommager la batterie interne du produit. Si la batterie est très faible et si la durée d'inactivité est trop longue, la batterie passera en mode veille prolongée. Si la batterie doit être réveillée, elle risque de ne pas s'activer même après avoir été chargée.
3. Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur, comme dans une voiture par temps chaud, près d'un feu ou d'une cuisinière.
4. L'environnement de stockage doit être maintenu au sec. Ne placez pas l'appareil dans l'eau ou dans un endroit où l'eau pourrait couler.
5. Il est interdit de ranger ou de transporter l'appareil avec du verre, des montres, des chaînes métalliques, des pinces à cheveux ou tout autre objet métallique.
6. Si vous devez transporter la batterie par transport express ou logistique, veuillez réduire la puissance à moins de 30 %.

Élimination de la batterie du produit :

1. Assurez-vous que la batterie de l'appareil est complètement déchargée avant de la placer dans le bac de recyclage prévu à cet effet. Les batteries sont des produits chimiques dangereux et ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Éliminez les batteries conformément à la législation et à la réglementation locales en matière de recyclage et d'élimination des batteries.
2. La batterie ne doit pas être mise au rebut ; jetez-la après une décharge profonde.

Entretien du produit :

1. La température ambiante de fonctionnement/stockage de la batterie est comprise entre -20 °C et 45 °C, et la température ambiante optimale de fonctionnement/stockage est comprise entre 20 °C et 25 °C.
2. Si l'appareil reste inactif pendant une période prolongée, ses performances ne seront pas affectées, ou il ne sera plus possible de charger et décharger le produit tous les 3 mois, c'est-à-dire plus de 30 % au début, ce qui maintiendra les performances de la batterie.

Enregistrements à bord :

Cette machine ne peut pas être embarquée.


Per usare

Le specifiche e le immagini contenute in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in caso di emergenza e non sostituisce la normale alimentazione di rete per elettrodomestici o prodotti digitali. Le prese e le fonti di alimentazione effettive possono variare a seconda della posizione del cliente.

Grazie per aver scelto il generatore solare portatile E200.
Questa guida è pensata per aiutarti a utilizzare correttamente il prodotto.
Leggi attentamente il manuale utente e segui le istruzioni.

Presentazione del prodotto

Vista frontale

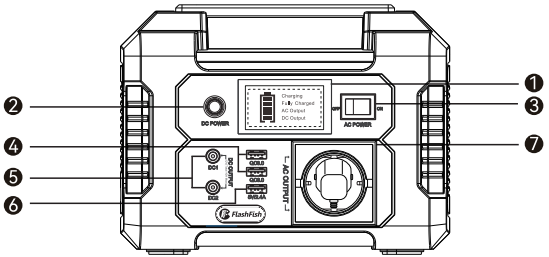

❶ Schermo LCD
❷ Interruttore di alimentazione DC
❸ Interruttore AC
(Premere "I" per accendere
Premere "O" per spegnere)
❹ Uscita USB (Qc3. 0)
❺ Uscita DC 5,5 mm (12 V / 10 A)
❻ Uscita USB (5V / 2,4 A)
❼ Spina di rete


Universal Version


UK Version


EU Version



AU Version


RSA Version


BR Version


US/Japan Version

Visione orizzontale

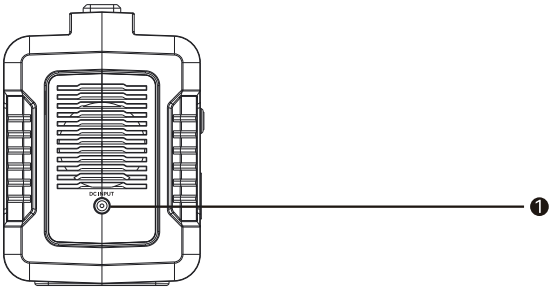

❶ Porta di ingresso DC da 5,5 mm e porta di ingresso solare


Istruzioni per l'uso

1) Come posso caricare utilizzando la porta di uscita DC di questo prodotto?

Quando si preme l'interruttore di alimentazione DC, sullo schermo LCD viene visualizzato "DC Output". Collegare il dispositivo a 12 V DC alla porta di uscita 12 V CC da 5,5 x 2,1 mm. Il dispositivo verrà caricato.

※ Nota: assicurati che il tuo dispositivo a 12 V DC supporti la ricarica tramite il connettore DC (diametro 5,5 mm) presente su questo prodotto.
Puoi verificarlo con il produttore o il rivenditore del tuo dispositivo a 12 V DC.

Inserire la spina (diametro 5,5 mm) direttamente nel dispositivo di uscita 12 V DC (potenza < 120 W).

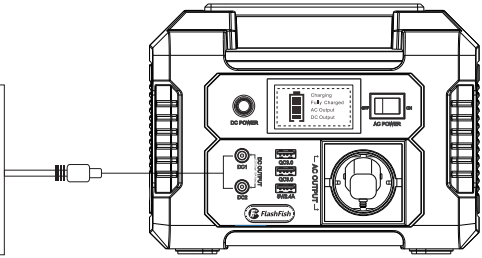


Modalità di protezione (uscita DC)

Protezione da cortocircuito e sovratensione: in caso di cortocircuito o sovratensione sull'uscita CC (potenza di carico > 120 W), il prodotto si spegne e si protegge automaticamente. Scollegare il dispositivo a 12 V dal prodotto e caricarlo. Questo ripristinerà il funzionamento del prodotto.

2) Come posso ricaricare utilizzando l'uscita di questo prodotto?

Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio alla presa di corrente del prodotto. Quando si porta l'interruttore di alimentazione in posizione "I", il prodotto inizierà ad alimentare dispositivi elettrici. Assicurarsi che il consumo energetico del dispositivo sia inferiore a 200 W.

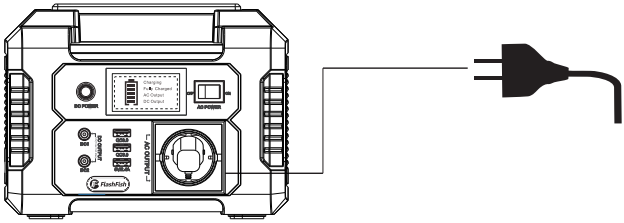


※ Nota: quando il connettore di alimentazione AC non è in uso, spegnere l'interruttore di alimentazione per risparmiare energia.

Modalità di protezione (uscita DC)

Protezione da cortocircuito e sovratensione: in caso di cortocircuito o sovratensione all'uscita AC (potenza di carico > 250 W), il prodotto si spegnerà e proteggerà l'uscita AC. Caricare il prodotto e rimuovere il pulsante AC dall'uscita AC.
Alcuni dispositivi elettronici, come frigoriferi, macchine per il ghiaccio e stampanti laser, potrebbero richiedere una sovracorrente per avviarsi o funzionare. La sovratensione può superare i 250 W, attivando la protezione da sovraccarico. Per ulteriori informazioni, scollegare il dispositivo e contattare il produttore.

3) Commento il caricabatterie con la porta USB di questo prodotto?

Collegare il cavo USB standard dell'apparecchiatura alla porta USB del prodotto. Premere il pulsante di alimentazione DC per alimentare il prodotto.

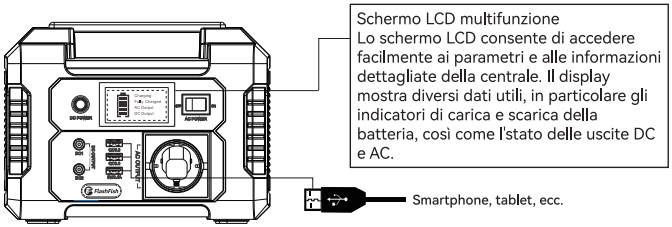


4) Commenti il caricatore dei prodotti ?

1. Ricarica tramite un settore di ricarica

Collegare il blocco di alimentazione con il prodotto a una presa elettrica. La spia «Carica» sullo schermo LCD indica che il prodotto è carico.


Numero del testo luminoso	1 spia luminosa lampeggia	2 spia luminosa lampeggia	3 spia luminosa lampeggia	4 spia luminosa lampeggia	5 spia luminosa lampeggia
Stato della batteria	0%-20% Indagine	20%-40% Indagine	40%-60% Indagine	60%-80% Indagine	80%-100% Indagine

Quando l'icona della batteria smette di lampeggiare sullo schermo LCD e visualizza "Completamente carica", il prodotto è completamente carico. Scollegare il caricabatterie immediatamente dopo il completamento della ricarica.

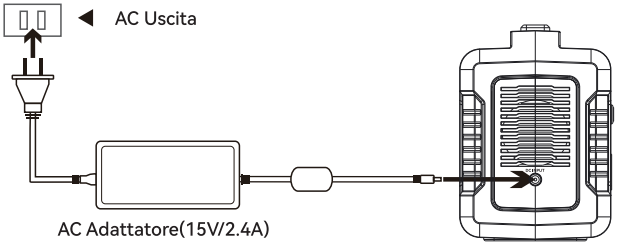

2. Ricarica tramite pannello solare


1. Posizionare il pannello solare in un luogo con la massima luce solare diretta.
2. Collegare la porta di uscita del pannello solare alla porta di ingresso del prodotto per avviare la ricarica. Quando l'icona della batteria lampeggia sullo schermo LCD e viene visualizzato il messaggio "In carica", il prodotto si sta caricando normalmente. Quando l'icona della batteria smette di lampeggiare sullo schermo LCD, viene visualizzato il messaggio "Carica completa", a indicare che il prodotto è completamente carico.

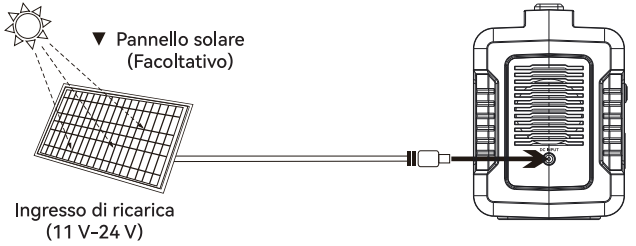

※ Nota: l'effettiva efficienza di ricarica dipende molto dalle condizioni meteorologiche, dalla temperatura, dal livello di carica della batteria e da altri fattori.

3. Ricarica tramite la presa accendisigari da 12 V della tua auto

Utilizzare il caricabatterie per auto per collegare il prodotto alla presa accendisigari da 12 V del veicolo. Quando l'icona della batteria lampeggia sul display LCD e viene visualizzato il messaggio "In carica", il prodotto è carico. Quando l'icona della batteria smette di lampeggiare sul display LCD e viene visualizzato il messaggio "Carica completa", il prodotto è completamente carico.

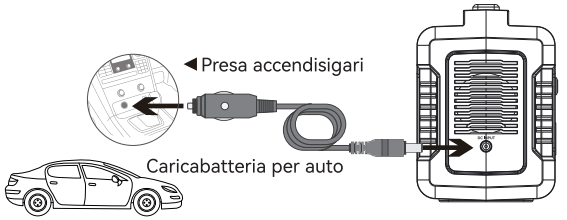

Nota: per evitare di scaricare la batteria dell'auto, questa funzione carica il prodotto solo tramite la presa accendisigari dell'auto quando il motore è acceso (solo per auto a 12 V).

Istruzioni per l'applicazione del prodotto

1. Si consiglia di utilizzare questo prodotto a una temperatura ambiente compresa tra -10 °C e 40 °C per mantenere una capacità di carica ottimale.
2. Durante la ricarica, tenere il prodotto lontano da televisori, radio e altri dispositivi per evitare interferenze radio.
3. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegare il cavo prima di riporlo.
4. Per caricare alcuni dispositivi elettronici portatili, è necessario prima metterli in modalità di ricarica. Consultare il manuale utente di questi dispositivi per i dettagli.
5. Per prolungare la durata della batteria al litio, è consigliabile caricarla tre volte al mese o almeno sei volte al mese.

Questo prodotto genera un'onda sinusoidale pura, compatibile con apparecchi elettrici a corrente alternata (potenza < 200 W). Tuttavia, questo prodotto deve essere utilizzato solo in caso di emergenza e non può sostituire gli alimentatori DC o AC standard per elettrodomestici o prodotti digitali. I componenti elettronici che utilizzano motori AC non saranno completamente caricati con onde sinusoidali pure, il che potrebbe causare interferenze. Per un uso prolungato, elettrodomestici come frigoriferi, forni a microonde e compressori con motore AC, nonché apparecchiature mediche sensibili, possono essere alimentati da alimentatori DC o AC standard.

Specifiche del prodotto

Modello	E200
Batteria	Peso lordo della batteria agli ioni di litio, 18650, 151 Wh (13,6 Ah/11,1 V)
Corrente alternata Corrente continua	200W
Potenza massima AC	250W
Tensione di uscita AC	110V(US / BR / Japan Versione)
	230V(EU / UK / AU / RSA / BR / Universal Versione)
Potenza di ingresso DC	DC11V-24V 40W(Max)
Uscita USB	2 x uscite USB QC 3.0 1 x uscita USB 5 V/2,4 A
Rilascio DC	12V/10A(Max)
Ricarica solare	Potenza massima in ingresso: 40 W
Tempo di caricamento	4-5 Gratis (con adattatore 15V/2.4A)
Temperatura di esercizio	-10°C ~ 40°C(14°F~104°F)
Ciclismo	Più di 800 volte
Dimensioni (L x P x A)	208*110*158mm(8.19*4.33*6.22in)
Peso morto	Circa: 1,85 kg (4,08 libbre)
Peso lordo	Circa: 2,55 kg (5,62 libbre)

Contenuto della confezione

1 x generatore solare portatile
1 x adattatore AC
1 x adattatore per accendisigari
1 x caricabatteria da auto
1 x manuale utente

Garanzia

La nostra azienda offre ai clienti una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. Si prega di fornire il codice prodotto come certificato di assistenza post-vendita.

Si prega di leggere attentamente l'intero manuale utente prima di utilizzare il prodotto e di familiarizzare con il suo funzionamento prima di qualsiasi utilizzo. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite di proprietà causati al cliente o a terzi dall'uso improprio del prodotto. Non utilizzare componenti che non forniamo o non raccomandiamo. È necessario seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione e funzionamento dei nostri prodotti; in caso contrario, il nostro servizio clienti vi assisterà. Questo documento contiene istruzioni di sicurezza, funzionamento e manutenzione. Si prega di leggere attentamente il manuale utente prima del montaggio, dell'installazione o dell'utilizzo.

Istruzioni di sicurezza del prodotto

L'uso improprio può causare incendi, danni materiali o lesioni. Utilizzare questo prodotto in conformità con le seguenti istruzioni di sicurezza.

Esclusione di responsabilità del prodotto

Si prega di leggere attentamente tutte le precauzioni di sicurezza, le avvertenze, le condizioni d'uso e le esclusioni di responsabilità. Si prega di leggere i termini e le condizioni e le esclusioni di responsabilità sul nostro sito web, nonché l'etichetta del prodotto, prima dell'uso. Gli utenti che hanno familiarità con le normative vigenti nella propria zona devono essere a conoscenza di tutte le normative applicabili e utilizzare i nostri prodotti di conseguenza.

Utilizzo del prodotto

1. Non esporre il prodotto a liquidi, non immergerlo in acqua e non bagnarlo.

   Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi. In caso contrario, la batteria potrebbe incendiarsi spontaneamente o esplodere.
2. È severamente vietato utilizzare accessori non forniti dalla nostra azienda. Se è necessario sostituirli, contattateci o consultate il sito web ufficiale dell'azienda per informazioni sugli acquisti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o malfunzionamenti del prodotto derivanti dall'utilizzo di prodotti non forniti da noi.
3. Prima di utilizzare questo prodotto, verificare attentamente la potenza totale richiesta.

   Fare attenzione a non superare la potenza nominale e la potenza di scarica del prodotto.

4. Se la temperatura ambiente è troppo elevata (superiore a 60 °C), la batteria potrebbe incendiarsi o esplodere. Se la temperatura ambiente è troppo bassa (inferiore a -20 °C), le prestazioni del prodotto si riducono notevolmente e potrebbe non soddisfare i requisiti di utilizzo normale. Una volta raggiunta la normale temperatura di funzionamento, il dispositivo può essere utilizzato normalmente.
5. Il dispositivo non deve essere utilizzato in ambienti con forti cariche elettrostatiche o campi magnetici, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti. In caso contrario, alcune funzioni di protezione del dispositivo potrebbero non funzionare, causando gravi malfunzionamenti.
6. Il prodotto non deve essere smontato o forato con oggetti appuntiti. Ciò potrebbe causare incendi ed esplosioni.
7. Il dispositivo non deve essere riutilizzato se è caduto o ha subito urti esterni.
8. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante l'uso, riporlo in un luogo sicuro e aperto e tenerlo lontano dal prodotto fino a completa asciugatura. I prodotti secchi non devono essere utilizzati e devono essere smaltiti secondo i metodi di smaltimento descritti in questo articolo. In caso di incendio, si consiglia di utilizzare un estintore: sabbia refrattaria, coperta antincendio, estintore a polvere secca o estintore ad anidride carbonica.
9. Non posizionare l'apparecchio in un forno a microonde o in una pentola a pressione.
10. Non cortocircuitare l'apparecchio con fili o altri oggetti metallici.
11. Evitare di urtare l'apparecchio. Non appoggiarvi sopra oggetti pesanti.
12. Se la superficie dell'apparecchio è sporca, pulirla con un panno asciutto e non abrasivo.

    Se la superficie è molto sporca, utilizzare preferibilmente un detergente specifico per telefoni cellulari o schermi di computer. Non esporre il dispositivo all'acqua, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito o un incendio.
13. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e ben ventilato. Non coprire il dispositivo con asciugamani, indumenti o altri oggetti durante l'uso.
14. Si consiglia di dotare il prodotto di custodie impermeabili per l'uso in ambienti umidi (terrestri, ecc.) per evitarne l'immersione. Se penetra acqua all'interno, non utilizzarlo né accenderlo. Prima di toccare il prodotto, adottare precauzioni contro gli urti. Riporlo immediatamente in un luogo sicuro e impermeabile all'aria aperta e contattare immediatamente il nostro servizio clienti.

15. Questo prodotto non è raccomandato per alimentare apparecchiature mediche di emergenza per la sicurezza personale, inclusi i ventilatori medicali (versione CPAP ospedaliera: continua). Questo dispositivo (versione CPAP domiciliare) può essere utilizzato normalmente a casa. Seguire le istruzioni del medico e consultare il produttore per eventuali restrizioni sull'uso di questa apparecchiatura. Quando si utilizzano apparecchiature mediche generiche, controllare lo stato della batteria per evitarne l'esaurimento.
16. Gli alimentatori generano inevitabilmente campi elettromagnetici durante l'uso, che possono interferire con il normale funzionamento di impianti o dispositivi medici personali, come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici e defibrillatori. Se si utilizzano questi dispositivi, consultare il produttore per eventuali restrizioni sul loro utilizzo, al fine di garantire la compatibilità con i dispositivi impiantabili (pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, defibrillatori, ecc.). Mantenere una distanza di sicurezza.
17. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
18. Non toccare direttamente la batteria che perde. La fuoriuscita di elettrolita può causare irritazione cutanea in caso di contatto con gli occhi. Sciacquare con acqua pulita il prima possibile. Non strofinare gli occhi. Portare il dispositivo in ospedale per le opportune cure.
19. Se il prodotto necessita di manutenzione o riparazione, non smontare l'alimentatore autonomamente. Portare il prodotto presso un centro di assistenza qualificato. Procedure di smontaggio improprie possono comportare il rischio di incendio e scosse elettriche.

Utilizzo del prodotto

1. Il dispositivo deve essere caricato utilizzando il nostro caricabatterie e il nostro cavo di ricarica approvati. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso improprio del cavo di ricarica.
2. Durante la ricarica, posizionare il dispositivo sul pavimento e tenerlo lontano da sostanze infiammabili o combustibili. Supervisionare il dispositivo durante la ricarica per evitare incidenti.
3. Dopo una scarica continua a piena carica, la batteria del prodotto potrebbe raggiungere una temperatura elevata. Lasciare raffreddare il dispositivo a temperatura ambiente prima di caricarlo.
4. Una volta completata la carica, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione.
5. La tensione di carica non deve superare il valore massimo specificato nella scheda tecnica. L'utilizzo di intervalli di corrente e tensione superiori alle specifiche può comportare rischi per la sicurezza.

Conservazione e spedizione del prodotto

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino ingerisce accidentalmente un componente, consultare immediatamente un medico.
2. Se la batteria è molto scarica dopo l'uso, caricarla prima di riporla. Una conservazione prolungata può danneggiare la batteria interna del prodotto. Se la batteria è molto scarica e il periodo di inattività è troppo lungo, la batteria entrerà in modalità di sospensione profonda. Se è necessario riattivare la batteria, potrebbe non attivarsi nemmeno dopo la ricarica.
3. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore, come in auto quando fa caldo, vicino a un fuoco o vicino a una stufa.
4. L'ambiente di conservazione deve essere mantenuto asciutto. Non immergere il dispositivo in acqua o in un luogo in cui potrebbe gocciolare acqua.
5. Non riporre o trasportare il dispositivo con oggetti di vetro, orologi, catene metalliche, fermagli per capelli o altri oggetti metallici.
6. Se è necessario trasportare la batteria tramite corriere espresso o logistica, ridurre la potenza a meno del 30%.

Smaltimento della batteria del prodotto

1. Assicurarsi che la batteria del dispositivo sia completamente scarica prima di smaltirla nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata. Le batterie sono sostanze chimiche pericolose e non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Smaltire le batterie in conformità con le leggi e i regolamenti locali in materia di riciclaggio e smaltimento delle batterie.
2. La batteria non deve essere gettata via; smaltirla solo dopo che è completamente scarica.

Istruzioni per la cura del prodotto

1. La temperatura ambiente di funzionamento/conservazione della batteria è compresa tra -20 °C e 45 °C, mentre la temperatura ambiente di funzionamento/conservazione ottimale è compresa tra 20 °C e 25 °C.
2. Se il dispositivo rimane inattivo per un periodo prolungato, le sue prestazioni non ne risentiranno. Non sarà più possibile caricare e scaricare il prodotto ogni 3 mesi, ovvero inizialmente fino a oltre il 30%, il che manterrà inalterate le prestazioni della batteria.

Check-in a bordo

Questa macchina non può essere trasportata a bordo.


注意

このマニュアルに記載されている仕様および画像は参考用です。本製品は緊急時の使用のみを目的としており、家庭用電化製品やデジタル機器の通常の主電源の代替となるものではありません。スイッチや電源アダプターの物理的な形状は、ユーザーの所在地によって異なる場合があります。

E200ポータブルソーラー発電機をお選びいただきありがとうございます。このマニュアルは、製品を正しくご使用いただくために作成されています。よくお読みになり、指示に従ってください。

製品概要

正面図

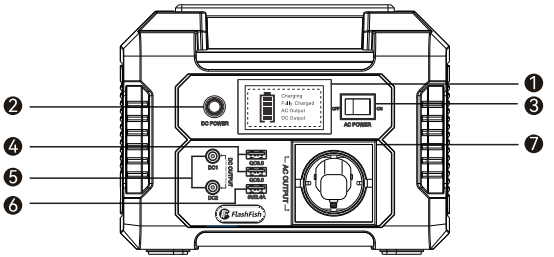

❶ LCDディスプレイ
❷ DC電源ボタン
❸ AC電源ボタン
（「I」を押すと電源が入り、
「O」を押すと電源が切れます）
❹ USB出力ポート（QC3.0）
❺ 5.5mm DC出力（12V/10A）
❻ USB出力ポート（5V/2.4A）
❼ ACコンセント


ユニバーサル
バージョン


UK
バージョン


EU
バージョン



AU
バージョン


RSA
バージョン


BR
バージョン


US/Japan
バージョン

側面図

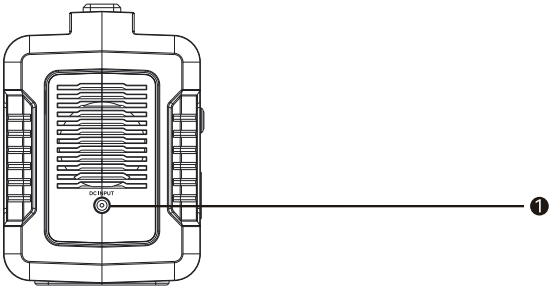

❶ 5.5mm DC入力ポートとソーラー電源入力ポート


ユーザーマニュアル

1) この製品の DC 出力ポートを使用して充電するにはどうすればよいですか?

DC電源ボタンを押すと、LCDディスプレイに「DC出力」と表示されます。12Vデバイスを5.5×2.1mmのDC出力ポートに接続してください。デバイスが充電されます。

※ 注：お使いの12Vデバイスが本製品の5.5mm DCポート経由での充電に対応していることをご確認ください。12Vデバイスのメーカーまたは販売店にお問い合わせください。

コネクタ (直径 5.5 mm) を DC 出力ポートに直接接続して、12V DC デバイス (電力 <120 W) を充電します。

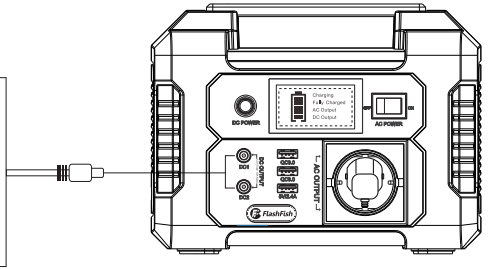


保護モード（DC出力）

短絡 / 過負荷保護：DC出力が短絡または過負荷（負荷が120Wを超える場合）になった場合、保護のため本製品は自動的に電源が切れます。12V機器を本製品から取り外し、再度充電してください。これにより、本製品の状態が回復する可能性があります。

2) 本製品のAC出力ポートを使用して充電するにはどうすればいいですか?

AC機器の電源コードを製品のACコンセントに接続してください。AC電源ボタンを「I」の位置に押すと、製品から機器への電力供給が開始されます。機器のAC電力が200W未満であることをご確認ください。

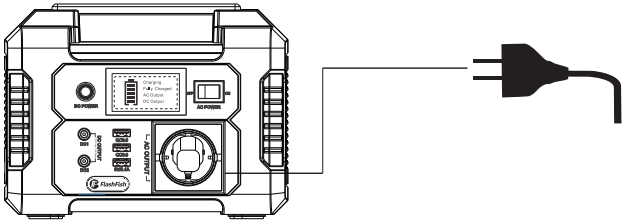


※ 注意: AC コンセントを使用していないときは、AC 電源ボタンをオフの位置に回して電力を節約してください。

保護モード（AC出力）

短絡/過負荷保護：AC出力が短絡または過負荷（負荷が250Wを超える場合）になった場合、製品は保護のため自動的にAC出力を遮断します。製品を充電し、AC電源ボタンを押してAC出力を再開してください。
冷蔵庫、冷凍庫、レーザープリンターなどの一部の電子機器は、起動または動作にパルス電力を必要とする場合があります。パルス電力が250Wを超える場合、過負荷保護が作動する可能性があります。機器の電源プラグを抜き、詳細についてはは機器メーカーにお問い合わせください。

3) この製品のUSBポートを使用して充電するにはどうすればよいですか?

デジタル機器の標準USBケーブルを製品のUSB出力ポートに接続します。DC電源ボタンを押すと、製品から電源が供給されます。

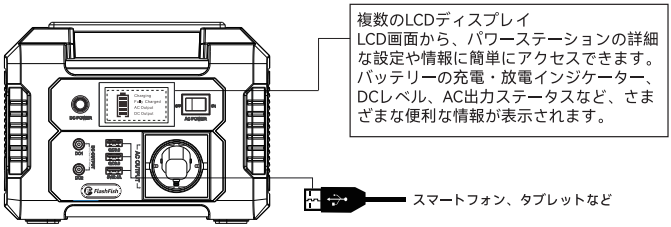


4) 製品の充電方法を教えてください。

1. 壁の充電器で充電します。

付属の充電ユニットを電源コンセントに差し込みます。液晶画面に「充電中」と表示され、充電中であることを示します。


指標の数	1 LEDインジケーター	2 LEDインジケーター	3 LEDインジケーター	4 LEDインジケーター	5 LEDインジケーター
バッテリーの状態	0%～20%の料金	20%-40%の料金	40%-60%の料金	60%-80%の料金	80%-100%の料金

LCDディスプレイのバッテリーアイコンの点滅が止まり、「充電完了」というメッセージが表示されたら、製品は完全に充電されたとみなされます。製品が完全に充電されたら、速やかに充電器を取り外してください。

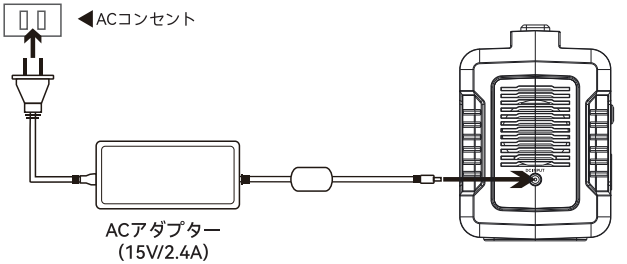

2. ソーラーパネルで充電


1. ソーラーパネルをできるだけ直射日光が当たる場所に設置してください。
2. ソーラーパネルの出力コネクタを製品の入力コネクタに接続し、充電を開始します。LCDディスプレイのバッテリーアイコンが点滅し、「充電中」と表示されたら、正常に充電されています。LCDディスプレイのバッテリーアイコンの点滅が止まり、「充電完了」と表示されたら、製品が完全に充電されたことを示します。

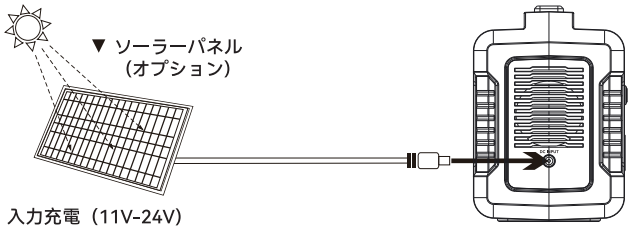

※ 注意: 実際の充電効率は、天候、気温、バッテリーの充電状態などの要因によって大きく異なる場合があります。

3. 車の12Vシガレットライターソケットから充電

カーチャージャーを使用して、製品を車の12Vシガーライターポートに接続します。LCDディスプレイのバッテリーアイコンが点滅し、「充電中」という文字が表示されたら、充電中です。LCDディスプレイのバッテリーアイコンの点滅が止まり、「充電完了」という文字が表示されたら、完全に充電されています。

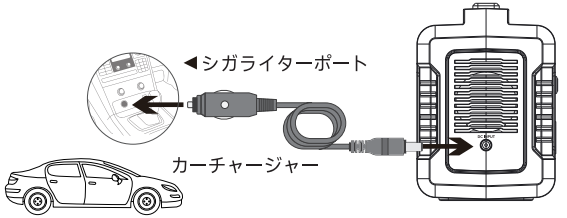

注意： 車両のバッテリーの消耗を防ぐため、エンジンがかかっているときにのみ、シガーライターコネクタを使用して本製品を充電してください。この機能は12V車両にのみ適しています。

製品の使用に関するヒント

1. 最適な充電性能を得るには、-10℃～40℃の周囲温度範囲で本製品を使用することをお勧めします。
2. 本製品を充電する際は、テレビ、ラジオなどの機器から離し、電波の影響を受けないようにしてください。
3. 本製品を長期間使用しない場合は、ケーブルを抜いて保管してください。
4. 一部の携帯型電子機器を充電するには、まず充電モードに設定する必要があります。詳細については、各機器の取扱説明書を参照してください。
5. 本製品（リチウムイオン電池）の寿命を延ばすには、3ヶ月に1回、少なくとも6ヶ月に1回は充電することをお勧めします。

本製品は緊急時のみの使用を目的としています。家電製品やデジタル機器の標準AC電源またはDC電源の代替としての使用は想定されていません。ACモーターを搭載した電子機器は、純正弦波ではフルパワーで動作せず、ノイズが発生する可能性があります。冷蔵庫、電子レンジ、ACモーター搭載コンプレッサー、一部の精密医療機器などの機器を長時間使用する場合は、標準AC電源またはDC電源のご使用をお勧めします。

製品仕様

モデル	E200
バッテリー	リチウムイオン電池、18650、151Wh （13.6Ah/11.1V）
連続AC電源	200ワット
ACピーク電力	250ワット
AC出力電圧	110V (US / BR / Japan バージョン)
	230V(EU / UK / AU / RSA / BR / Universal バージョン)
DC入力電圧	DC11V-24V 40W（最大）
USB出力	USB QC 3.0出力×2 USB 5V/2.4A出力×1
DC出力	12V/10A (Max)
ソーラー充電	最大入力電力: 40 W
充電時間	4 ~ 5時間（15V/2.4Aアダプター使用時）
動作温度	-10℃ ~ 40℃(14°F~104°F)
充電/放電サイクル数	800回以上
寸法（長さx幅x高さ）	208×110×158mm(8.19×4.33×6.22インチ)
ネットワークマス	約1.85 kg（4.08ポンド）
総重量	約2.55 kg（5.62ポンド）

包装内容明細書

1 x ポータブルソーラー発電機
1 x 電源アダプター
1 x シガーライターアダプター
1 x カーチャージャー
1 x ユーザーマニュアル

保証

当社は、ご購入日から12ヶ月間の保証期間を設けております。アフターサービス証明書として、製品底面のコードをご提供ください。

製品をご使用になる前に、ユーザーマニュアル全体をお読みになり、製品の機能について十分にご理解いただいた上でご使用ください。本製品の不適切な操作により、お客様ご自身または他者への傷害、製品の損傷、または物的損害が発生した場合、当社は一切の法的責任を負いません。当社が提供または推奨していない部品は使用しないでください。製品の設置および使用に関する指示を厳守してください。従わない場合、当社からのアフターサービスを受けることができません。この文書には、安全、操作、およびメンテナンスに関する指示が記載されています。組み立て、セットアップ、および使用の前に、必ずユーザーマニュアルをよくお読みください。

製品安全ガイド

不適切な使用は、火災、物的損害、または人身傷害につながる可能性があります。本製品をご使用の際は、必ず以下の安全ガイドラインに従ってください。

製品免責事項

すべての安全に関するお知らせ、警告、使用条件、免責事項をよくお読みください。ご使用前に、当社のウェブサイトおよび製品ラベルに記載されている使用条件と免責事項をご確認ください。お住まいの地域の関連規制要件をご確認ください。すべての関連規制を理解し、それに従って当社製品を使用することは、ユーザーの責任となります。

製品の使用方法

1. 本製品を液体にさらしたり、水に浸したり、濡らしたりしないでください。雨天時や湿気の多い環境で使用しないでください。バッテリーが自然発火したり、爆発したりする恐れがあります。
2. 弊社が提供していない付属品は使用しないでください。付属品の交換が必要な場合は、弊社までご連絡いただくか、弊社の公式ウェブサイトで購入情報をご確認ください。弊社が提供していない製品の使用に起因する事故や故障については、弊社は一切責任を負いません。
3. 本製品を使用する前に、必要な電源の合計電力をよくご確認ください。製品の定格電力またはサージ容量を超えないようにしてください。

4. 周囲温度が高すぎる場合（60℃以上）、バッテリーが発火したり、爆発したりする恐れがあります。周囲温度が低すぎる場合（-20℃以下）、製品の性能が著しく低下し、通常の要件を満たさなくなります。デバイスが常温に戻れば、正常に使用できます。
5. 強い静電界または磁場のある場所では、本機を使用しないでください。正常に動作しない可能性があります。本機の保護機能の一部が損傷し、本機に重大な損傷を与える可能性があります。
6. いかなる方法でも、本製品を分解したり、鋭利な物で穴を開けたりしないでください。不完全な発火や爆発を引き起こす可能性があります。
7. 本機を落としたり、外力を受けたりした場合は、再使用しないでください。
8. 使用中に本製品を誤って水中に落とした場合は、安全な屋外に置き、完全に乾くまで本製品から遠ざけてください。乾燥した製品は再利用せず、この記事に記載されている廃棄方法に従って廃棄してください。製品が発火した場合は、砂、ブランケット消火器、粉末消火器、二酸化炭素などの消火器の使用をお勧めします。
9. 本機を電子レンジやスチームキッチンに置かないでください。
10. ワイヤーやその他の金属物で本製品をショートさせないでください。
11. 本機に衝撃を与えないでください。本機の上に重い物を置かないでください。
12. 本機の表面が汚れている場合は、乾いた非腐食性の布で拭いてください。表面がひどく汚れている場合は、携帯電話やコンピューターの画面専用のクリーナーで清掃することをお勧めします。ショートや火災の原因となる可能性があるため、本製品を水にさらさないでください。
13. 本製品は乾燥した換気の良い場所に保管してください。使用中は、ナプキン、衣類、またはその他の物で本製品を覆わないでください。
14. 湿気の多い環境（海岸近くなど）に保管する場合は、浸水を防ぐため防湿袋のご使用をお勧めします。製品内部に水が入った場合は、再使用しないでください。製品に触れる前に、耐衝撃対策を行ってください。直ちに安全で防水性のある場所に保管し、カスタマーサービスにご連絡ください。
15. 本製品は、医療用人工呼吸器（病院用CPAP：持続陽圧呼吸療法）、人工左心室（ECMO：体外酸素療法）など、人身安全に関わる医療緊急機器への電源供給には推奨されません。本製品（家庭用CPAP）は家庭環境で使用されるため、通常通りご使用いただけます。医師の指示に従い、関連機器の使用制限についてはメーカーにお問い合わせください。一般医療機器に使用する場合は、電池の状態に十分注意し、電池が切れないようにしてください。

16. エネルギー生産は使用中に必然的に電磁場を発生させ、これらの電磁場は介入医療機器または個人用医療機器（患者モニター、体内インプラント、ヘッドホン、除細動器など）の正常な動作を妨げる可能性があります。これらの医療機器を使用する場合は、関連機器の制限について製造元に問い合わせ、本製品が介入医療機器（患者モニター、体内インプラント、ヘッドホン、除細動器など）と互換性があることを確認してください。十分な安全間隔を保ってください。
17. 本製品は、身体能力、感覚能力、または精神能力が低下した人の使用を想定していません。本製品は子供の手の届かないところに保管してください。
18. 電池を漏らさないでください。直接、電解液が漏れると皮膚に不快感を引き起こします。電解液が目に入った場合は、できるだけ早くきれいな水で洗い流し、目に直接触れないようにしてから、病院で治療を受けてください。
19. 製品のメンテナンスまたは修理が必要な場合は、自分で電源を分解しないでください。資格のあるサービスプロバイダーに連絡してください。不適切に分解すると、火災や感電の危険が生じる可能性があります。

製品の充電

1. 本製品は、必ず正規の充電器とケーブルを使用して充電してください。充電ケーブルを使用した不適切な充電によって生じたいかなる結果についても、当社は一切の責任を負いません。
2. 充電する際は、本製品を可燃物から離れた地面に置いてください。事故防止のため、充電中は本製品から目を離さないでください。
3. 連続放電後、本製品のバッテリーは高温になっている場合があります。充電する前に、本製品が室温まで冷めるまでお待ちください。
4. フル充電後、本製品を電源から外してください。
5. 充電電圧は、本データシートに記載されている最大値を超えないようにしてください。仕様範囲外の電流および電圧を使用すると、安全上の問題が発生する可能性があります。

製品の保管と配送

1. 本製品はお子様の手の届かない場所に保管してください。お子様が誤って部品を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
2. 使用後に電池残量が非常に少ない場合は、保管前に充電してください。充電せずに長期間保管すると、製品内部の電池が損傷する可能性があります。電池残量が非常に少なく、使用していない時間が長すぎると、バッテリーはディープスリープモードに入ります。ディープスリープから復帰する必要がある場合、充電しても起動しないことがあります。
3. 高温の車内、火気、オーブンなどの熱源から本製品を遠ざけてください。
4. 製品は乾燥した場所に保管してください。水中や水漏れの恐れのある場所に置かないでください。
5. メガネ、時計、金属製のネックレス、ネクタイピンなどの金属物と一緒に保管または輸送しないでください。6. 速達便や物流を利用してバッテリーを輸送する必要がある場合は、電力を30%未満に下げてください。

製品バッテリーの廃棄

1. バッテリーは指定のバッテリー廃棄箱に入れる前に、完全に放電されていることを確認してください。バッテリーは有害な化学物質であるため、一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。バッテリーのリサイクルおよび廃棄に関する地方自治体の法律および規制に従って廃棄してください。
2. バッテリーは充電後に再起動することはできません。廃棄物として廃棄してください。

製品サービス

1. バッテリーの動作/保管温度は-20℃～45℃で、最適な温度は20℃～25℃です。
2. 長期間使用しないと、性能が低下したり、動作しなくなったりすることがあります。3ヶ月に1回、バッテリーを30%まで放電し、その後85%まで充電するなど、充放電を行ってください。これにより、バッテリーの性能を維持できます。

輸送制限

この機器は機内に持ち込むことはできません。



Email:info@flashfishtech.com

technical support, after-sales please feel free to contact us

Flashfish Team :
Website: eu.flashfishtech.com
(more contact info could be found on our website)

Made in China