



***Ti⁺* Smart Cat Litter Box**
User Manual

Contents

User Notification &Safe Use Guidelines

01

User notification

Safe use guidelines

Components and Accessories List

02

Use Instructions

02-04

Inspect litter box and accessories

Proper placement of litter box

Power on & self-check

Networking settings

Add cat litter

Installation and replacement of garbage bags

Litter Box Cleaning

04

One key for replacing litter

Cleaning

Description of Buttons and Indicator Lights

05

Parameters and Specifications

05

User Notification


Thank you for choosing DOEL smart cat litter box.
Before use, please carefully read this manual. Once installed and used, it means that you have carefully read and accepted the following safety instructions.
For any problems in using the product,you are welcome to contact us anytime by email servicepro@gbtops.com.

Safe Use Guidelines

⚠ Failure to comply with the following terms may result in the litter box being unable to function properly or other unexpected losses.

1. Please place the litter box on a firm and flat ground, do not rely on objects or walls, to avoid affecting the weighing. Please do not place anything on the top of the litter box.
2. This litter box has four weight sensors at the bottom, please do not drag when moving it to avoid damage.
3. This litter box is suitable for small diameter tofu cat litter, mixed cat litter, bentonite cat litter, and mineral cat litter, which can be clumped. Not suitable for tofu and mixed cat litter with diameter>3mm(0.118inch) or length>15mm(0.59inch), as it can cause waste of cat litter. Do not use non clumping cat litter.
4. Kittens weighing less than 1kg and nursing cats are strictly prohibited from using the Auto cleaning & Timing cleaning.
5. The host (base) of this litter box is strictly prohibited from soaking in water. If accidental-ly getting wet during the cleaning process, please wipe it dry to avoid damaging electrical components.
6. Please use the original power adapter to avoid litter box damage or safety hazards.
7. Please repair under the guidance of professional personnel to avoid product damage or other accidents.

Components and Accessories List

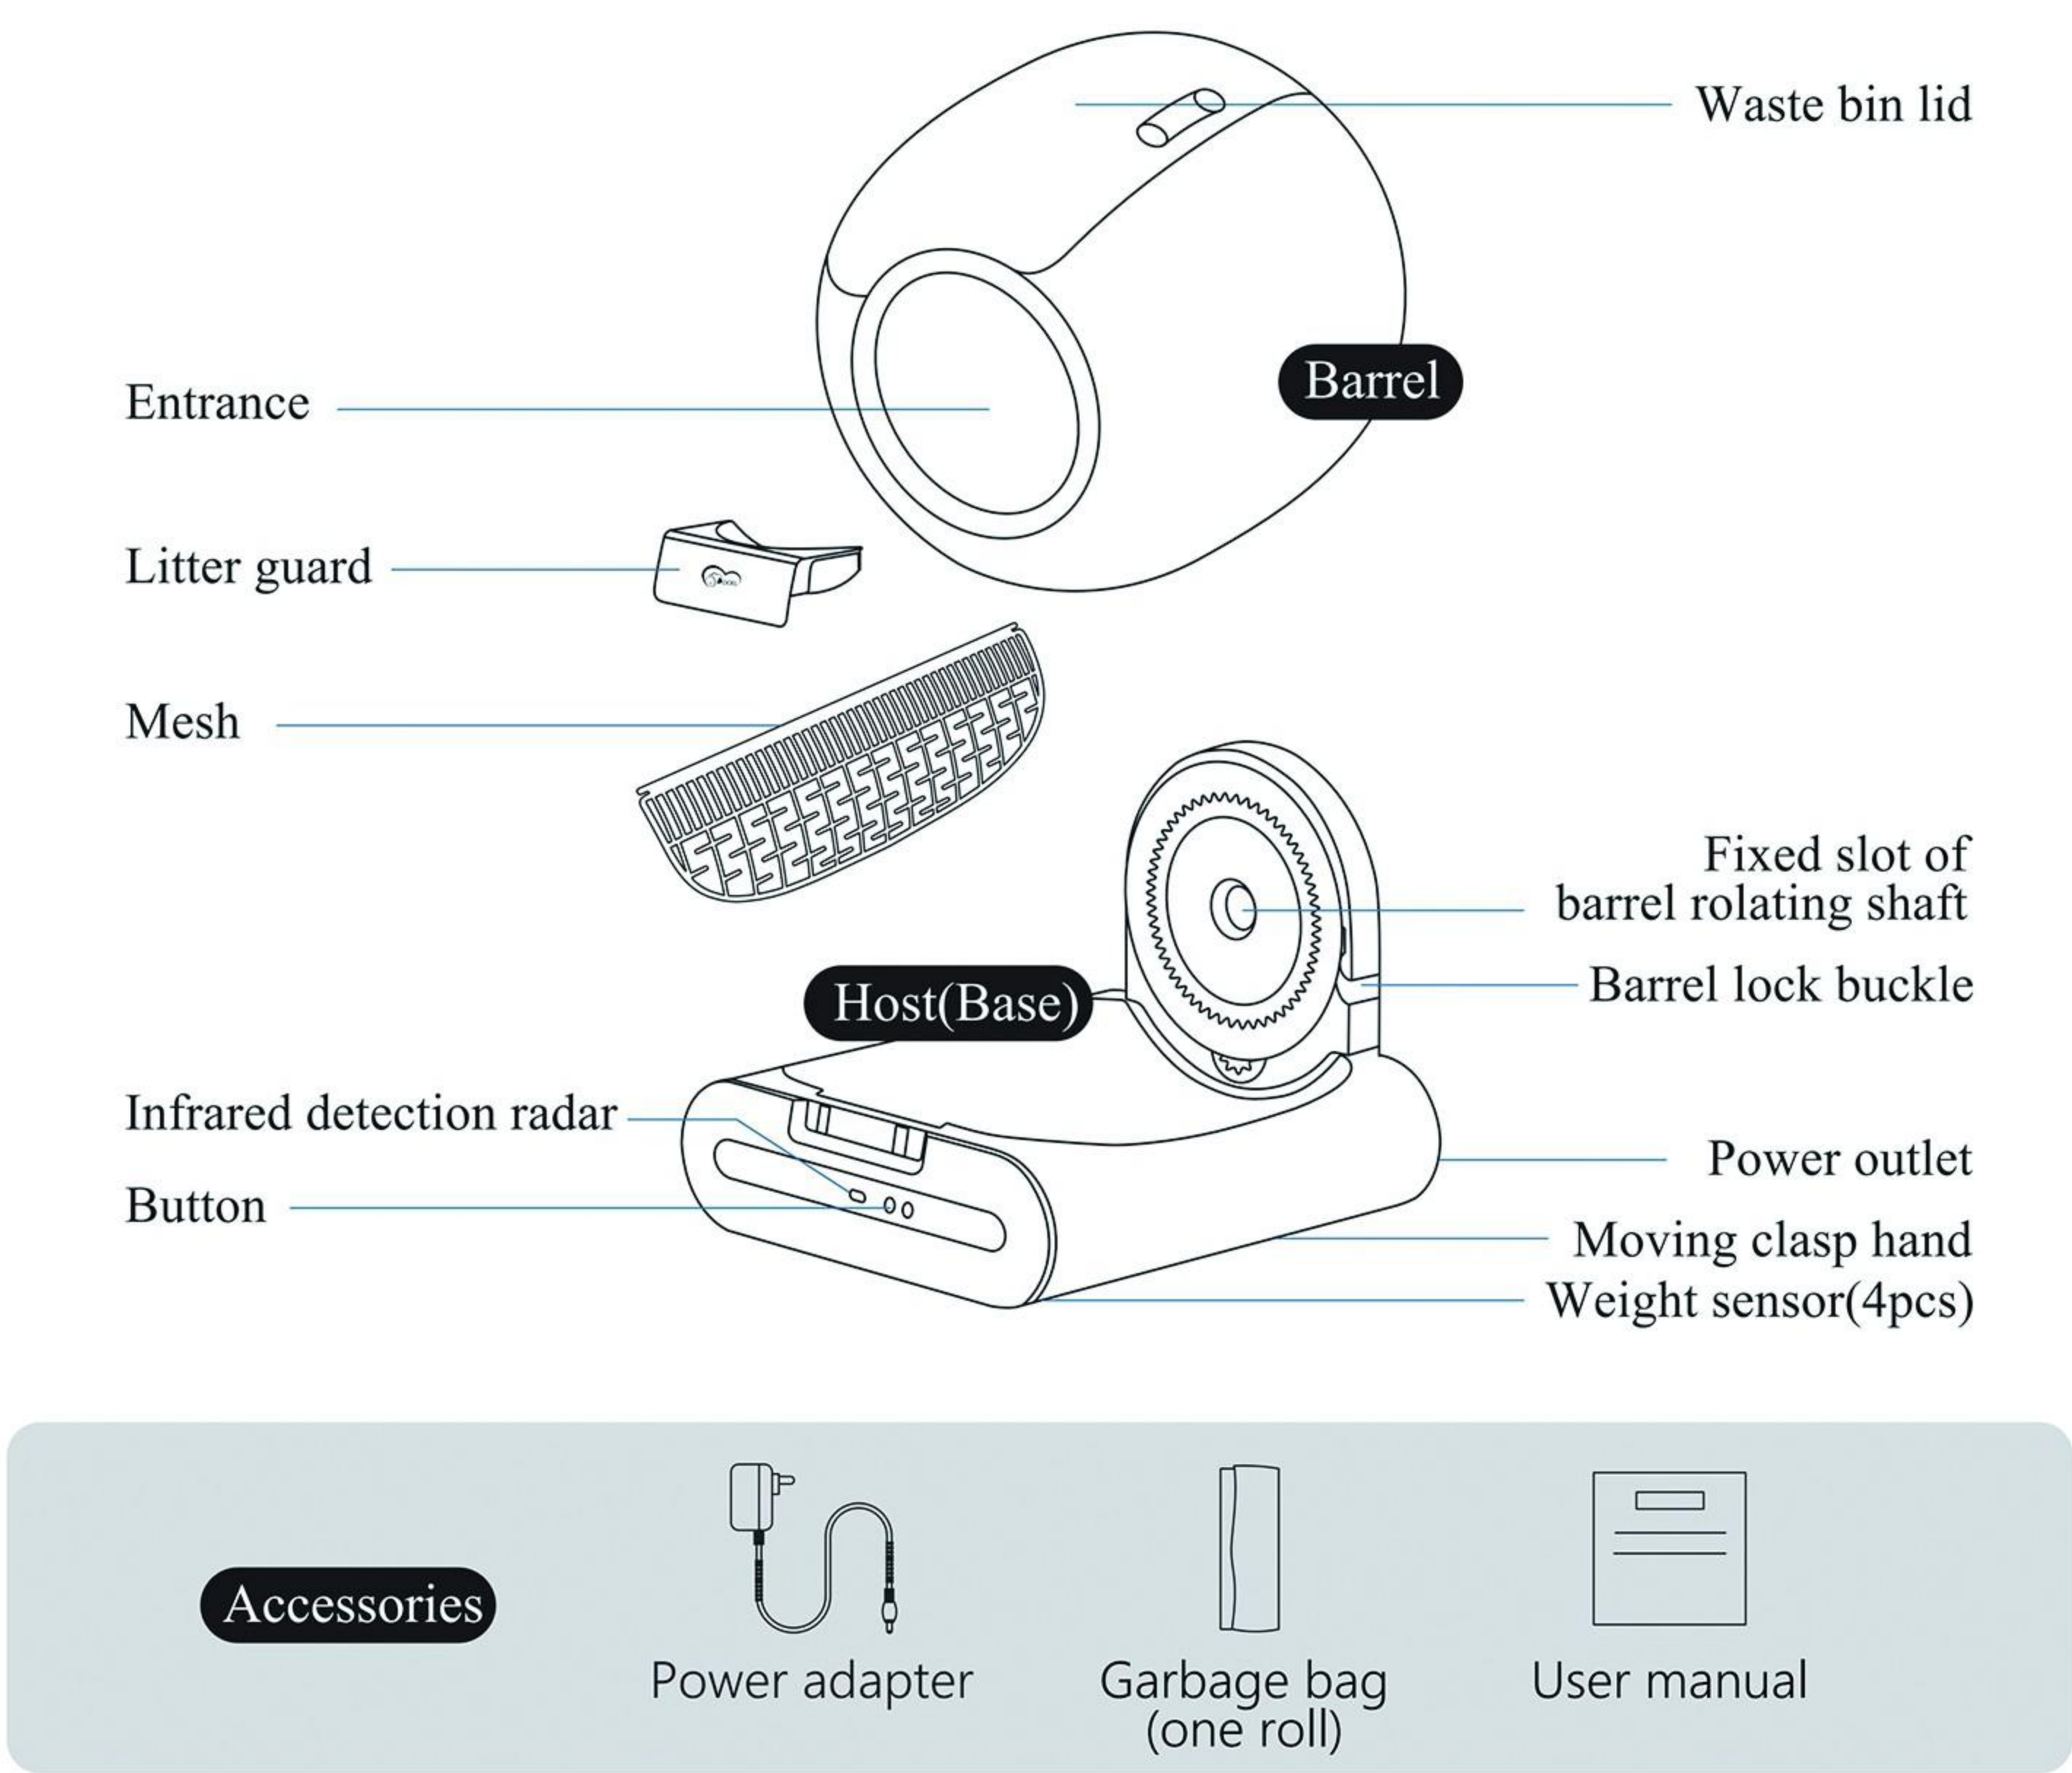

Use Instructions

Inspect Litter Box and Accessories

1. Take out the litter box, remove all fixing tapes, open the waste bin lid, and check if the litter box and accessories are complete (see product list for details).
2. Check whether the litter box itself is complete, whether the barrel is installed correctly, and whether the barrel lock buckle and the waste bin lid are properly closed.

Proper Placement of Litter Box

1. Ensure that the litter box is placed on a firm and flat ground, without anything at the bottom.
2. Ensure that there are no walls or objects around the litter box, and nothing are placed on the top.
3. Ensure that the litter box is close to the WiFi signal source and away from other interfer-

Power on & Self-check

1. After the litter box is powered on and makes a beep sound, white Clean light flashes, and the litter box starts self checking (the duration is between 30 seconds and 180 seconds depending on the position of the barrel).
2. After self check is completed, the litter box defaults to Auto cleaning mode, with white Clean light is on and blue WiFi light is flashing. Users need to wait for the self check to complete before proceeding to the next step.
3. If the self check is not successful and the WiFi light is not on, please check if the barrel is installed correctly. After powering on again, perform the self check again. If it is not successful, please contact customer service.

Networking Settings

- 1. Scan the code or enter the App store to download and install "Tuya Smart".
- 2. Open the App to register and log in. The homepage will automatically search for the Smart cat litter box(Ti+), select Add, and follow the instructions for online operation.
- 3. The phone needs to be connected to 2.4GHz WiFi, and currently does not support WiFi in the 5GHz frequency band, hotels, airports, and other areas that require special authentication. And open the Bluetooth and Location on the phone, Android phones also need to open GPS.
- 4. If the litter box cannot be automatically searched, you need to manually add. Press the WiFi button for 5 seconds, and a long beep will sound. The blue WiFi light will change from slow flashing to fast flashing. Release the button and follow the App's instructions to start connecting.
- 5. After successful networking, the blue WiFi light will remain on.
- 6. If there is a network failure, please check if the WiFi frequency band, password, etc. are correct, the WiFi signal strength, and try to reconnect. If there are multiple failures, please contact customer service.



Download the APP



How to Use APP

Add Cat Litter


- 1.This litter box can use tofu litter, mixed litter, bentonite litter, and mineral litter.
- 2. Please connect to the App and follow the prompts to set the litter type and other information to ensure a better user experience.
- 3. Add cat litter from the entrance of the barrel, and do not exceed the Max line to avoid waste of cat litter.
- 4. After adding cat litter, please press the Cleaning button for 2 seconds or click "Level" button on the APP to level the cat litter.
- 5. In daily use, please add sufficient cat litter timely to ensure a good user experience.




How to Replace Garbage Bags

Installation and Replacement of Garbage Bags


- 1.If you need to replace the used garbage bag first, please press and hold the WiFi button for 2 seconds to adjust the waste bin to the bag changing angle and open the waste bin lid. The duration time for bag changingangle is 60 seconds. After 60 seconds, the litter box will automatically reset. If the installation of the new garbage bag is not completed within 60 seconds, it can be operated again.
- 2. Align the new garbage bag drawstring with the tie pile, and clip the lower edge of the bag mouth under the positioning clip. 1 2
- 3. Wrap the opening of the new garbage bag around the outside frame of the flip cover of the waste bin, and pull out the drawstring. 3
- 4. Press the drawstring into the tie pile, tighten it and wrap it around. Confirm that the garbage bag opening is securely fastened. 4
- 5. After installation, confirm that the waste bin door is not obstructed by the garbage bag and can open and close normally. Organize the back of the garbage bag and close the waste bin lid.

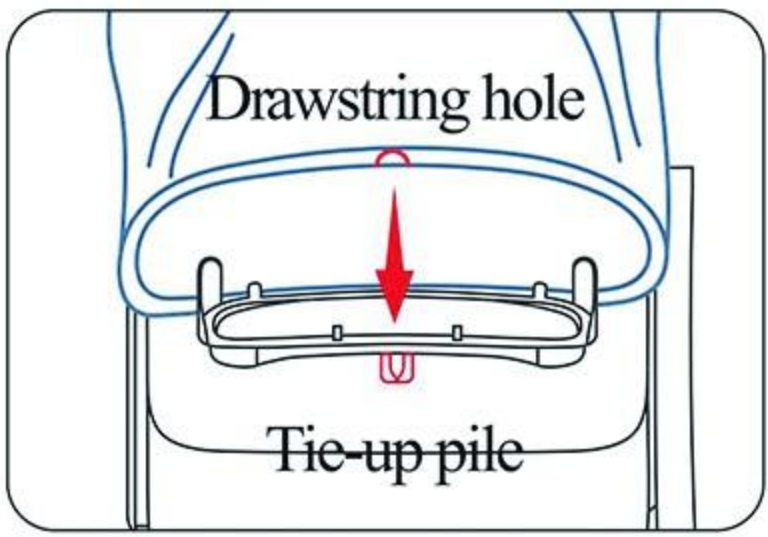


1

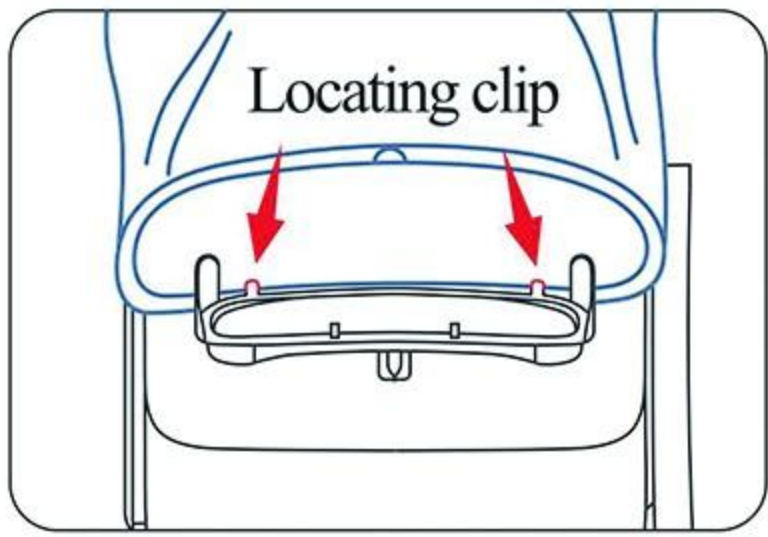

2

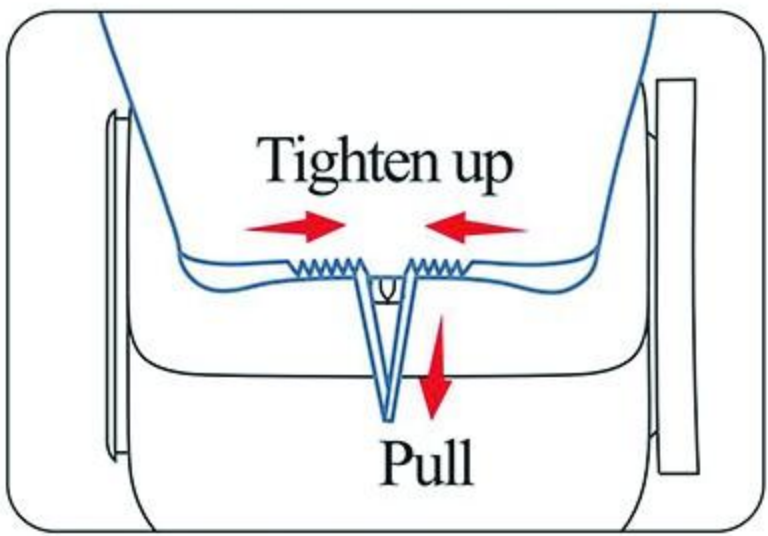

3

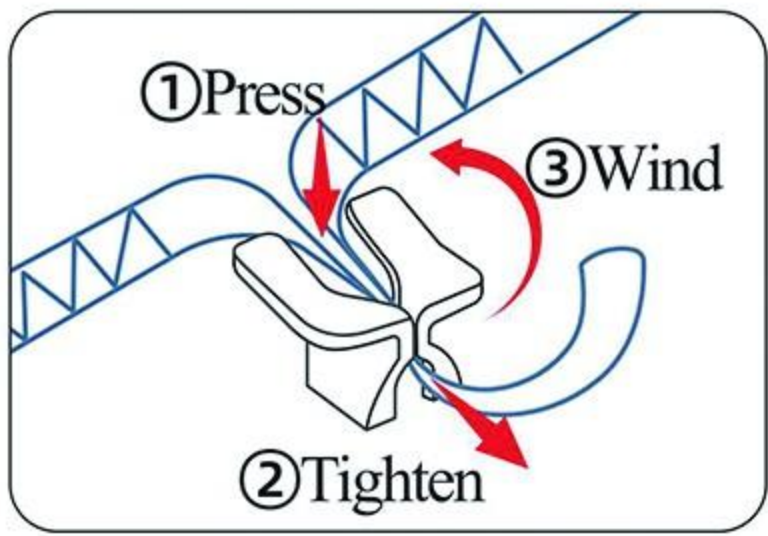

4

*The litter box is installed with a garbage bag at the factory for demonstration purposes.

One Key for Replacing Litter

- 1.Before emptying the litter, please replace a new garbage bag to ensure there is enough space.
- 2.Press the Clean button for 5 seconds, and after a long beep, the red Clean light will flash, and the litter box will start emptying litter. Click the Clean button again can stop.
- 3.After emptying litter is completed, open the waste bin lid, remove the garbage bag.


Cleaning

- 1. After emptying the waste bin, disconnect the power, remove the litter guard, open the barrel lock buckle on the base, take out the barrel, remove the mesh and cat litter pad .
- 2. The whole barrel can be washed with water. After cleaning is completed, drain the water, air dry or wipe all components, install the mesh and cat litter pad.
- 3. The base has electrical components, which are strictly prohibited from washing with water. They can be wiped with a damp cloth.
- 4. Place the barrel back on the base, lock the barrel lock buckle, install the litter guard, connect the power, wait for the self check, then remember to level cat litter, and start using.
- 5. Users can clean the litter box according to the specific usage habits. It is recommended to replace the garbage bag every 3 days in hot weather (one cat as an example), and wash the barrel with water once every 1-3 months.

Description of Buttons and Indicator Lights

Button name	Operate	State	Light	Sound
Clean 	Click/ Click during cleaning	Begin to clean/ Stop cleaning	White Clean light flashing	One beep
	Press for 2s	Leveling litter	White Clean light flashing	Two beeps
	Press for 5s	Replacing litter	Red Clean light flashing	Long sound for 2s
	Click during replacing litter	Stop replacing litter	White Clean light is on	One beep
WiFi 	Press for 2s	Changing bag	White Clean light flashing	Two beeps
	Press for 5s	Networking	Blue WIFI light flashing rapidly	Long sound for 2s
	Press for 2s	Child lock On/ Child lock Off	Clean light is off / White Clean light is on	Two beeps
	Press for 5s	Reset	White Clean light flashing	Long sound for 2s
		Connected	Blue WIFI light is on	\
		Fault alarm	Red Clean light is on	Long sound for 10 seconds, with a 5 minute interval before continuing to sound for 10 seconds until the fault disappears

Parameters and Specifications

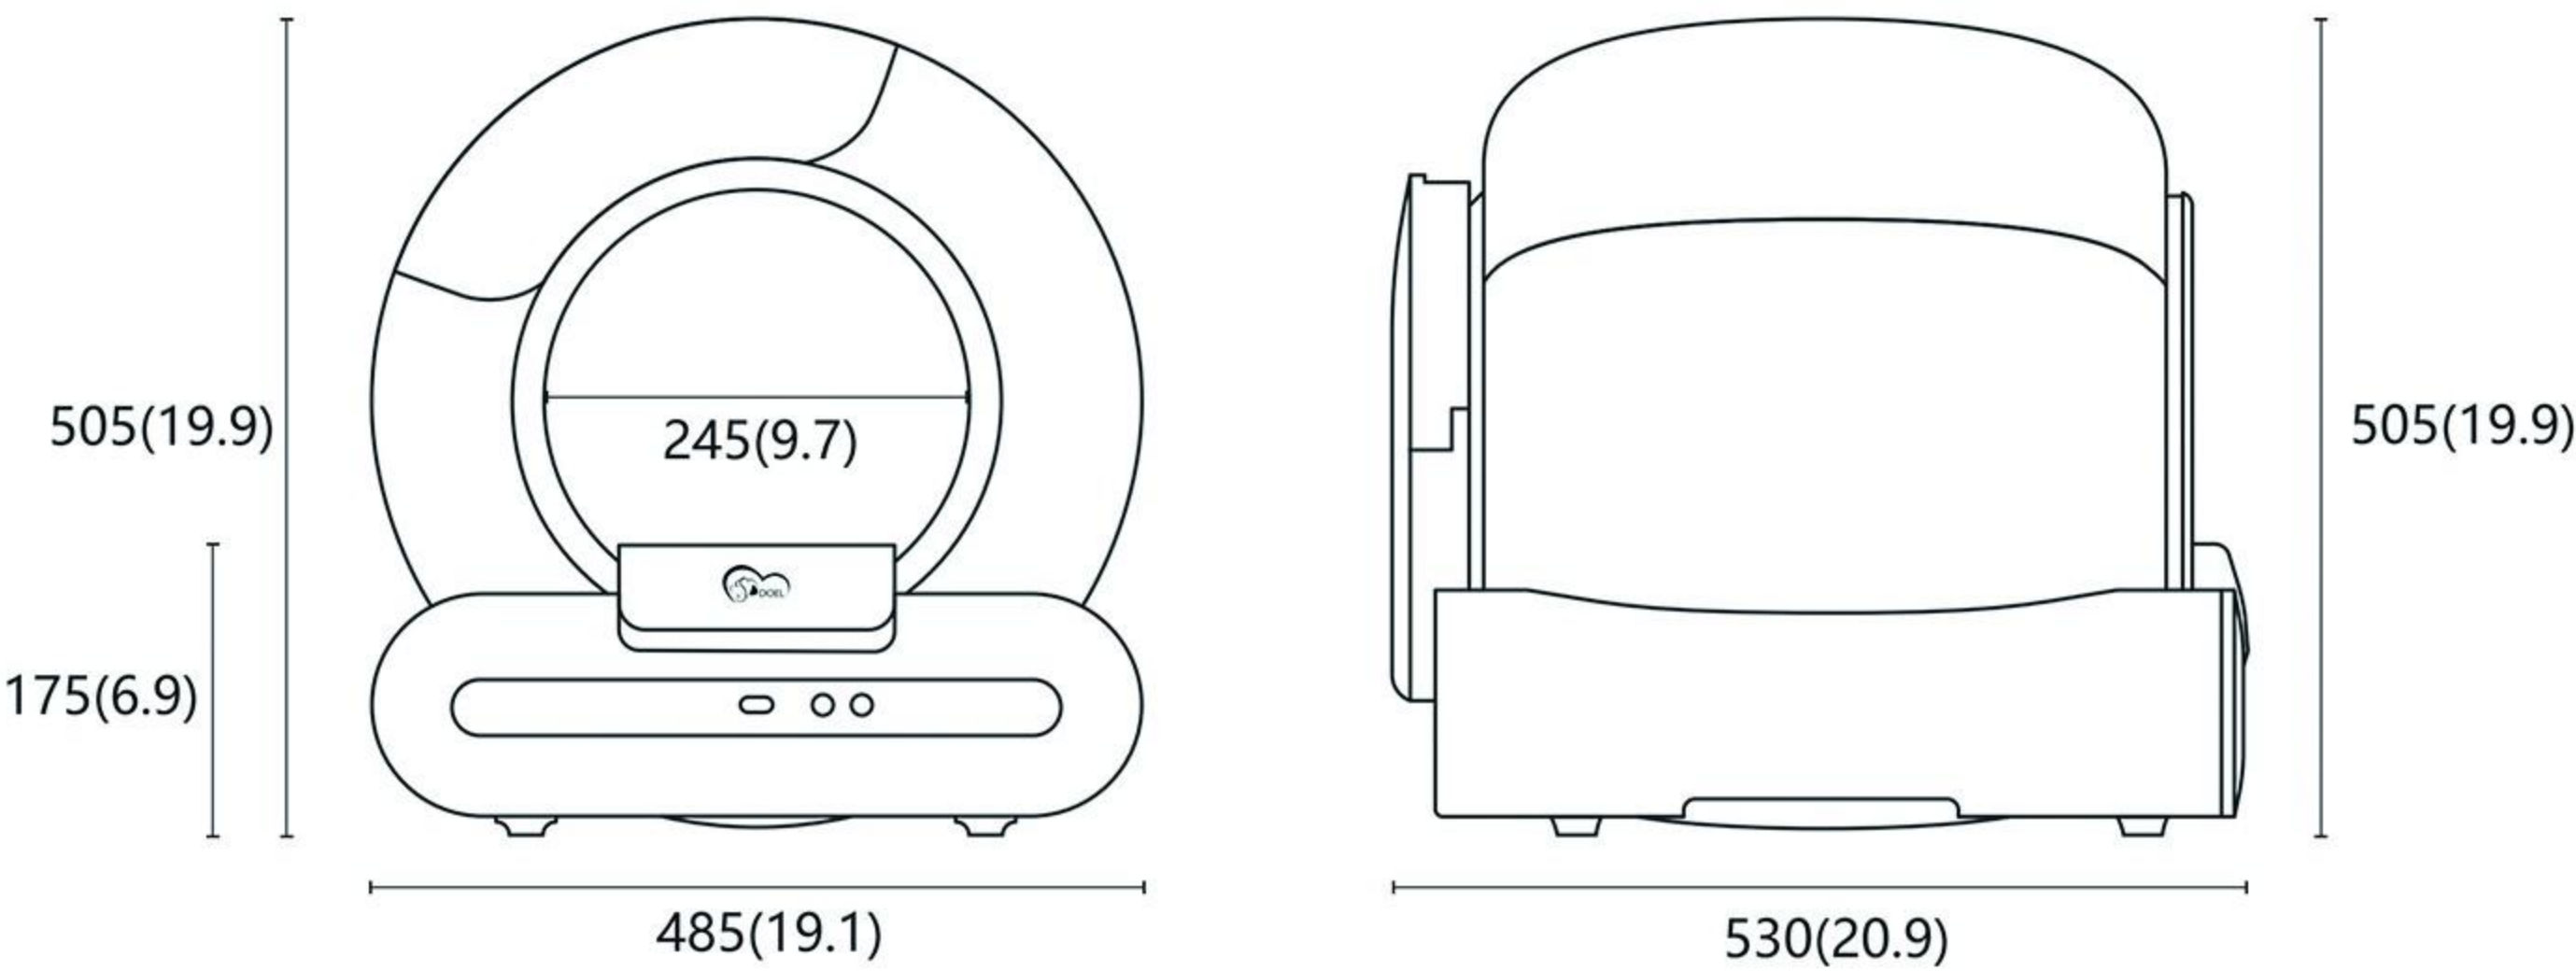

Product Name	Product Model	Litter Box Dimension	
Smart cat litter box	Ti+ TPCBT-01	485(W)×530(D)×505(H)mm 19.1(W)×20.9(D)×19.9(H)inch	
Execution Standards	Rated Voltage	Rated Power	Suggested Pet Type
GB4706.1-2005	DC12V	≤24W	Cat

Inhalte

Benachrichtigung für Benutzer & Sicherheitsrichtlinien.....06

Benachrichtigung für Benutzer
Sicherheitsrichtlinien

Komponenten- und Zubehörliste 07

Gebrauchsanweisungen 07-09

- Inspektion der Katzentoailette und Zubehörteile
- Richtige Platzierung der Katzentoailette
- Einschalten & Selbstprüfung
- Netzwerkeinstellungen
- Katzenstreu hinzufügen
- Installation und Austausch von Müllbeuteln

Reinigung der Katzentoailette 09

Ein Schlüssel zum Austausch der Streu

Reinigung

Beschreibung der Tasten und Anzeigelampen 10

Parameter und Spezifikationen 10


Benachrichtigung für Benutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die DOEL Smart-Katzentoilette entschieden haben. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung. Nach der Installation und Verwendung erklären Sie sich damit einverstanden, die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig gelesen und akzeptiert zu haben. Bei Problemen bei der Verwendung des Produkts können Sie uns jederzeit per E-Mail unter servicepro@gbtops.com kontaktieren.

Sicherheitsrichtlinien

⚠ Die Nichteinhaltung der folgenden Bedingungen kann dazu führen, dass die Katzentoailette nicht ordnungsgemäß funktioniert oder zu anderen unerwarteten Verlusten führt.

1. Bitte platzieren Sie die Katzentoailette auf einem festen und ebenen Untergrund, verlassen Sie sich nicht auf Gegenstände oder Wände, um die Wägung nicht zu beeinträchtigen. Bitte legen Sie nichts oben auf die Katzentoailette.
2. Diese Katzentoailette verfügt über vier Gewichtssensoren am Boden. Ziehen Sie sie bitte nicht, wenn Sie sie bewegen, um Schäden zu vermeiden.
3. Diese Katzentoailette eignet sich für kleine Durchmesser von Tofu-Katzenstreu, gemischte Katzenstreu, Bentonit-Katzenstreu und mineralische Katzenstreu, die klumpen können. Nicht geeignet für Tofu- und gemischte Katzenstreu mit einem Durchmesser > 3 mm (0,118 Zoll) oder einer Länge > 15 mm (0,59 Zoll), da dies zu einer Verschwendung von Katzenstreu führen kann. Verwenden Sie keine nicht klumpende Katzenstreu.
4. Kätzchen mit einem Gewicht von weniger als 1 kg und stillende Katzen dürfen die automatische Reinigung und zeitgesteuerte Reinigung nicht verwenden.
5. Das Hauptgehäuse (Basis) dieser Katzentoailette darf nicht in Wasser eingeweicht werden. Wenn es während des Reinigungsprozesses versehentlich nass wird, wischen Sie es bitte trocken, um eine Beschädigung der elektrischen Komponenten zu vermeiden.
6. Verwenden Sie bitte das originale Netzteil, um Schäden an der Katzentoailette oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
7. Bitte führen Sie Reparaturen unter Anleitung von Fachpersonal durch, um Produktbeschädigungen oder andere Unfälle zu vermeiden.

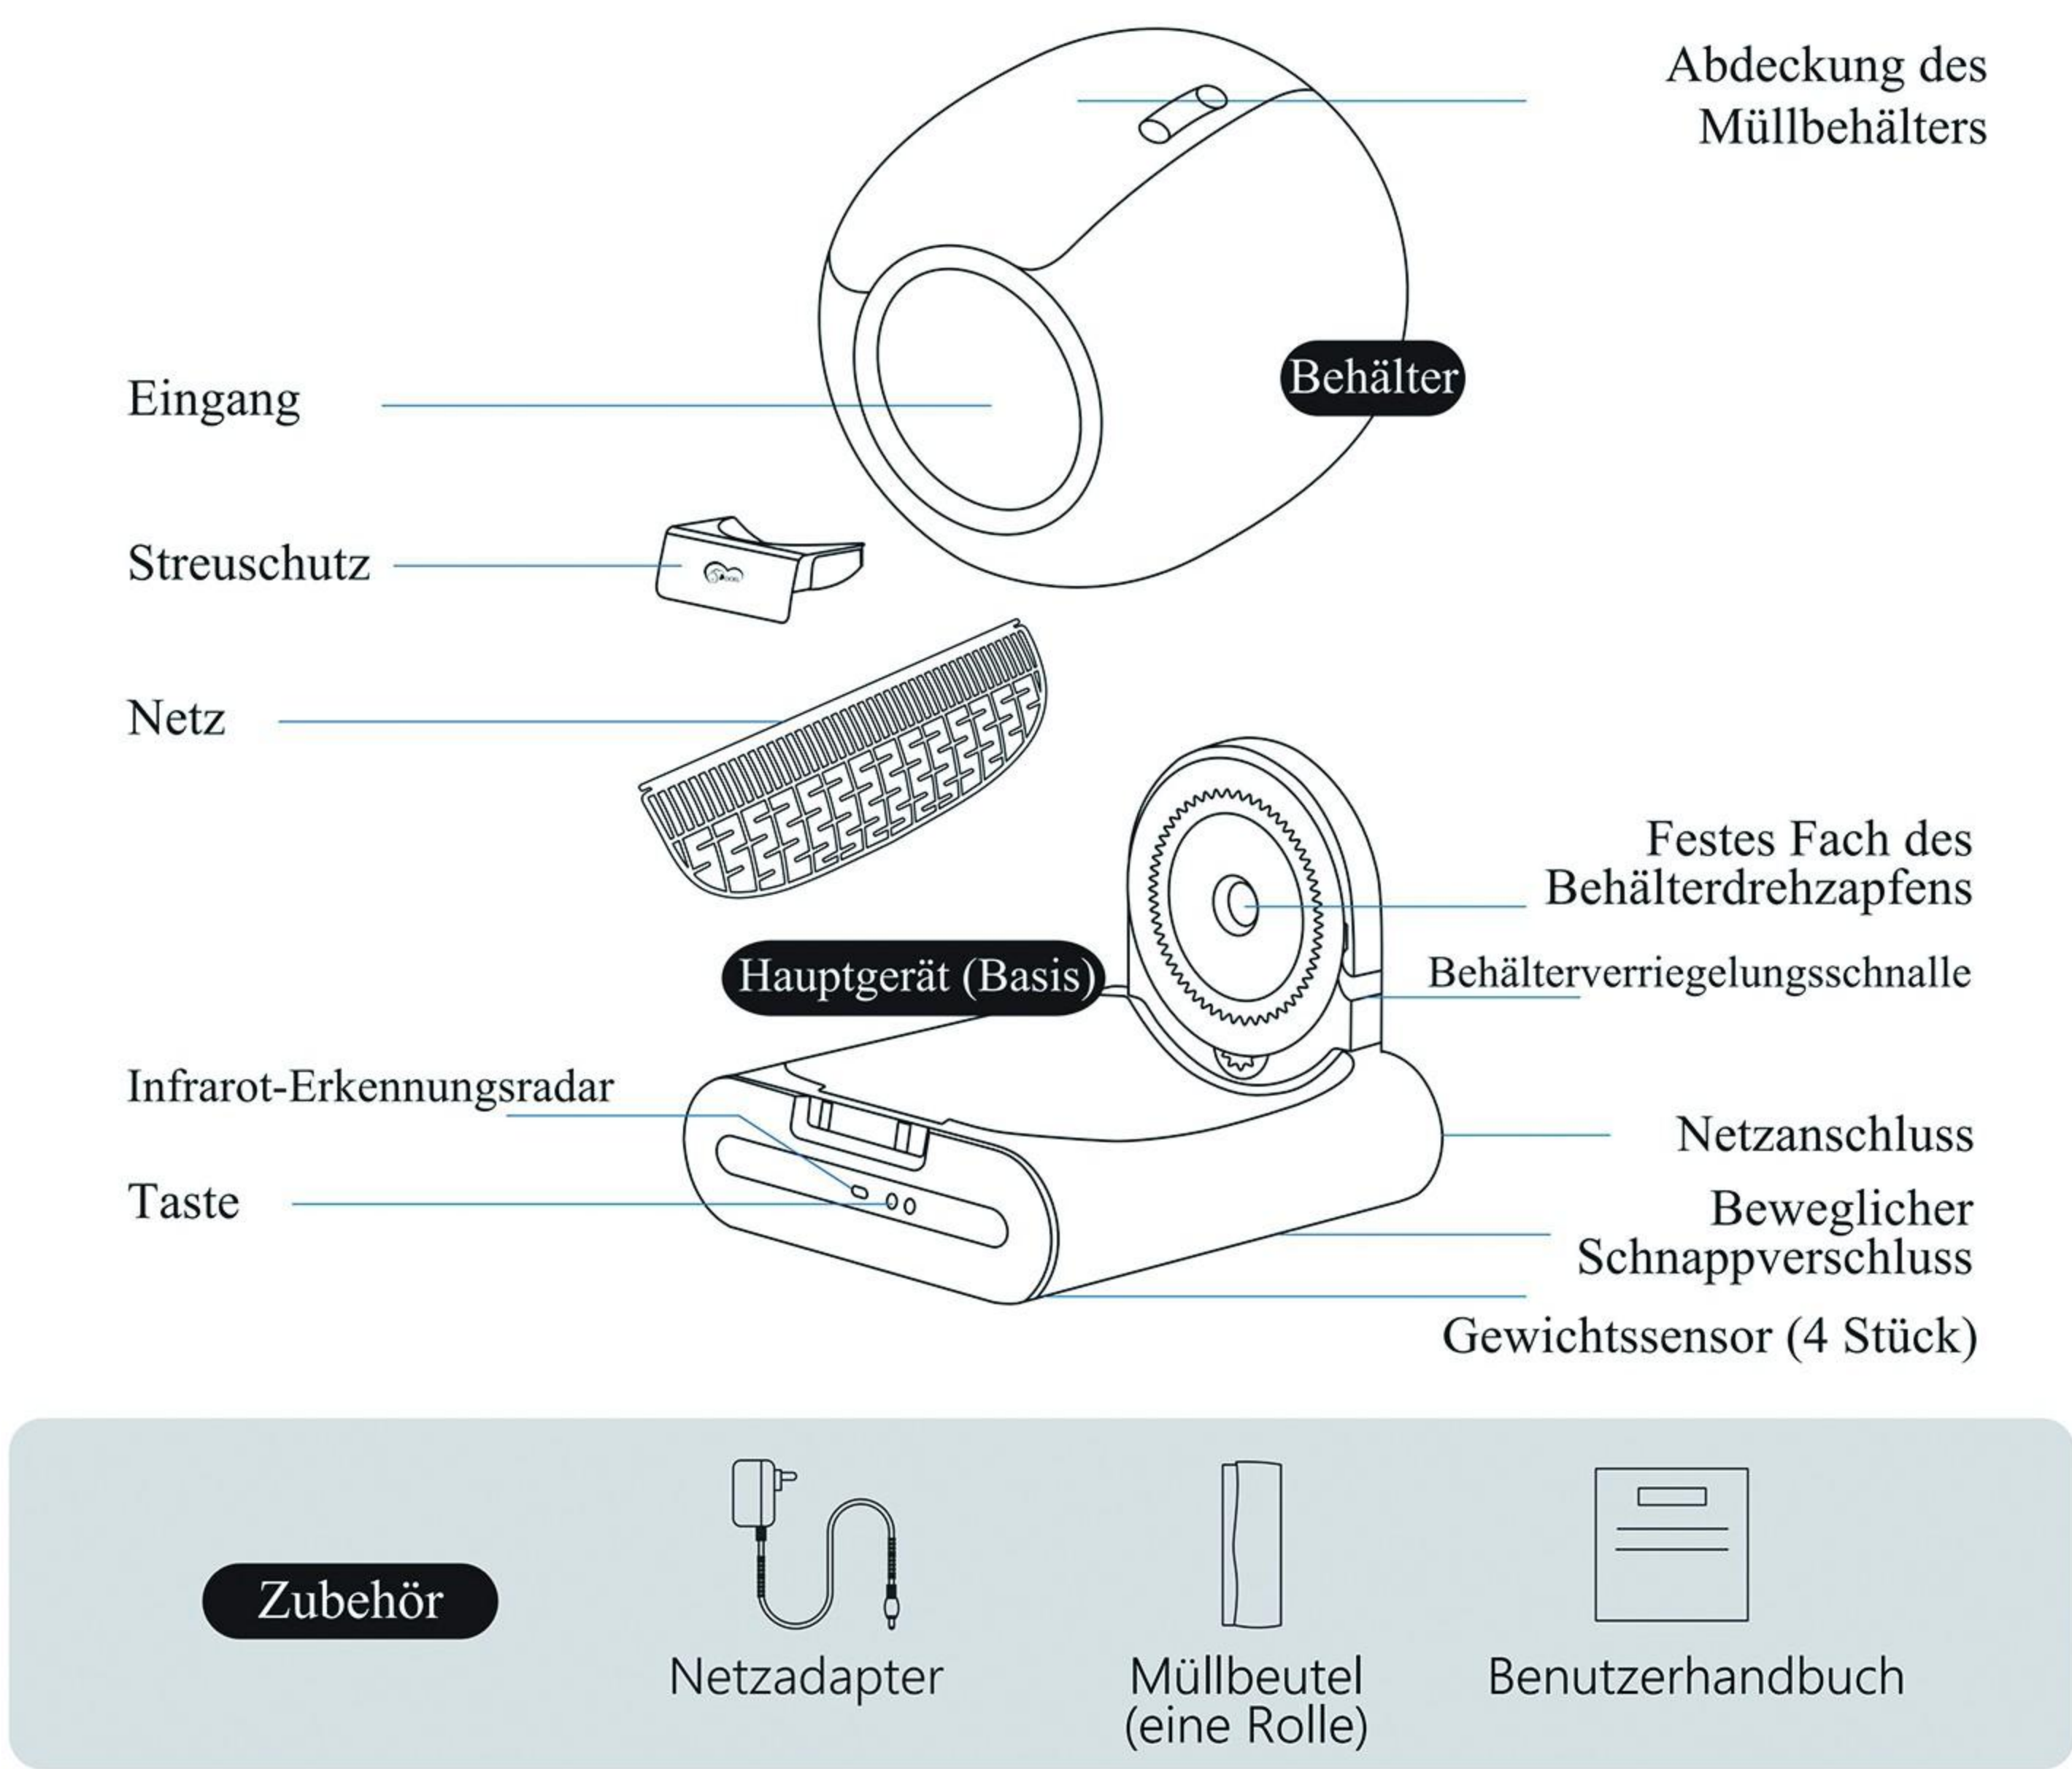

Inspektion der Katzenttoilette und Zubehöerteile

1. Entnehmen Sie die Katzenttoilette, entfernen Sie alle Fixierbänder, öffnen Sie den Deckel des Müllbehälters und überprüfen Sie, ob die Katzenttoilette und die Zubehöerteile vollständig sind (siehe Produktliste für Details).
2. Überprüfen Sie, ob die Katzenttoilette selbst vollständig ist, ob der Behälter korrekt installiert ist und ob die Behälterverriegelungsschnalle und der Deckel des Müllbehälters ordnungsgemäß geschlossen sind.

Richtige Platzierung der Katzenttoilette

1. Stellen Sie sicher, dass die Katzenttoilette auf einem festen und ebenen Untergrund ohne Hindernisse am Boden platziert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Wände oder Gegenstände in der Nähe der Katzenttoilette befinden und nichts oben darauf platziert ist.
3. Stellen Sie sicher, dass die Katzenttoilette in der Nähe der WiFi-Signalquelle und fern von anderen störenden Haushaltsgeräten platziert ist.

Einschalten & Selbstprüfung

1. Nachdem die Katzenttoilette eingeschaltet wurde und ein Piepton ertönt, blinkt die weiße Reinigungslampe, und die Katzenttoilette beginnt mit der Selbstprüfung (die Dauer beträgt zwischen 30 Sekunden und 180 Sekunden, abhängig von der Position des Behälters).
2. Nach Abschluss der Selbstprüfung wechselt die Katzenttoilette standardmäßig in den automatischen Reinigungsmodus, wobei die weiße Reinigungslampe leuchtet und die blaue WLAN-Lampe blinkt. Benutzer müssen auf Abschluss der Selbstprüfung warten, bevor sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
3. Wenn die Selbstprüfung nicht erfolgreich ist und die WLAN-Lampe nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob der Behälter korrekt installiert ist. Führen Sie nach erneutem Einschalten erneut die Selbstprüfung durch. Wenn dies nicht erfolgreich ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Netzwerkeinstellungen

1. Scannen Sie den Code oder geben Sie den App Store ein, um "Tuya Smart" herunterzuladen und zu installieren.
2. Öffnen Sie die App, um sich zu registrieren und anzumelden. Die Startseite sucht automatisch nach der intelligenten Katzenttoilette (Ti+). Wählen Sie Hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen für die Online-Bedienung.
3. Das Telefon muss mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden sein und unterstützt derzeit kein WLAN im 5-GHz-Frequenzband, Hotels, Flughäfen und andere Bereiche, die eine spezielle Authentifizierung erfordern. Aktivieren Sie Bluetooth und Standort auf dem Telefon, Android-Telefone müssen auch GPS aktivieren.
4. Wenn die Katzenttoilette nicht automatisch gefunden werden kann, müssen Sie sie manuell hinzufügen. Drücken Sie die WiFi-Taste 5 Sekunden lang, und es ertönt ein langer Piepton. Die blaue WLAN-Lampe wechselt vom langsamen Blinken zum schnellen Blinken. Lassen Sie die Taste los und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Verbindung zu starten.
5. Nach erfolgreicher Vernetzung bleibt die blaue WLAN-Lampe eingeschaltet.
6. Bei Netzwerkproblemen überprüfen Sie bitte, ob das WLAN-Frequenzband, das Passwort usw. korrekt sind, die WLAN-Signalstärke und versuchen Sie erneut, sich zu verbinden. Bei wiederholten Fehlern wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



App herunterladen



Comment Utiliser l'Application

Katzenstreu hinzufügen


1. Diese Katzenttoilette kann Tofustreu, Mischstreu, Bentonitstreu und Mineralstreu verwenden.
2. Verbinden Sie sich bitte mit der App und folgen Sie den Anweisungen, um den Streutyp und andere Informationen einzustellen, um ein besseres Benutzererlebnis zu gewährleisten.
3. Fügen Sie die Katzenstreu vom Eingang des Behälters aus hinzu und überschreiten Sie nicht die Max-Linie, um eine Verschwendung von Katzenstreu zu vermeiden.
4. Nach dem Hinzufügen der Katzenstreu drücken Sie bitte die Reinigungstaste für 2 Sekunden oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Level" in der App, um die Katzenstreu zu glätten.
5. Im täglichen Gebrauch fügen Sie bitte rechtzeitig ausreichend Katzenstreu hinzu, um ein gutes Benutzererlebnis sicherzustellen.



Wie man Müllbeutel austauscht

Installation und Austausch von Müllbeuteln

1. Wenn Sie den gebrauchten Müllbeutel ersetzen müssen, drücken und halten Sie bitte die WiFi-Taste 2 Sekunden lang, um den Abfallbehälter in den Beutelwechselwinkel zu justieren und den Deckel des Abfallbehälters zu öffnen. Die Dauer für den Beutelwechselwinkel beträgt 60 Sekunden. Nach 60 Sekunden wird die Katzentoailette automatisch zurückgesetzt. Wenn der Einbau des neuen Müllbeutels nicht innerhalb von 60 Sekunden abgeschlossen ist, kann er erneut bedient werden.
2. Richten Sie die Zugband des neuen Müllbeutels mit dem Bindungshaufen aus und klemmen Sie den unteren Rand der Beutelöffnung unter den Positionierclip. 1 2
3. Wickeln Sie die Öffnung des neuen Müllbeutels um den äußeren Rahmen des Klappdeckels des Abfallbehälters und ziehen Sie das Zugband heraus. 3
4. Drücken Sie das Zugband in den Bindungshaufen, ziehen Sie es fest und wickeln Sie es herum. Bestätigen Sie, dass die Öffnung des Müllbeutels sicher befestigt ist. 4
5. Nach der Installation bestätigen Sie, dass die Abfallbehältertür nicht durch den Müllbeutel blockiert ist und normal geöffnet und geschlossen werden kann. Organisieren Sie die Rückseite des Müllbeutels und schließen Sie den Deckel des Abfallbehälters.

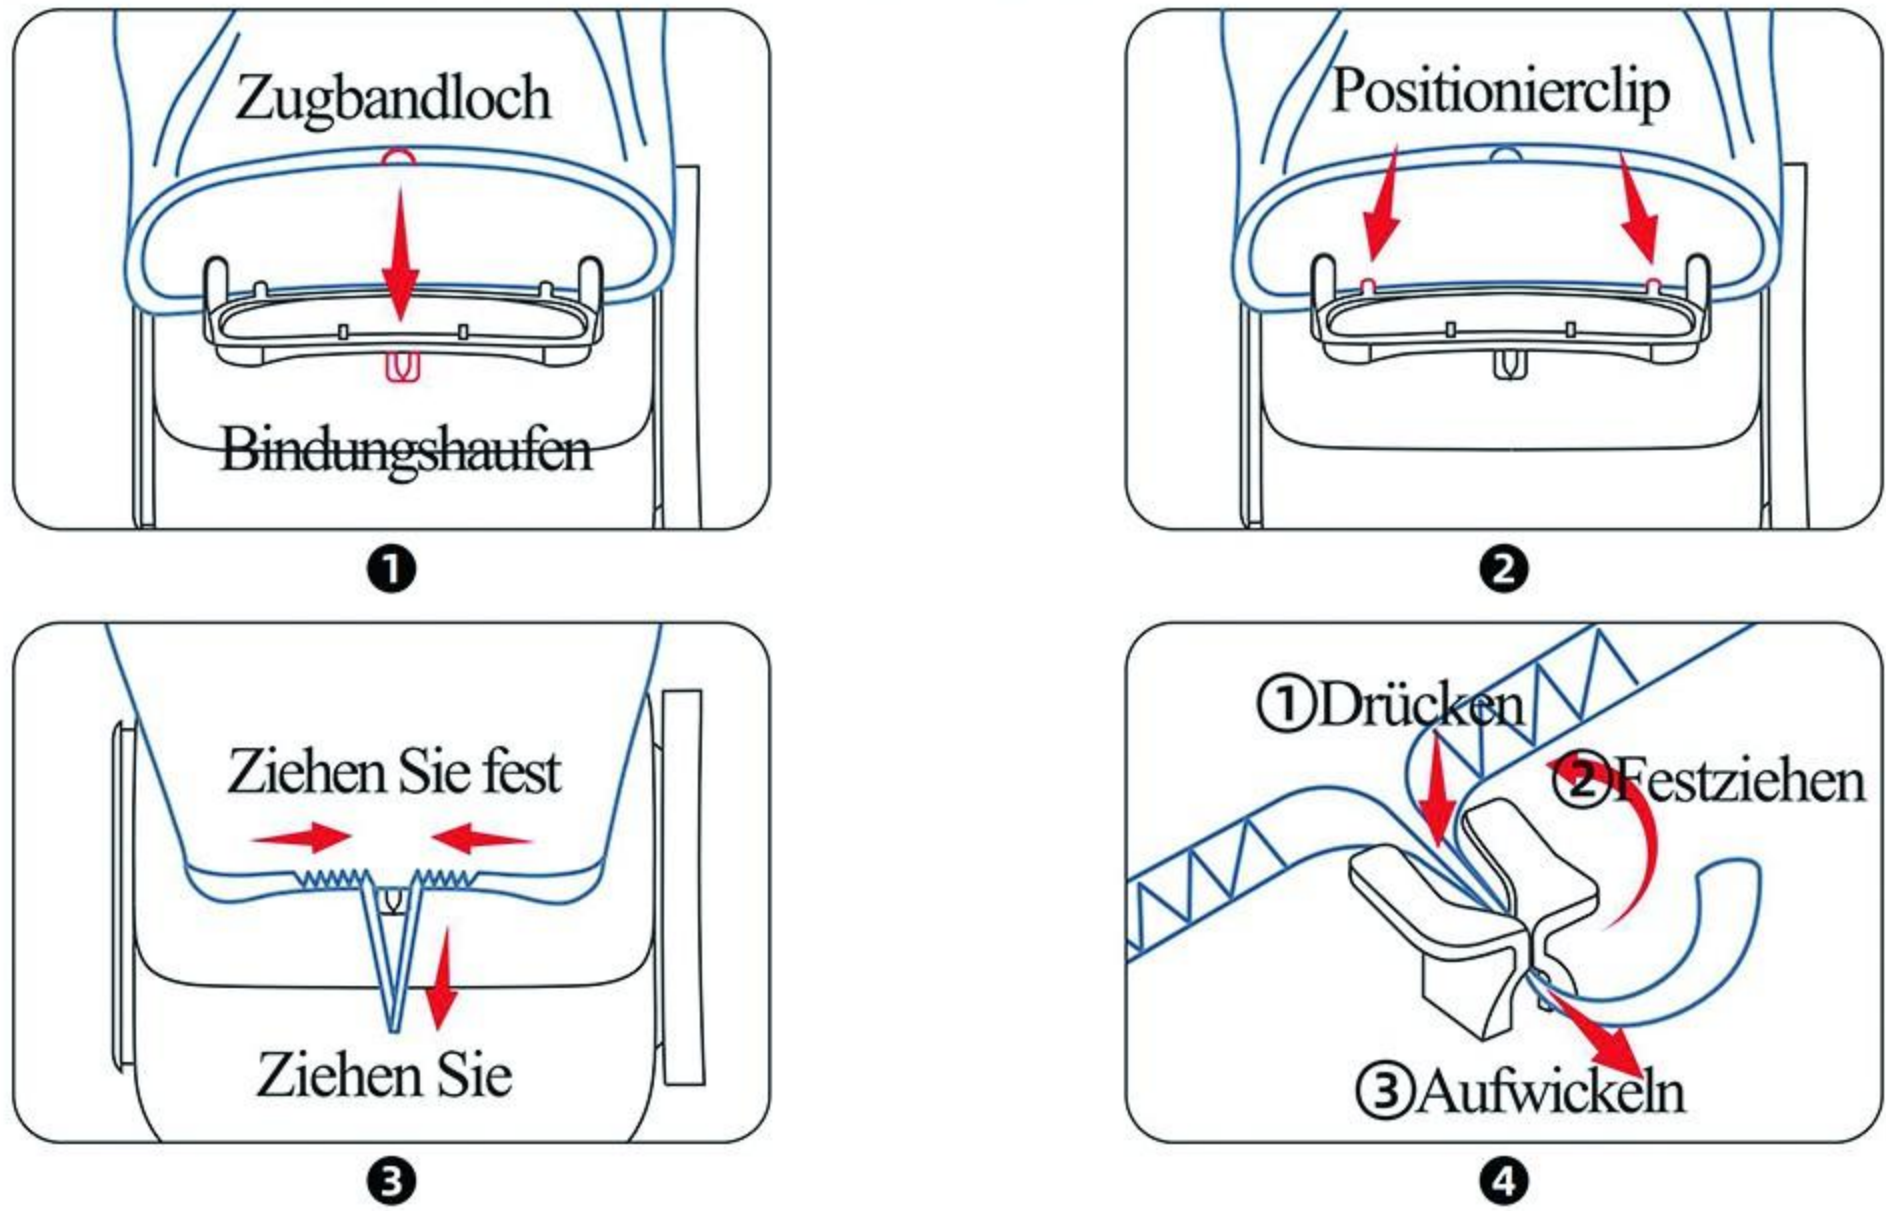

*Die Katzentoailette ist werkseitig mit einem Müllbeutel für Demonstrationszwecke ausgestattet.


Ein Schlüssel zum Austausch von Streu

1. Bevor Sie die Streu leeren, ersetzen Sie bitte einen neuen Müllbeutel, um sicherzustellen, dass genügend Platz vorhanden ist.
2. Drücken Sie die Reinigungstaste 5 Sekunden lang. Nach einem langen Piepton wird die rote Reinigungslampe blinken, und die Katzentoailette beginnt, die Streu zu leeren. Durch erneutes Drücken der Reinigungstaste kann der Vorgang gestoppt werden.
3. Nachdem das Leeren der Streu abgeschlossen ist, öffnen Sie den Deckel des Abfallbehälters und entfernen Sie den Müllbeutel.

Reinigung

1. Nachdem der Abfallbehälter geleert wurde, trennen Sie die Stromversorgung, entfernen Sie die Streuschutzabdeckung, öffnen Sie die Fassverschluss-Schnalle an der Basis, nehmen Sie die Trommel heraus, entfernen Sie das Gitter und die Katzenstreu-Matte.
2. Die gesamte Trommel kann mit Wasser gewaschen werden. Nach Abschluss der Reinigung das Wasser ablassen, alle Komponenten lufttrocknen oder abwischen, das Gitter und die Katzenstreu-Matte installieren.
3. Die Basis enthält elektrische Komponenten, die strengstens vor dem Waschen mit Wasser geschützt werden müssen. Sie können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
4. Setzen Sie die Trommel wieder auf die Basis, verriegeln Sie die Fassverschluss-Schnalle, installieren Sie die Streuschutzabdeckung, schließen Sie die Stromversorgung an, warten Sie auf die Selbstprüfung, denken Sie daran, die Katzenstreu zu glätten, und beginnen Sie mit der Verwendung.
5. Benutzer können die Katzentoailette entsprechend den spezifischen Nutzungsgewohnheiten reinigen. Es wird empfohlen, den Müllbeutel alle 3 Tage bei heißem Wetter auszutauschen (ein Beispiel für eine Katze) und die Trommel alle 1-3 Monate mit Wasser zu reinigen.

Name der Schaltfläche	Bedienen Sie	Zustand	Licht	Ton
Reinigen	Klicken/ Klicken während der Reinigung	Beginn der Reinigung/ Stopp der Reinigung	Weiß Sauberes Licht blinkt	Ein Piepton
	2s lang drücken	Einstreu ausgleichen	Weiß Sauberes Licht blinkt	Zwei Pieptöne
	5s lang drücken	Einstreu austauschen	Rot Sauberes Licht blinkt	Langer Ton für 2s
	Klick beim Auswechseln der Streu	Einstreu nicht mehr austauschen	Weiß Sauberes Licht ist an	Ein Piepton
WiFi	2s lang drücken	Beutel austauschen	Blanc Clean light clignotant	Zwei Piepstöne
	Drücken für 5s	Vernetzen	Bleu Le voyant WIFI clignote rapidement	Langer Ton für 2s
	Drücken für 2s	Kindersicherung Ein/ Kindersicherung Aus	Sauberes Licht ist aus / Weißes sauberes Licht ist an	Zwei Piepstöne
	Drücken für 5s	Zurücksetzen	Weiß Sauberes Licht blinkt	Son long pour 2s
		Verbunden	Blaues WIFI-Licht ist an	\
		Störungsalarm	Rot Sauberes Licht leuchtet	Langer Ton für 10 Sekunden, mit einem Intervall von 5 Minuten, bevor der Ton wieder für 10 Sekunden ertönt, bis der Fehler verschwindet

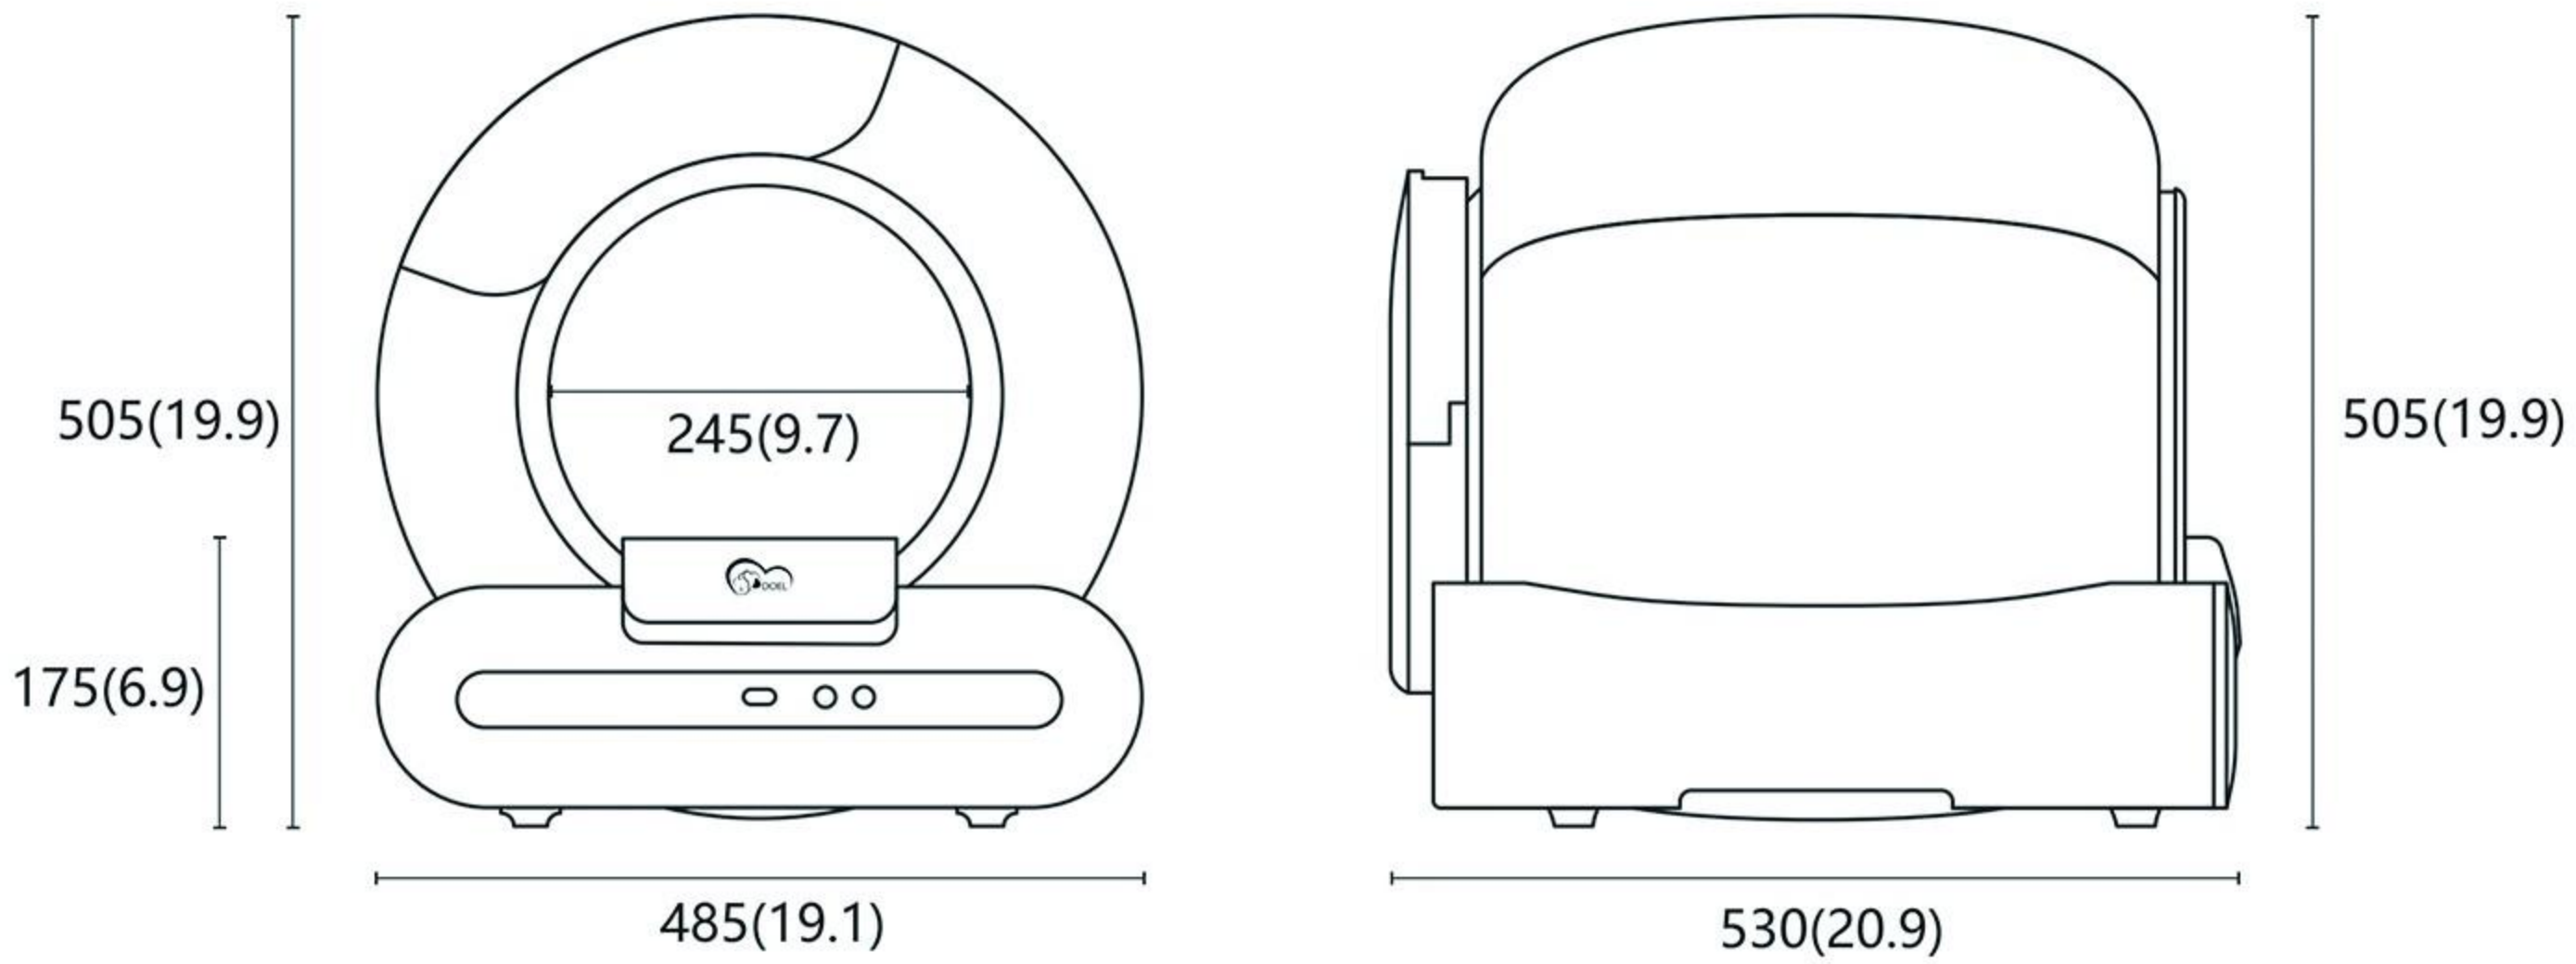

Produktname	Produktmodell	Katzentoilette Dimension	
Ti+ Intelligente Katzentoailette	Ti+ TPCBT-01	485(W)×530(D)×505(H)mm 19.1(W)×20.9(D)×19.9(H)inch	
Ausführungsstandards	Nennspannung	Nennleistung	Empfohlener Haustiertyp
GB4706.1-2005	DC12V	≤24W	Katze

Notification de l'utilisateur et directives d'utilisation sûre

11

Notification de l'utilisateur

Directives d'utilisation sûre

Liste des composants et accessoires

12

Instructions d'utilisation

12-14

Inspecter la litière et les accessoires

Placement approprié de la litière

Mise sous tension et autotest

Paramètres de réseau

Ajouter de la litière pour chat

Installation et remplacement des sacs poubelle

Nettoyage de la litière

14

Une touche pour remplacer la litière

Nettoyage

Description des boutons et des voyants lumineux

15

Paramètres et spécifications

15


Notification à l'Utilisateur

Merci d'avoir choisi la litière pour chat intelligente DOEL. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel. Une fois installé et utilisé, cela signifie que vous avez lu attentivement et accepté les instructions de sécurité suivantes. Pour tout problème lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment par e-mail à servicepro@gbtops.com.

Directives d'Utilisation Sûre

⚠ Le non-respect des termes suivants peut entraîner un dysfonctionnement de la litière pour chat ou d'autres pertes inattendues.

1. Veuillez placer la litière pour chat sur un sol ferme et plat, ne vous appuyez pas sur des objets ou des murs, pour éviter d'affecter la pesée. Ne placez rien sur le dessus de la litière pour chat.
2. Cette litière pour chat dispose de quatre capteurs de poids au bas, veuillez ne pas la traîner lors de son déplacement pour éviter les dommages.
3. Cette litière pour chat convient aux litières pour chat en tofu de petit diamètre, aux litières pour chat mixtes, à la litière pour chat en bentonite et à la litière pour chat minérale, qui peuvent former des grumeaux. Ne convient pas aux litières pour chat en tofu et mixtes avec un diamètre > 3mm (0,118 pouce) ou une longueur > 15mm (0,59 pouce), car cela peut entraîner un gaspillage de litière pour chat. Ne pas utiliser de litière pour chat non agglomérante.
4. Les chatons pesant moins de 1 kg et les chattes allaitantes sont strictement interdits d'utiliser le Nettoyage automatique & le Nettoyage programmé.
5. Il est strictement interdit de plonger la base de cette litière pour chat dans l'eau. En cas d'humidification accidentelle lors du processus de nettoyage, veuillez l'essuyer pour éviter d'endommager les composants électriques.
6. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour éviter d'endommager la litière pour chat ou de provoquer des risques pour la sécurité.
7. Veuillez effectuer les réparations sous la direction de personnel professionnel pour éviter d'endommager le produit ou d'autres accidents.

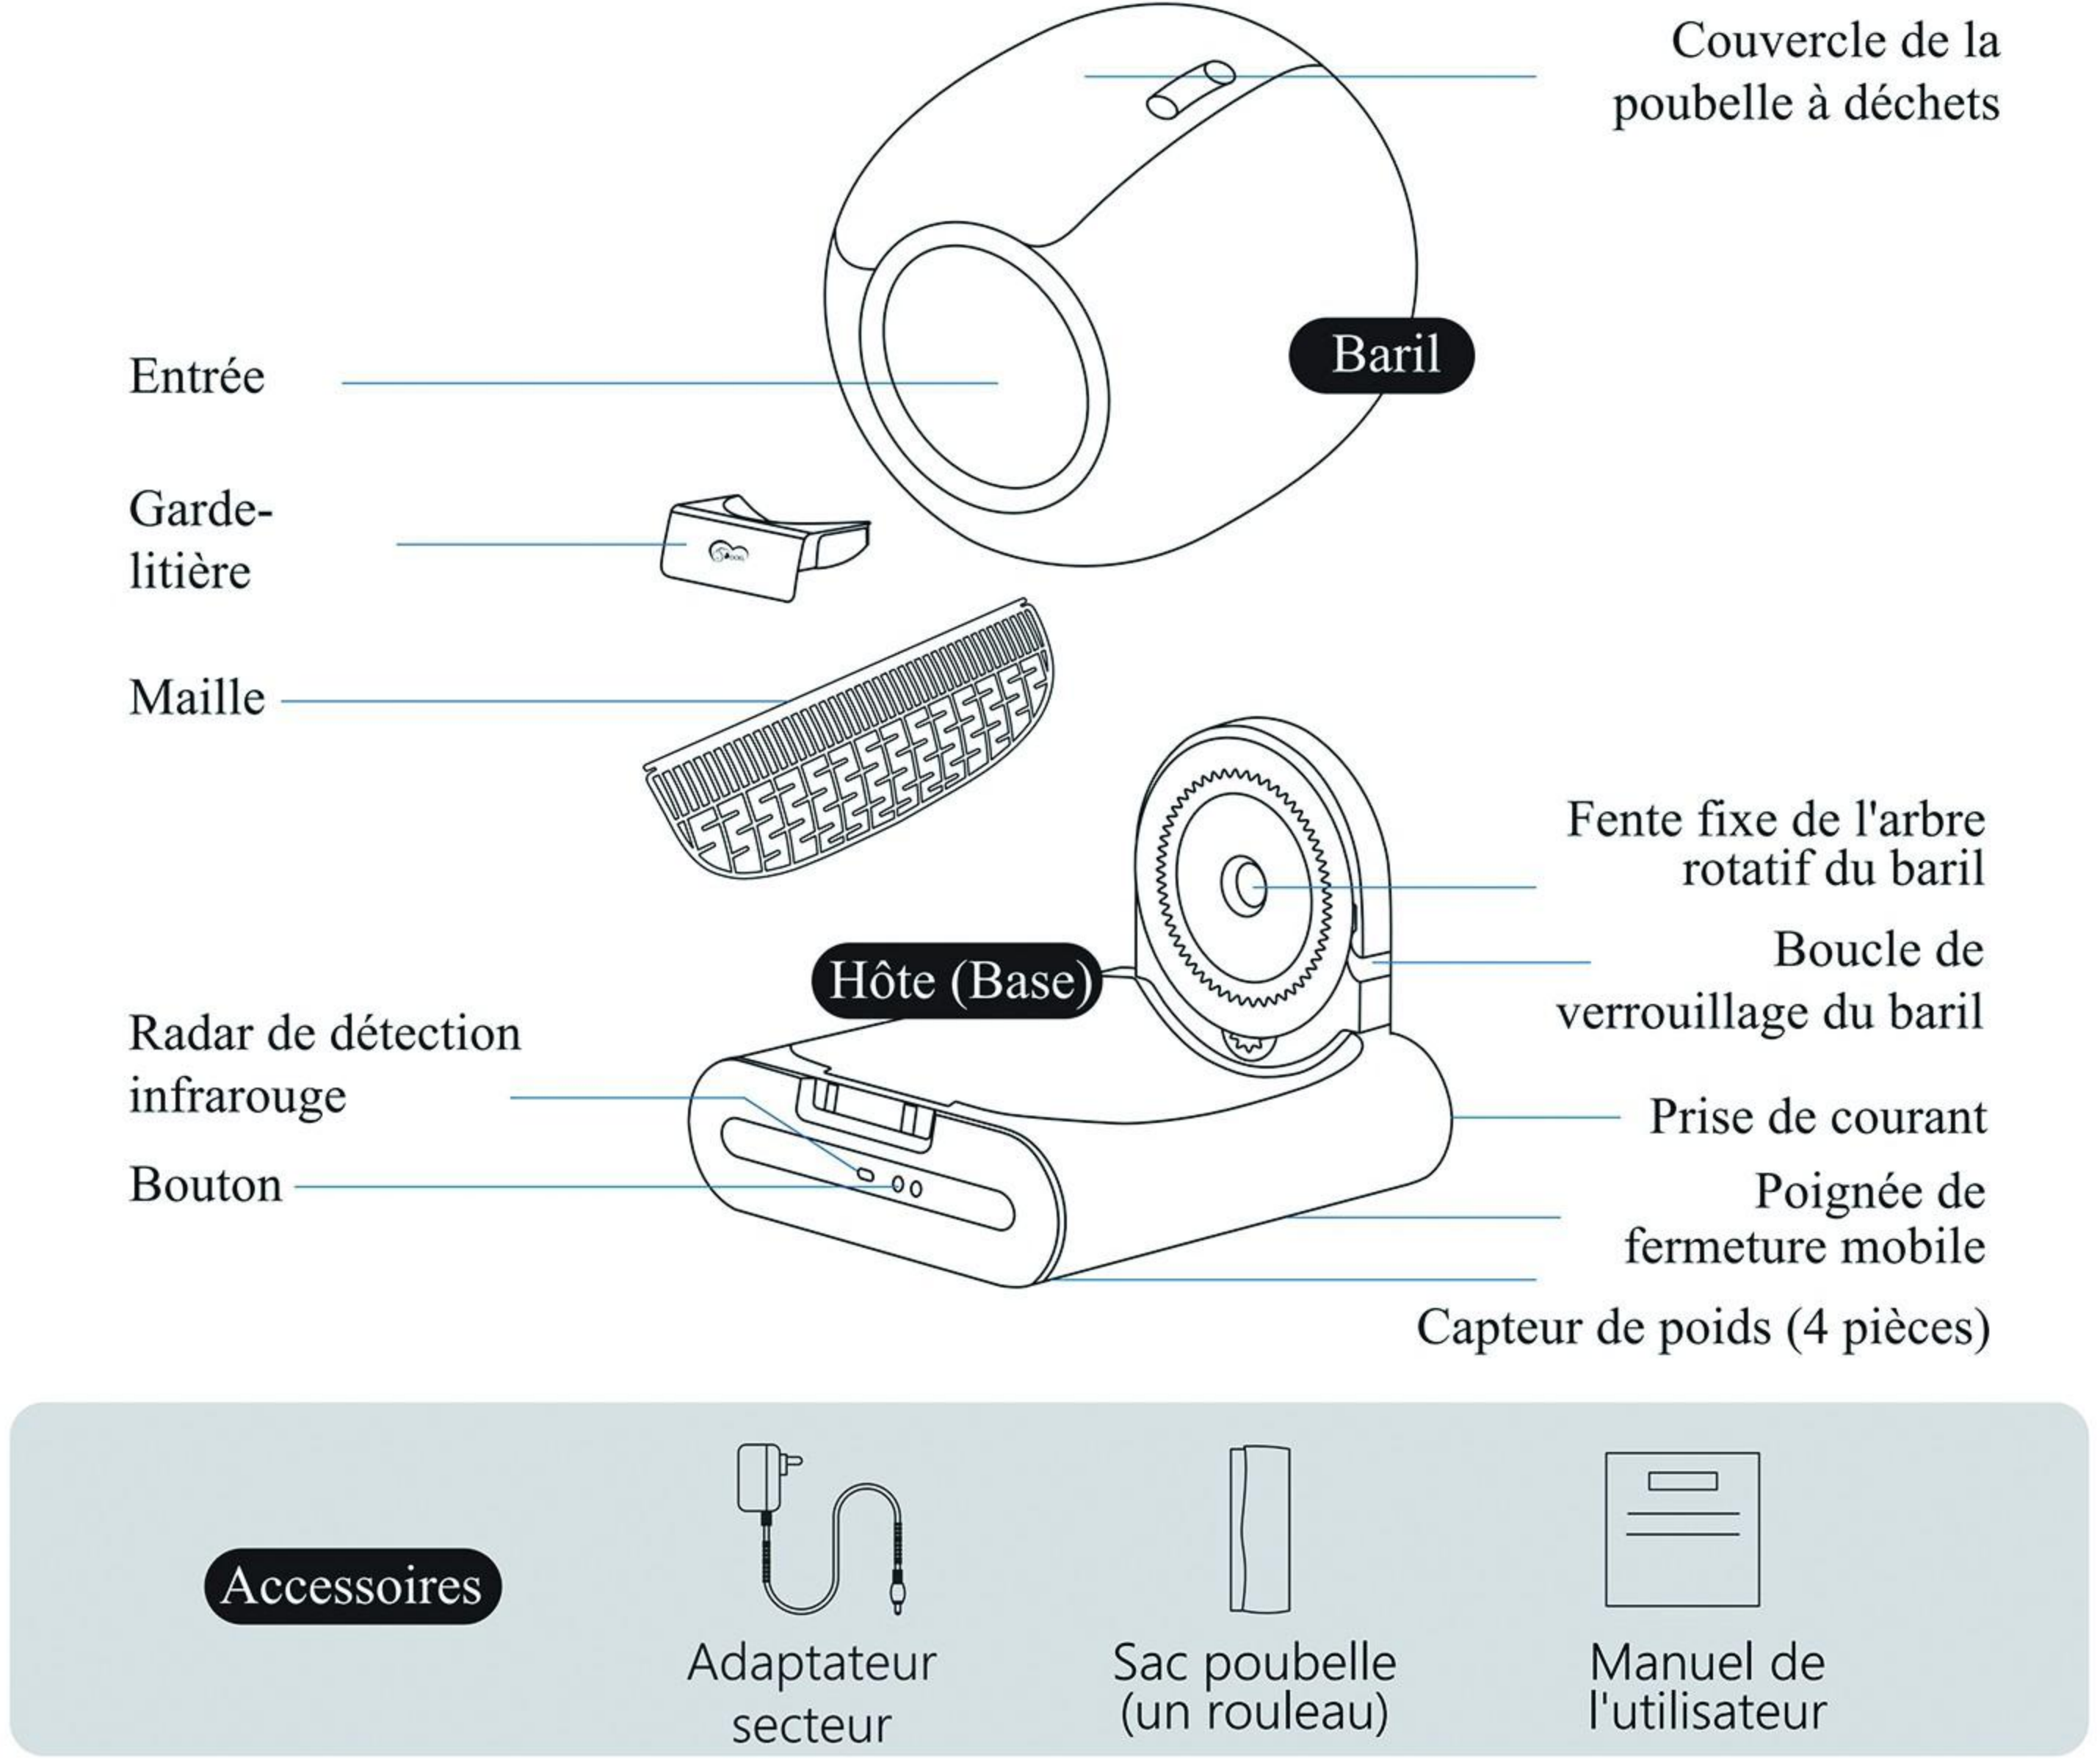

Instructions d'Utilisation

Inspection de la Litière pour Chat et des Accessoires

1. Sortez la litière pour chat, retirez tous les rubans de fixation, ouvrez le couvercle de la poubelle à déchets et vérifiez si la litière pour chat et les accessoires sont complets (voir la liste des produits pour plus de détails).
2. Vérifiez si la litière pour chat elle-même est complète, si le baril est installé correctement et si la boucle de verrouillage du baril et le couvercle de la poubelle à déchets sont correctement fermés.

Placement Correct de la Litière pour Chat

1. Assurez-vous que la litière pour chat est placée sur un sol ferme et plat, sans rien en dessous.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de murs ou d'objets autour de la litière pour chat, et que rien n'est placé sur le dessus.
3. Assurez-vous que la litière pour chat est proche de la source du signal WiFi et éloignée des autres appareils ménagers pouvant causer des interférences.

Mise en Marche et Auto-vérification

1. Après la mise en marche de la litière pour chat et l'émission d'un bip sonore, la lumière blanche Clean clignote, et la litière pour chat commence l'auto-vérification (la durée est comprise entre 30 secondes et 180 secondes en fonction de la position du baril).
2. Après la fin de l'auto-vérification, la litière pour chat revient en mode de nettoyage automatique par défaut, avec la lumière blanche Clean allumée et la lumière bleue WiFi clignotante. Les utilisateurs doivent attendre que l'auto-vérification soit terminée avant de passer à l'étape suivante.
3. Si l'auto-vérification échoue et que la lumière WiFi n'est pas allumée, veuillez vérifier si le baril est correctement installé. Après une nouvelle mise en marche, effectuez à nouveau l'auto-vérification. Si cela échoue à nouveau, veuillez contacter le service client.

Paramètres de Réseau

1. Scanner le code ou accéder à l'App Store pour télécharger et installer "Tuya Smart".
2. Ouvrir l'application pour s'inscrire et se connecter. La page d'accueil recherchera automatiquement la litière pour chat intelligente (Ti+), sélectionner Ajouter, et suivre les instructions pour l'opération en ligne.
3. Le téléphone doit être connecté à un réseau WiFi de 2,4 GHz, et ne prend actuellement pas en charge le WiFi dans la bande de fréquence de 5 GHz, les hôtels, les aéroports et d'autres zones nécessitant une authentification spéciale. Et activer le Bluetooth et la localisation sur le téléphone, les téléphones Android doivent également activer le GPS.
4. Si la litière pour chat ne peut pas être recherchée automatiquement, vous devez l'ajouter manuellement. Appuyez sur le bouton WiFi pendant 5 secondes, un long bip sonore retentira. La lumière bleue WiFi passera d'un clignotement lent à un clignotement rapide. Relâchez le bouton et suivez les instructions de l'application pour commencer la connexion.
5. Après une connexion réussie, la lumière bleue WiFi restera allumée.
6. En cas d'échec de la connexion réseau, veuillez vérifier si la bande de fréquence WiFi, le mot de passe, etc. sont corrects, la force du signal WiFi, et essayer de vous reconnecter. En cas de plusieurs échecs, veuillez contacter le service client.



Télécharger l'Application



Comment Utiliser l'Application

Ajouter de la Litière pour Chat


1. Cette litière pour chat peut utiliser de la litière de tofu, de la litière mixte, de la litière de bentonite et de la litière minérale.
2. Veuillez vous connecter à l'application et suivre les instructions pour définir le type de litière et d'autres informations afin d'assurer une meilleure expérience utilisateur.
3. Ajoutez de la litière pour chat par l'entrée du baril, et ne dépassez pas la ligne Max pour éviter le gaspillage de litière pour chat.
4. Après avoir ajouté de la litière pour chat, appuyez sur le bouton de Nettoyage pendant 2 secondes ou cliquez sur le bouton "Niveau" dans l'application pour niveler la litière pour chat.
5. Dans une utilisation quotidienne, veuillez ajouter suffisamment de litière pour chat à temps pour garantir une bonne expérience utilisateur.



Comment Remplacer les Sacs à Ordures

Installation et Remplacement des Sacs à Ordures

1. Si vous devez remplacer le sac à ordures utilisé en premier, appuyez et maintenez le bouton WiFi pendant 2 secondes pour ajuster le bac à déchets à l'angle de changement de sac et ouvrir le couvercle du bac à déchets. La durée pour l'angle de changement de sac est de 60 secondes. Après 60 secondes, la litière pour chat se réinitialisera automatiquement. Si l'installation du nouveau sac à ordures n'est pas terminée dans les 60 secondes, vous pouvez recommencer.
2. Alignez le cordon du nouveau sac à ordures avec la pile d'attache, et fixez le bord inférieur de l'ouverture du sac sous la pince de positionnement.
3. Enroulez l'ouverture du nouveau sac à ordures autour du cadre extérieur du couvercle basculant du bac à déchets, et tirez sur le cordon.
4. Appuyez sur le cordon dans la pile d'attache, serrez-le et enroulez-le. Confirmez que l'ouverture du sac à ordures est solidement fixée.
5. Après l'installation, assurez-vous que la porte du bac à déchets n'est pas obstruée par le sac à ordures et peut s'ouvrir et se fermer normalement. Organisez l'arrière du sac à ordures et fermez le couvercle du bac à déchets.

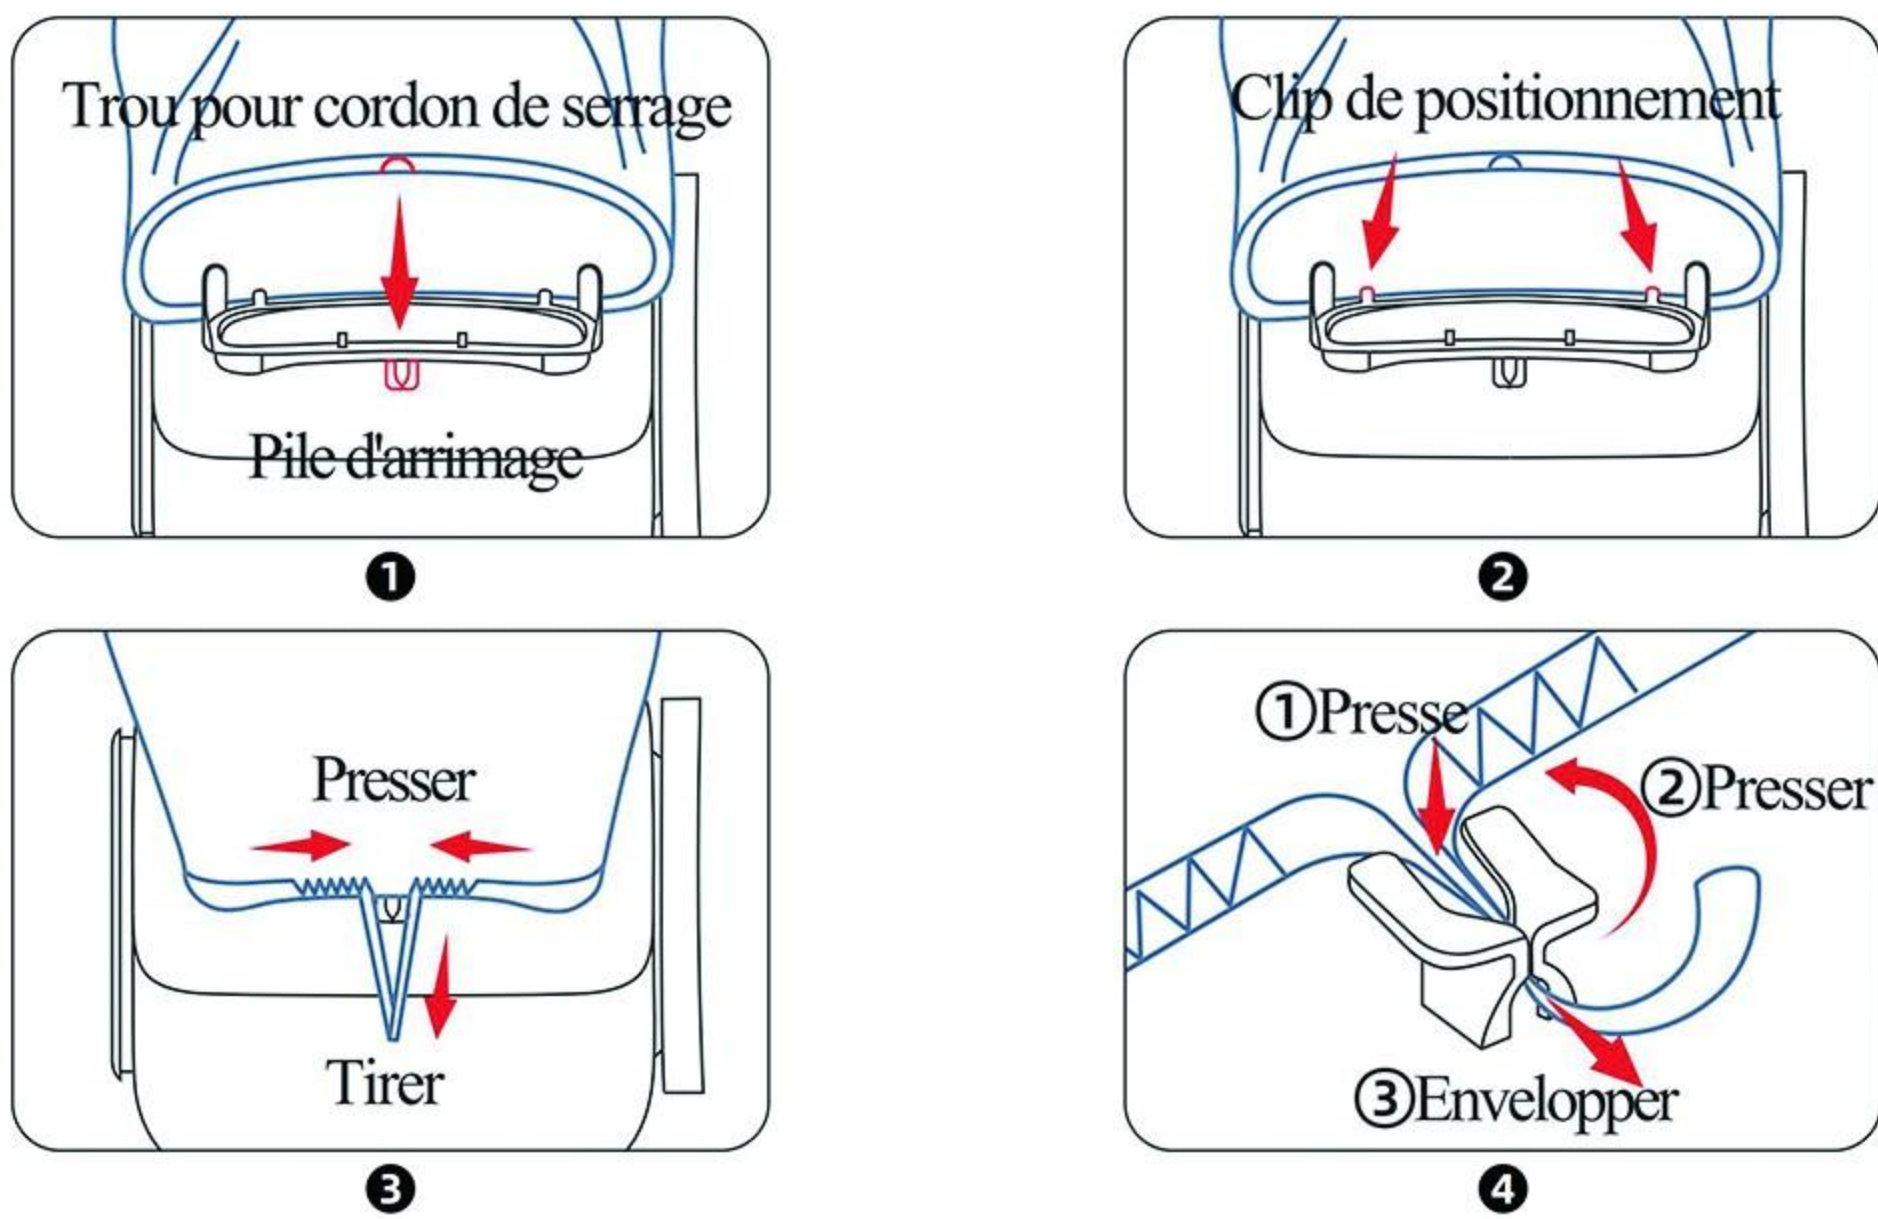

*La litière pour chat est installée avec un sac à ordures à l'usine à des fins de démonstration.


Remplacement de la Litière en un Clic

1. Avant de vider la litière, veuillez remplacer un nouveau sac à ordures pour garantir qu'il y a suffisamment d'espace.
2. Appuyez sur le bouton Nettoyer pendant 5 secondes, et après un long bip, la lumière rouge de Nettoyage clignotera, et la litière pour chat commencera à se vider. Appuyer à nouveau sur le bouton Nettoyer peut arrêter le processus.
3. Une fois le vidage de la litière terminé, ouvrez le couvercle du bac à déchets et retirez le sac à ordures.

Nettoyage


1. Après avoir vidé le bac à déchets, débranchez l'alimentation, retirez la grille de litière, ouvrez la boucle de verrouillage du baril sur la base, sortez le baril, retirez le filet et le tapis de litière pour chat.
2. Le baril entier peut être lavé à l'eau. Après le nettoyage, videz l'eau, laissez sécher à l'air ou essuyez tous les composants, puis réinstallez le filet et le tapis de litière pour chat.
3. La base contient des composants électriques, qui sont strictement interdits d'être lavés avec de l'eau. Ils peuvent être essuyés avec un chiffon humide.
4. Remplacez le baril sur la base, verrouillez la boucle de verrouillage du baril, réinstallez la grille de litière, rebranchez l'alimentation, attendez l'auto-vérification, puis n'oubliez pas de niveler la litière pour chat et commencez à utiliser.
5. Les utilisateurs peuvent nettoyer la litière pour chat selon leurs habitudes d'utilisation spécifiques. Il est recommandé de remplacer le sac à ordures tous les 3 jours par temps chaud (en prenant un chat comme exemple) et de laver le baril à l'eau une fois tous les 1 à 3 mois.

Description des boutons et voyants




Nom du bouton	Actionner	État	Lumière	Son
Nom du bouton	Click/ Click pendant le nettoyage	Commencer à nettoyer/ Arrêter le nettoyage	Blanc Lumière propre clignotante	Un bip
	Appuyer pendant 2s	Niveler la litière	Blanc Feu propre clignotant	Deux bips
	Appuyer pendant 5 secondes	Remplacement de la litière	Rouge Feu de propreté clignotant	Son long pendant 2s
	Cliquer pendant le remplacement de la litière	Arrêter de remplacer la litière	Blanc Le voyant Clean est allumé	Un bip
WiFi	Appuyer pendant 2s	Changer de sac	Blanc Clean light clignotant	Deux bips
	Presser pendant 5 secondes	Mise en réseau	Bleu Le voyant WIFI clignote rapidement	Son long pendant 2s
+	Appuyer sur 2s	Verrouillage des enfants activé/ Verrouillage des enfants désactivé	Clean light est éteint / White Clean light est allumé	Deux bips
	Appuyer sur 5s	Réinitialisation	Blanc Clean light clignote	Son long pour 2s
		Collegato	La spia blu del WIFI è accesa	\
		Alarme de défaut	Rouge Clean light est allumé	Son long pendant 10 secondes, avec un intervalle de 5 minutes avant de continuer à émettre un son pendant 10 secondes jusqu'à ce que le défaut disparaisse.

Paramètres et spécifications

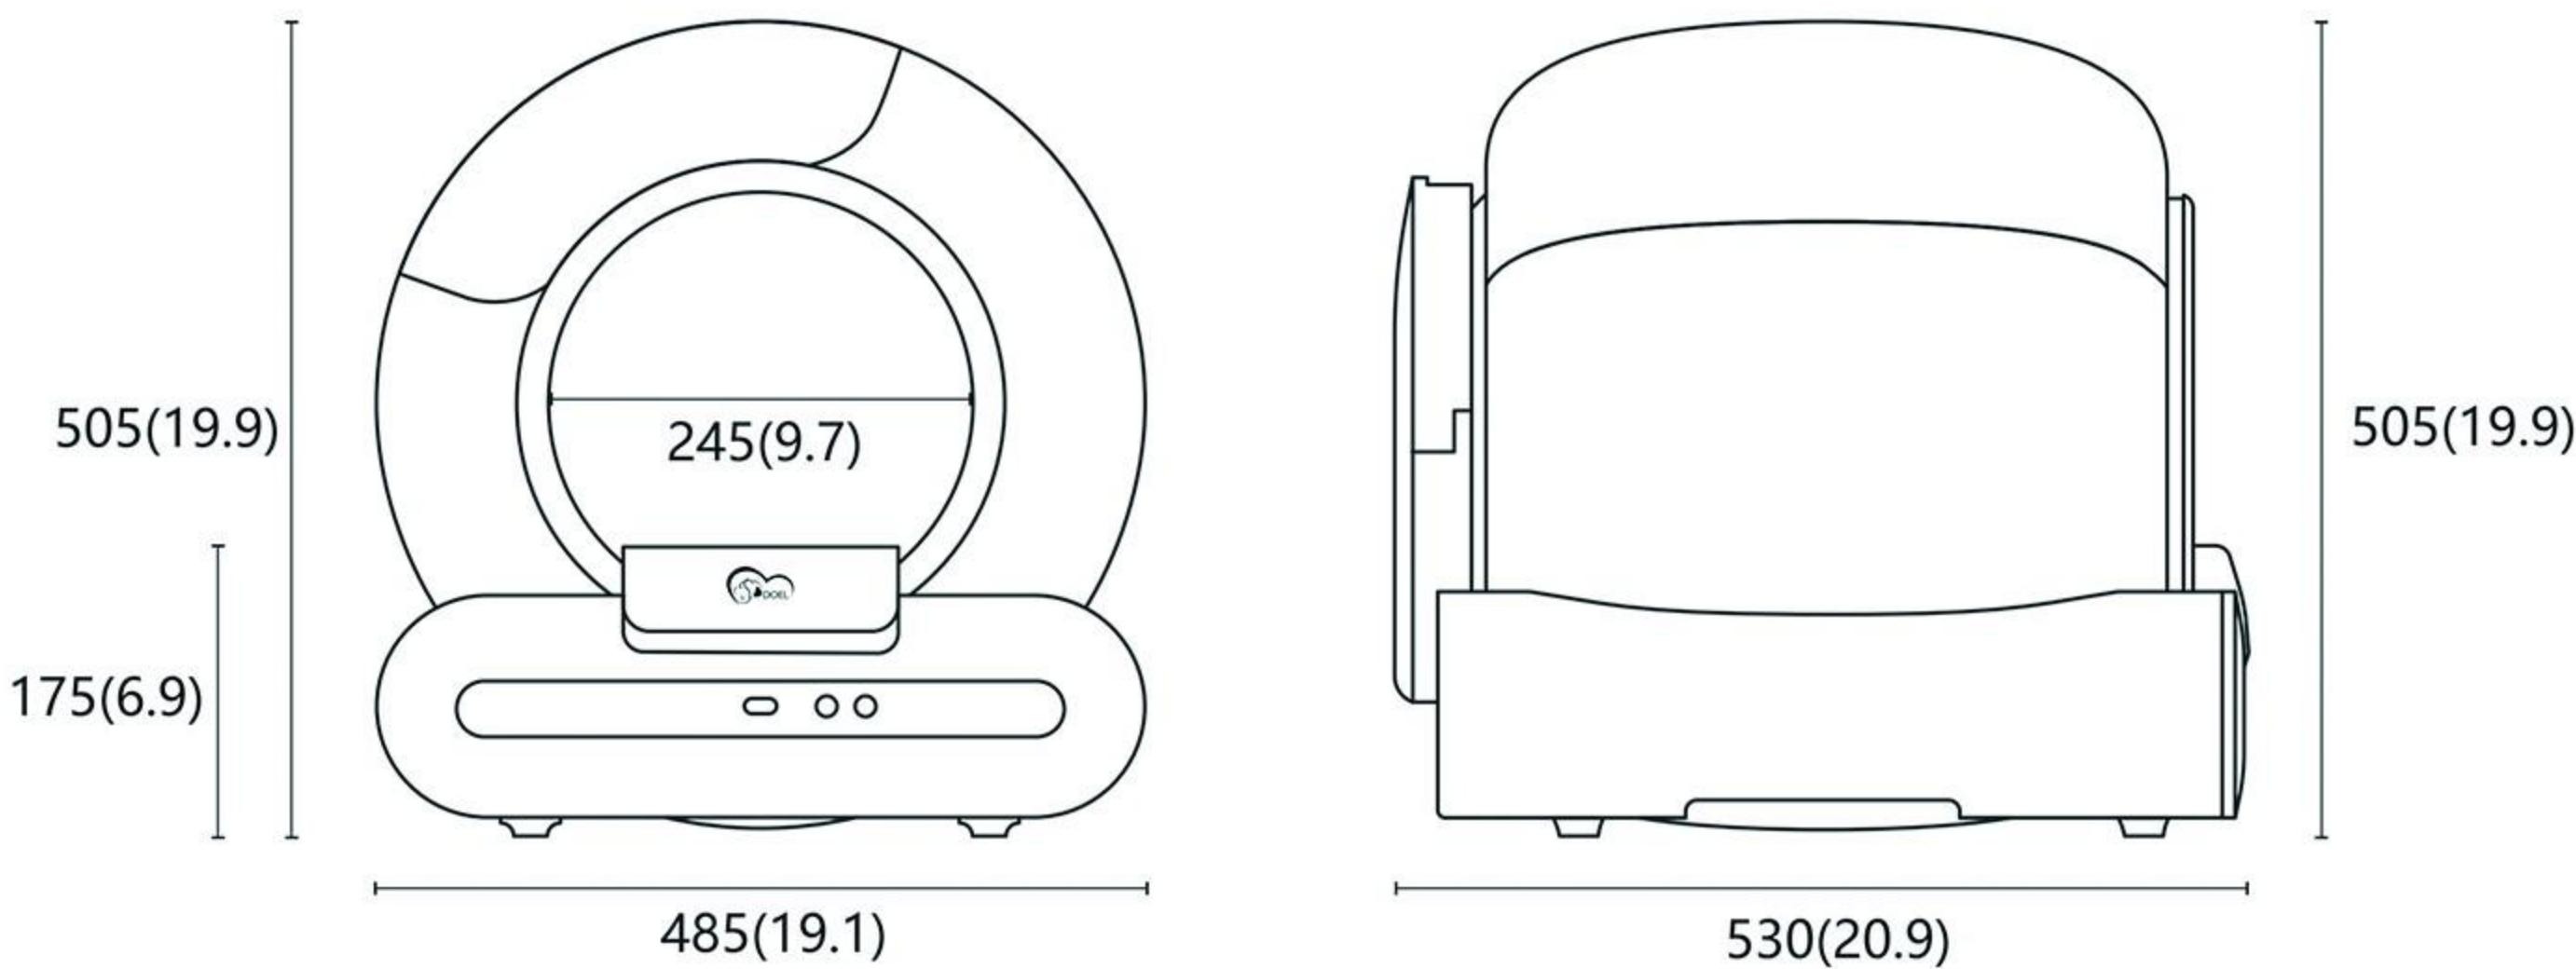

Nom du produit	Modèle de produit	Dimension de la litière	
Ti+ Litière intelligente pour chat	Ti+ TPCBT-01	485(W)×530(D)×505(H)mm 19.1(W)×20.9(D)×19.9(H)inch	
Normes d'exécution	Tension assignée	Puissance nominale	Type d'animal suggéré
GB4706.1-2005	DC12V	≤24W	Gatto

Contenido



Notificación al usuario y pautas de uso seguro.....	16
Notificación al usuario	
Pautas de uso seguro	

Lista de componentes y accesorios	17
---	----

Instrucciones de uso.....	17-19
Inspeccionar la caja de arena y los accesorios	
Colocación adecuada de la caja de arena	
Encendido y autochequeo	
Configuración de red	
Configuración de red	
Instalación y reemplazo de bolsas de basura	

Limpieza de la caja de arena.....	19
Un botón para reemplazar la arena	
Limpieza	

Descripción de botones e indicadores luminosos.....	20
---	----

Parámetros y especificaciones	20
-------------------------------------	----

Notificación al usuario


Gracias por elegir la caja de arena inteligente DOEL para gatos. Antes de usar, por favor lea cuidadosamente este manual. Una vez instalado y utilizado, significa que ha leído cuidadosamente y aceptado las siguientes instrucciones de seguridad. Para cualquier problema en el uso del producto, no dude en contactarnos en cualquier momento por correo electrónico a servicepro@gbtops.com

Pautas de uso seguro

⚠ El incumplimiento de los siguientes t é rminos puede resultar en que la caja de arena no funcione correctamente u otras p é rdidas inesperadas.

1. Coloque la caja de arena en un suelo firme y plano, no se apoye en objetos o paredes, para evitar afectar el pesaje. Por favor, no coloque nada encima de la caja de arena.
2. Esta caja de arena tiene cuatro sensores de peso en la parte inferior, por favor no la arrastre al moverla para evitar daños.
3. Esta caja de arena es adecuada para arena para gatos de tofu de diámetro pequeño, arena para gatos mixta, arena para gatos de bentonita y arena para gatos mineral, que se pueden agrupar. No es adecuada para arena de tofu y mixta con diámetro > 3mm (0.118 pulgadas) o longitud > 15mm (0.59 pulgadas), ya que puede causar desperdicio de arena para gatos. No use arena para gatos no aglomerante.
4. Está estrictamente prohibido que los gatitos que pesen menos de 1 kg y las gatas en periodo de lactancia utilicen la limpieza automática y la limpieza programada.
5. Está estrictamente prohibido remojar la base de esta caja de arena en agua. Si se moja accidentalmente durante el proceso de limpieza, séquela para evitar dañar los componentes eléctricos.
6. Utilice el adaptador de corriente original para evitar daños en la caja de arena o posibles peligros para la seguridad.
7. Repare bajo la guía de personal profesional para evitar daños en el producto u otros

Lista de componentes y accesorios

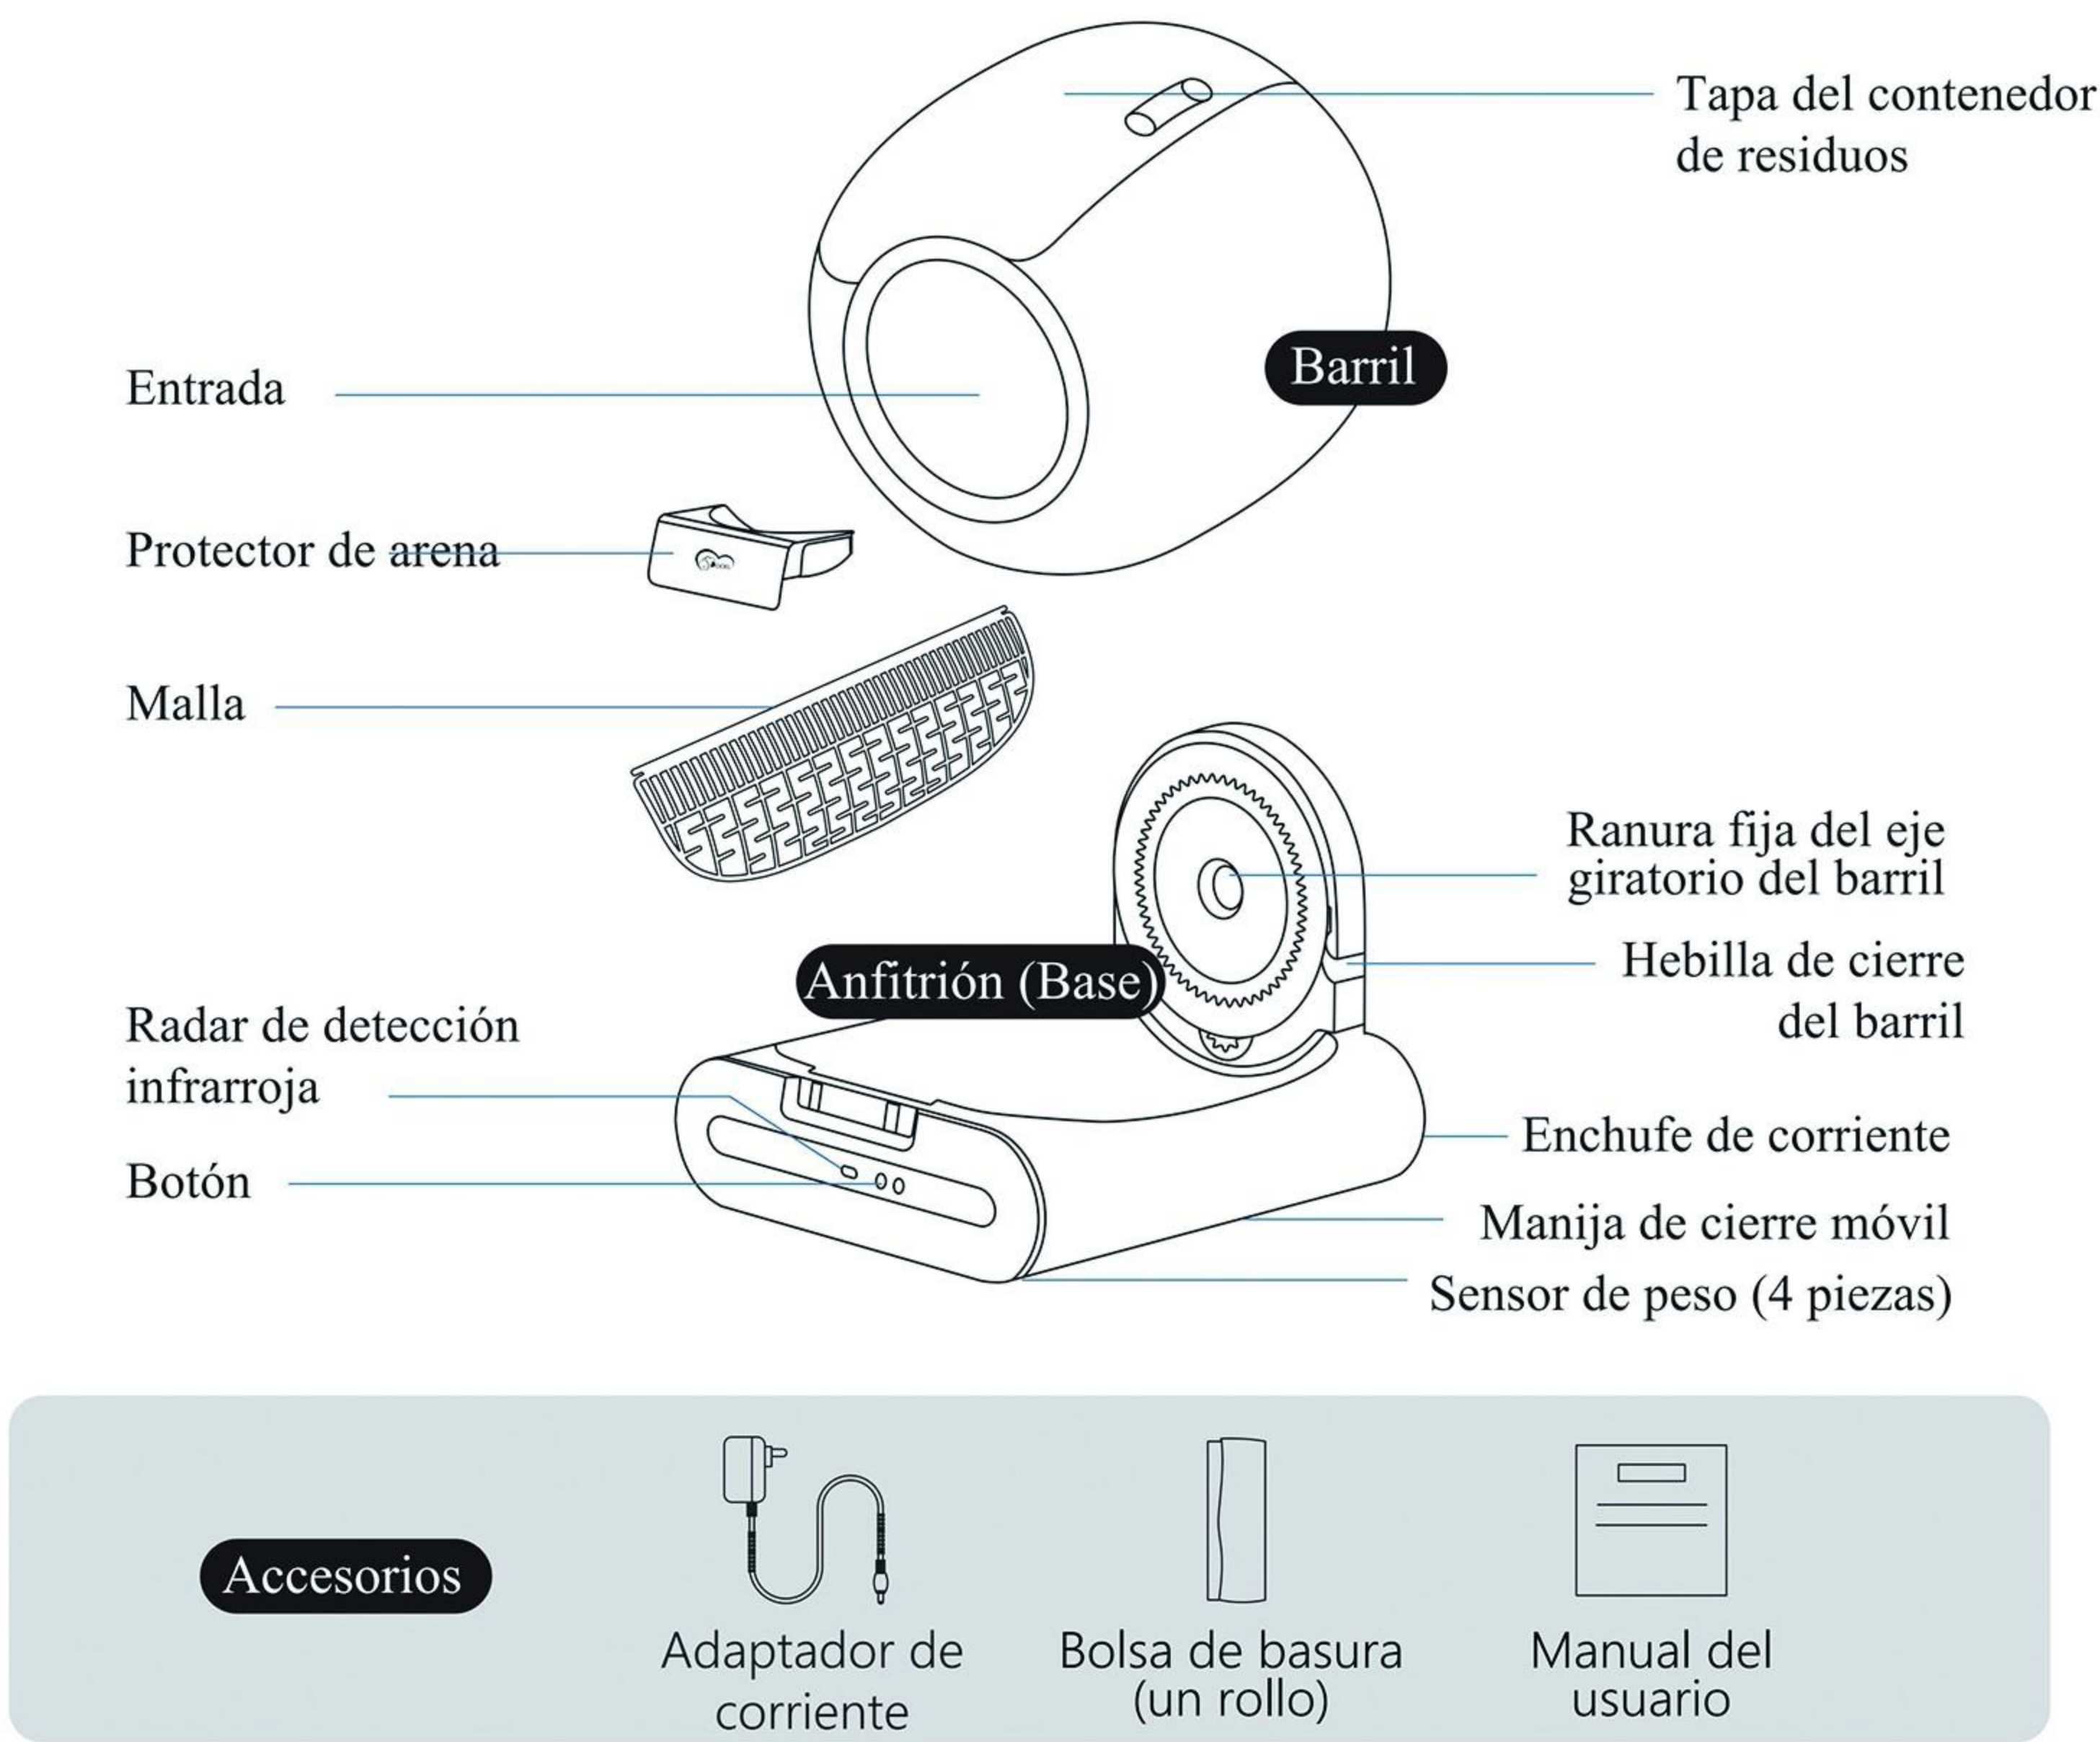

Instrucciones de uso

Inspección de la caja de arena y accesorios

1. Saque la caja de arena, retire todas las cintas de fijación, abra la tapa del contenedor de residuos y verifique si la caja de arena y los accesorios están completos (consulte la lista de productos para más detalles).
2. Verifique si la caja de arena en sí está completa, si el barril está instalado correctamente y si la hebilla de cierre del barril y la tapa del contenedor de residuos están cerradas correctamente.

Colocación adecuada de la caja de arena

1. Asegúrese de que la caja de arena esté colocada en un suelo firme y plano, sin nada en la parte inferior.
2. Asegúrese de que no haya paredes u objetos alrededor de la caja de arena y de que no se coloque nada encima.
3. Asegúrese de que la caja de arena esté cerca de la fuente de señal WiFi y lejos de otros electrodomésticos domésticos que puedan causar interferencias.

Encendido y autoverificación

1. Después de encender la caja de arena y escuchar un pitido, la luz blanca de Limpieza parpadea y la caja de arena comienza la autoverificación (la duración es entre 30 segundos y 180 segundos dependiendo de la posición del barril).
2. Después de que la autoverificación se complete, la caja de arena se establece por defecto en el modo de limpieza automática, con la luz blanca de Limpieza encendida y la luz azul de WiFi parpadeando. Los usuarios deben esperar a que la autoverificación se complete antes de pasar al siguiente paso.
3. Si la autoverificación no tiene éxito y la luz de WiFi no está encendida, por favor verifique si el barril está instalado correctamente. Después de encender nuevamente, realice la autoverificación de nuevo. Si no tiene éxito, por favor contacte al servicio al cliente.

Instrucciones de uso

Configuración de red

1. Escanee el código o ingrese a la App Store para descargar e instalar "Tuya Smart".
2. Abra la aplicación para registrarse e iniciar sesión. La página de inicio buscará automáticamente la caja de arena inteligente para gatos (Ti+), seleccione Agregar y siga las instrucciones para la operación en línea.
3. El teléfono debe estar conectado a WiFi de 2.4GHz y actualmente no admite WiFi en la banda de frecuencia de 5GHz, hoteles, aeropuertos y otras áreas que requieren autenticación especial. Y abra el Bluetooth y la ubicación en el teléfono, los teléfonos Android también necesitan activar el GPS.
4. Si la caja de arena no se puede buscar automáticamente, necesita agregarla manualmente. Presione el botón de WiFi durante 5 segundos, y sonará un pitido largo. La luz azul de WiFi cambiará de parpadeo lento a parpadeo rápido. Suelte el botón y siga las instrucciones de la aplicación para comenzar la conexión.
5. Después de una conexión exitosa, la luz azul de WiFi permanecerá encendida.
6. Si hay un fallo en la red, por favor verifique si la banda de frecuencia de WiFi, la contraseña, etc., son correctas, la intensidad de la señal de WiFi y trate de reconectar. Si hay múltiples fallos, por favor contacte al servicio al cliente.



Descargar la aplicación



Cómo usar la aplicación

Instrucciones de uso

Agregar arena para gatos


1. Esta caja de arena puede usar arena de tofu, arena mixta, arena de bentonita y arena mineral.
2. Conéctese a la aplicación y siga las indicaciones para configurar el tipo de arena y otra información para garantizar una mejor experiencia de usuario.
3. Agregue la arena para gatos desde la entrada del barril y no exceda la línea Max para evitar desperdicio de arena para gatos.
4. Después de agregar la arena para gatos, presione el botón de Limpieza durante 2 segundos o haga clic en el botón "Nivel" en la aplicación para nivelar la arena para gatos.
5. En el uso diario, por favor agregue arena para gatos suficiente a tiempo para garantizar una buena experiencia de usuario.



Cómo reemplazar las bolsas de basura

Instalación y reemplazo de bolsas de basura

1. Si necesita reemplazar la bolsa de basura usada primero, por favor presione y mantenga presionado el botón  de WiFi durante 2 segundos para ajustar el ángulo de cambio de bolsa y abrir la tapa del contenedor de basura. El tiempo de duración para el ángulo de cambio de bolsa es de 60 segundos. Después de 60 segundos, la caja de arena se restablecerá automáticamente. Si la instalación de la nueva bolsa de basura no se completa dentro de 60 segundos, se puede operar nuevamente.
2. Alinee el cordón de la nueva bolsa de basura con el montón de atar, y coloque el borde inferior de la boca de la bolsa debajo del clip de posicionamiento. **1 2**
3. Envuelva la abertura de la nueva bolsa de basura alrededor del marco exterior de la tapa abatible del contenedor de basura, y tire del cordón. **3**
4. Presione el cordón en el montón de atar, apriételo y enróllelo. Confirme que la abertura de la bolsa de basura esté asegurada correctamente. **4**
5. Después de la instalación, confirme que la puerta del contenedor de basura no esté obstruida por la bolsa de basura y pueda abrirse y cerrarse normalmente. Organice la parte trasera de la bolsa de basura y cierre la tapa del contenedor de basura.

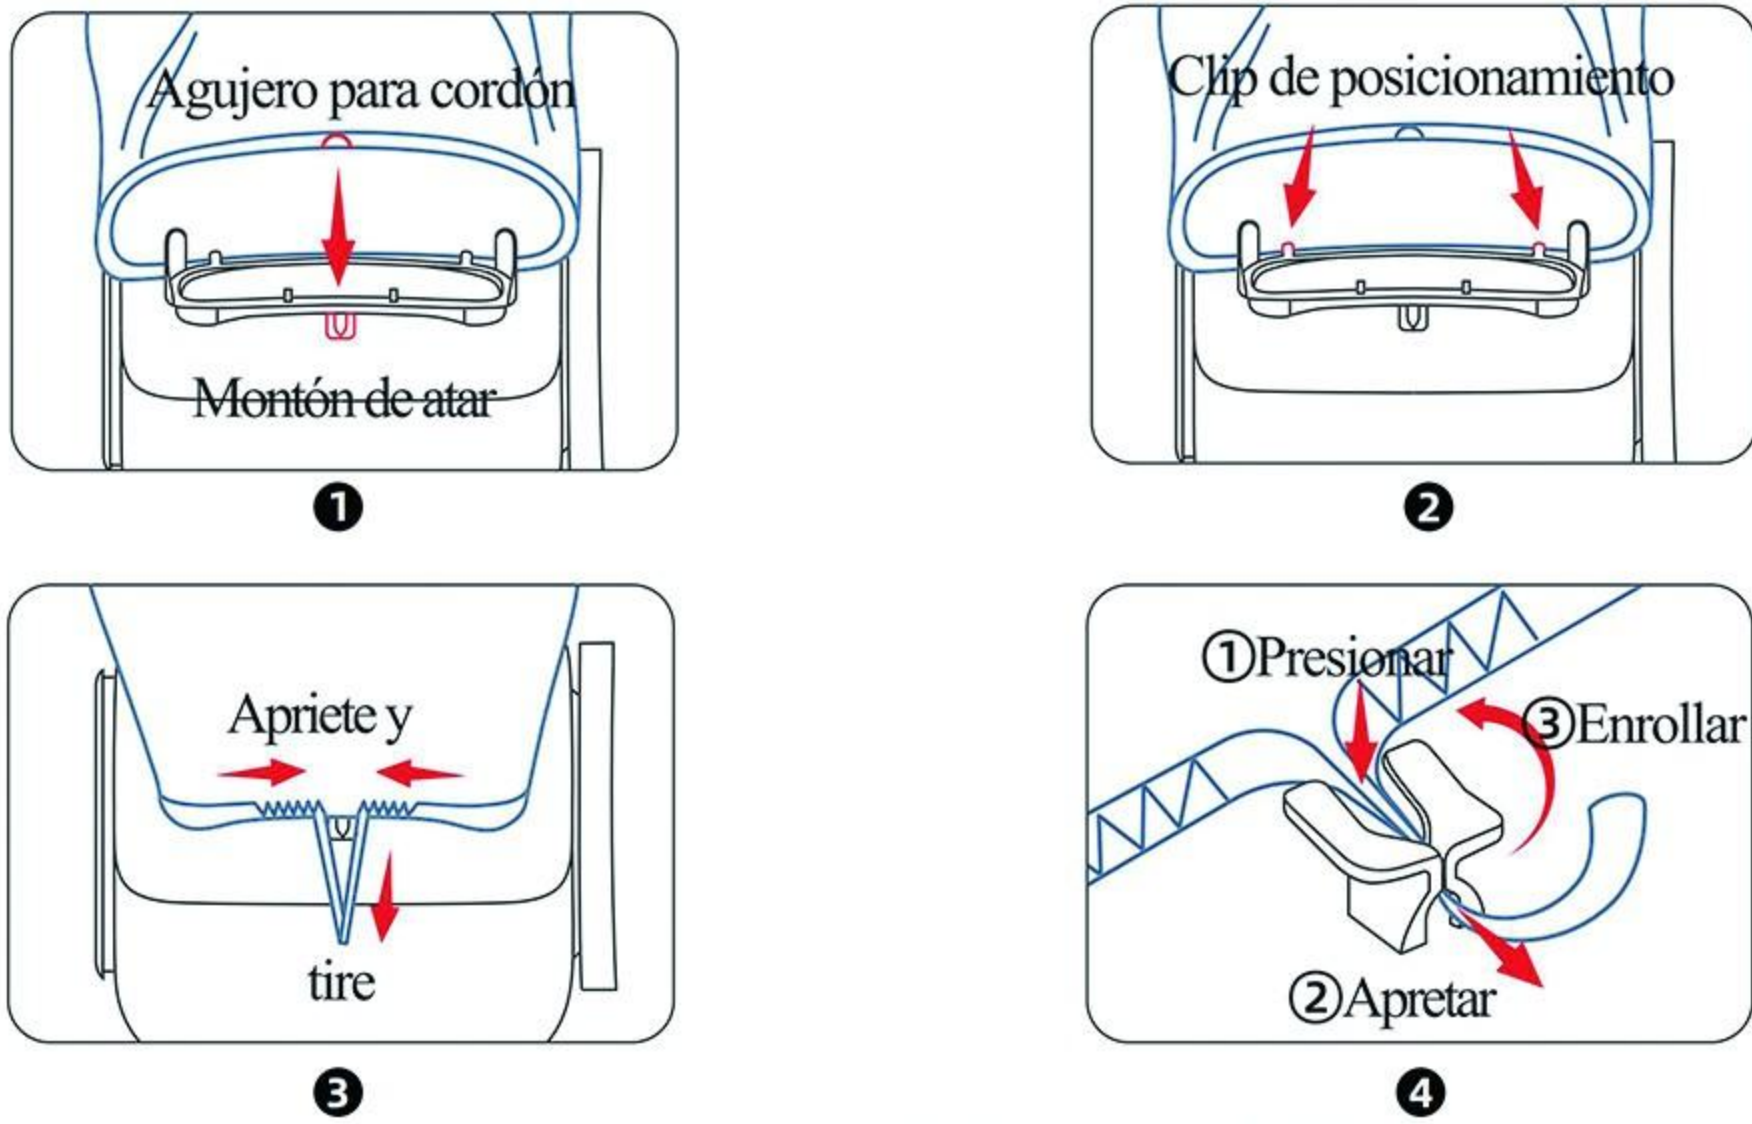

*La caja de arena está instalada con una bolsa de basura en la fábrica con fines de demostración.


Una clave para reemplazar la basura

1. Antes de vaciar la arena, reemplace la bolsa de basura por una nueva para asegurarse de que haya suficiente espacio.
2. Presione el botón Limpiar durante  5 segundos y, después de un pitido largo, se encenderá la luz roja de Limpieza.parpadeará y la caja de arena comenzará a vaciar la arena. Haga clic en el botón  Limpiar nuevamente para detenerlo.
3. Una vez que se haya completado el vaciado de la arena, abra la tapa del contenedor de basura y retire la bolsa de basura.

Limpieza

1. Después de vaciar el contenedor de basura, desconecte la alimentación, retire el protector de arena, abra la hebilla de bloqueo del barril en la base, saque el barril, retire la malla y la almohadilla para arena para gatos.
2. Todo el barril se puede lavar con agua. Una vez completada la limpieza, drene el agua, seque al aire o limpie todos los componentes, instale la malla y la almohadilla para arena para gatos.
3. La base tiene componentes eléctricos, que está estrictamente prohibido lavar con agua. Se pueden limpiar con un paño húmedo.
4. Vuelva a colocar el barril en la base, bloquee la hebilla de bloqueo del barril, instale el protector de arena, conecte la alimentación, espere a que se realice la autocomprobación, luego recuerde nivelar la arena para gatos y comience a usarla.
5. Los usuarios pueden limpiar la caja de arena de acuerdo con los hábitos de uso específicos. Se recomienda reemplazar la bolsa de basura cada 3 días en climas cálidos (un gato como ejemplo) y lavar el barril con agua una vez cada 1-3 meses.

Nombre del botón	Operar	Estado	Luz	Sonido
	Hacer clic / Hacer clic durante la limpieza	Comenzar a limpiar /Detener la limpieza	Luz blanca de limpieza parpadeante	Un pitido
	Presionar durante 2 segundos	Nivelar la arena	Luz blanca de limpieza parpadeante	Dos pitidos
	Presionar durante 5 segundos	Reemplazar la arena	Luz roja de limpieza parpadeante	Sonido largo durante 2 segundos
	Hacer clic durante el reemplazo de la arena	Detener el reemplazo de la arena	Luz blanca de limpieza está encendida	Un pitido
	Presionar durante 2 segundos	Cambiar la bolsa	Luz blanca de limpieza parpadeante	Dos pitidos
	Presionar durante 5 segundos	Conexión a la red	Luz WIFI azul parpadeando rápidamente	Sonido largo durante 2 segundos
 + 	Presionar durante 2 segundos	Bloqueo infantil Activado / Bloqueo infantil Desactivado	La luz de limpieza está apagada / Luz blanca de limpieza está encendida	Dos pitidos
	Presionar durante 5 segundos	Restablecer	Luz blanca de limpieza parpadeante	Sonido largo durante 2 segundos
		Conectado	La luz WIFI azul está encendida	\
		Alarma de fallo	Luz roja de limpieza está encendida	Sonido largo durante 10 segundos, con un intervalo de 5 minutos antes de continuar sonando durante 10 segundos hasta que la falla desaparezca

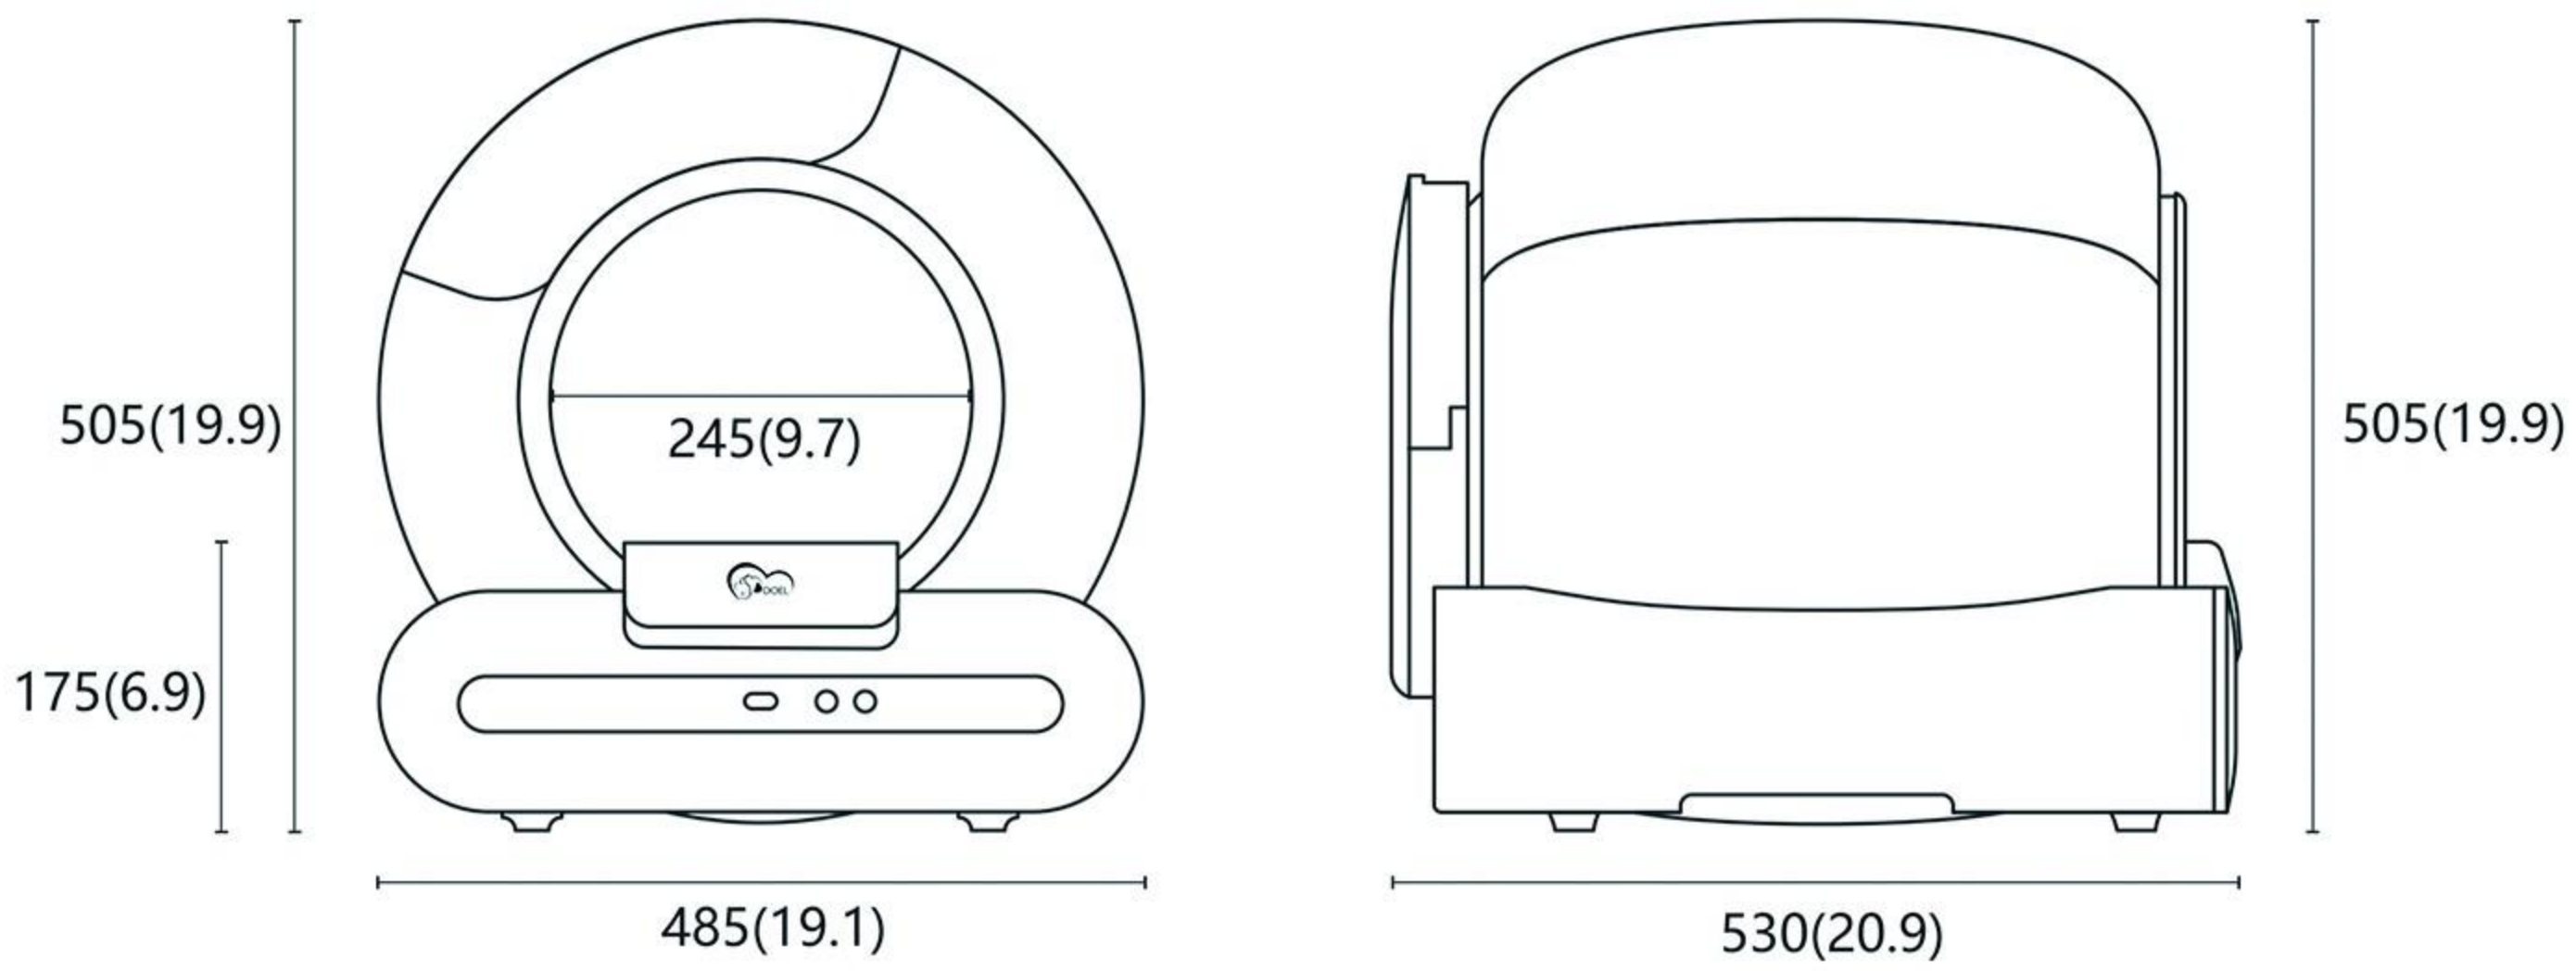

Nombre del producto		Modelo del producto	Dimensiones de la caja de arena	
Caja de arena para gatos inteligente		Ti+ TPCBT-01	485(W)×530(D)×505(H)mm 19.1(W)×20.9(D)×19.9(H)inch	
Normas de ejecución	Voltaje nominal	Potencia nominal	Tipo de mascota sugerido	
GB4706.1-2005	DC12V	≤24W	Gato	

Gebruikersmeldingen & Veiligheidsrichtlijnen	21
Gebruikersmeldingen	
Veiligheidsrichtlijnen	
Lijst met onderdelen en accessoires	22
Gebruiksaanwijzingen	22-24
Inspecteer kattenbak en accessoires	
Juiste plaatsing van de kattenbak	
Inschakelen & zelfcontrole	
Netwerkinstellingen	
Kattenbakvulling toevoegen	
Installatie en vervanging van vuilniszakken	
Kattenbak schoonmaken	24
Eén sleutel voor het vervangen van kattenbakvulling	
Reiniging	
Beschrijving van knoppen en indicatorlampjes	25
Parameters en specificaties	25


Gebruikersmelding

Bedankt voor het kiezen van de DOEL slimme kattenbak. Lees voor gebruik alstublieft deze handleiding zorgvuldig door. Zodra geïnstalleerd en gebruikt, betekent dit dat u de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig heeft gelezen en geaccepteerd. Voor eventuele problemen bij het gebruik van het product, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via e-mail servicepro@gbtops.com

Veiligheidsrichtlijnen

⚠ Het niet naleven van de volgende voorwaarden kan ertoe leiden dat de kattenbak niet goed functioneert of andere onverwachte verliezen veroorzaakt.

- Plaats de kattenbak op een stevige en vlakke ondergrond, vertrouw niet op objecten of muren om te voorkomen dat het wegen wordt beïnvloed. Plaats alsjeblieft niets op de bovenkant van de kattenbak.
- Deze kattenbak heeft vier gewichtssensoren aan de onderkant, sleep deze niet bij het verplaatsen om schade te voorkomen.
- Deze kattenbak is geschikt voor kleine diameter tofu kattenbakvulling, gemengde kattenbakvulling, bentoniet kattenbakvulling en minerale kattenbakvulling die kunnen klonteren. Niet geschikt voor tofu en gemengde kattenbakvulling met een diameter >3mm of lengte >15mm, omdat dit tot verspilling van kattenbakvulling kan leiden. Gebruik geen kattenbakvulling die niet klontert.
- Kittens met een gewicht van minder dan 1 kg en zogende katten mogen strikt genomen geen gebruik maken van de automatische reinigings- en tijdsreinigingsfunctie.
- Het is ten strengste verboden om de basis van deze kattenbak in water te laten weken. Als deze per ongeluk nat wordt tijdens het reinigingsproces, maak deze dan droog om beschadiging van elektronische componenten te voorkomen.
- Gebruik alstublieft de originele stroomadapter om schade aan de kattenbak of veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Voer reparaties uit onder begeleiding van professioneel personeel om productbeschadiging of andere ongelukken te voorkomen.

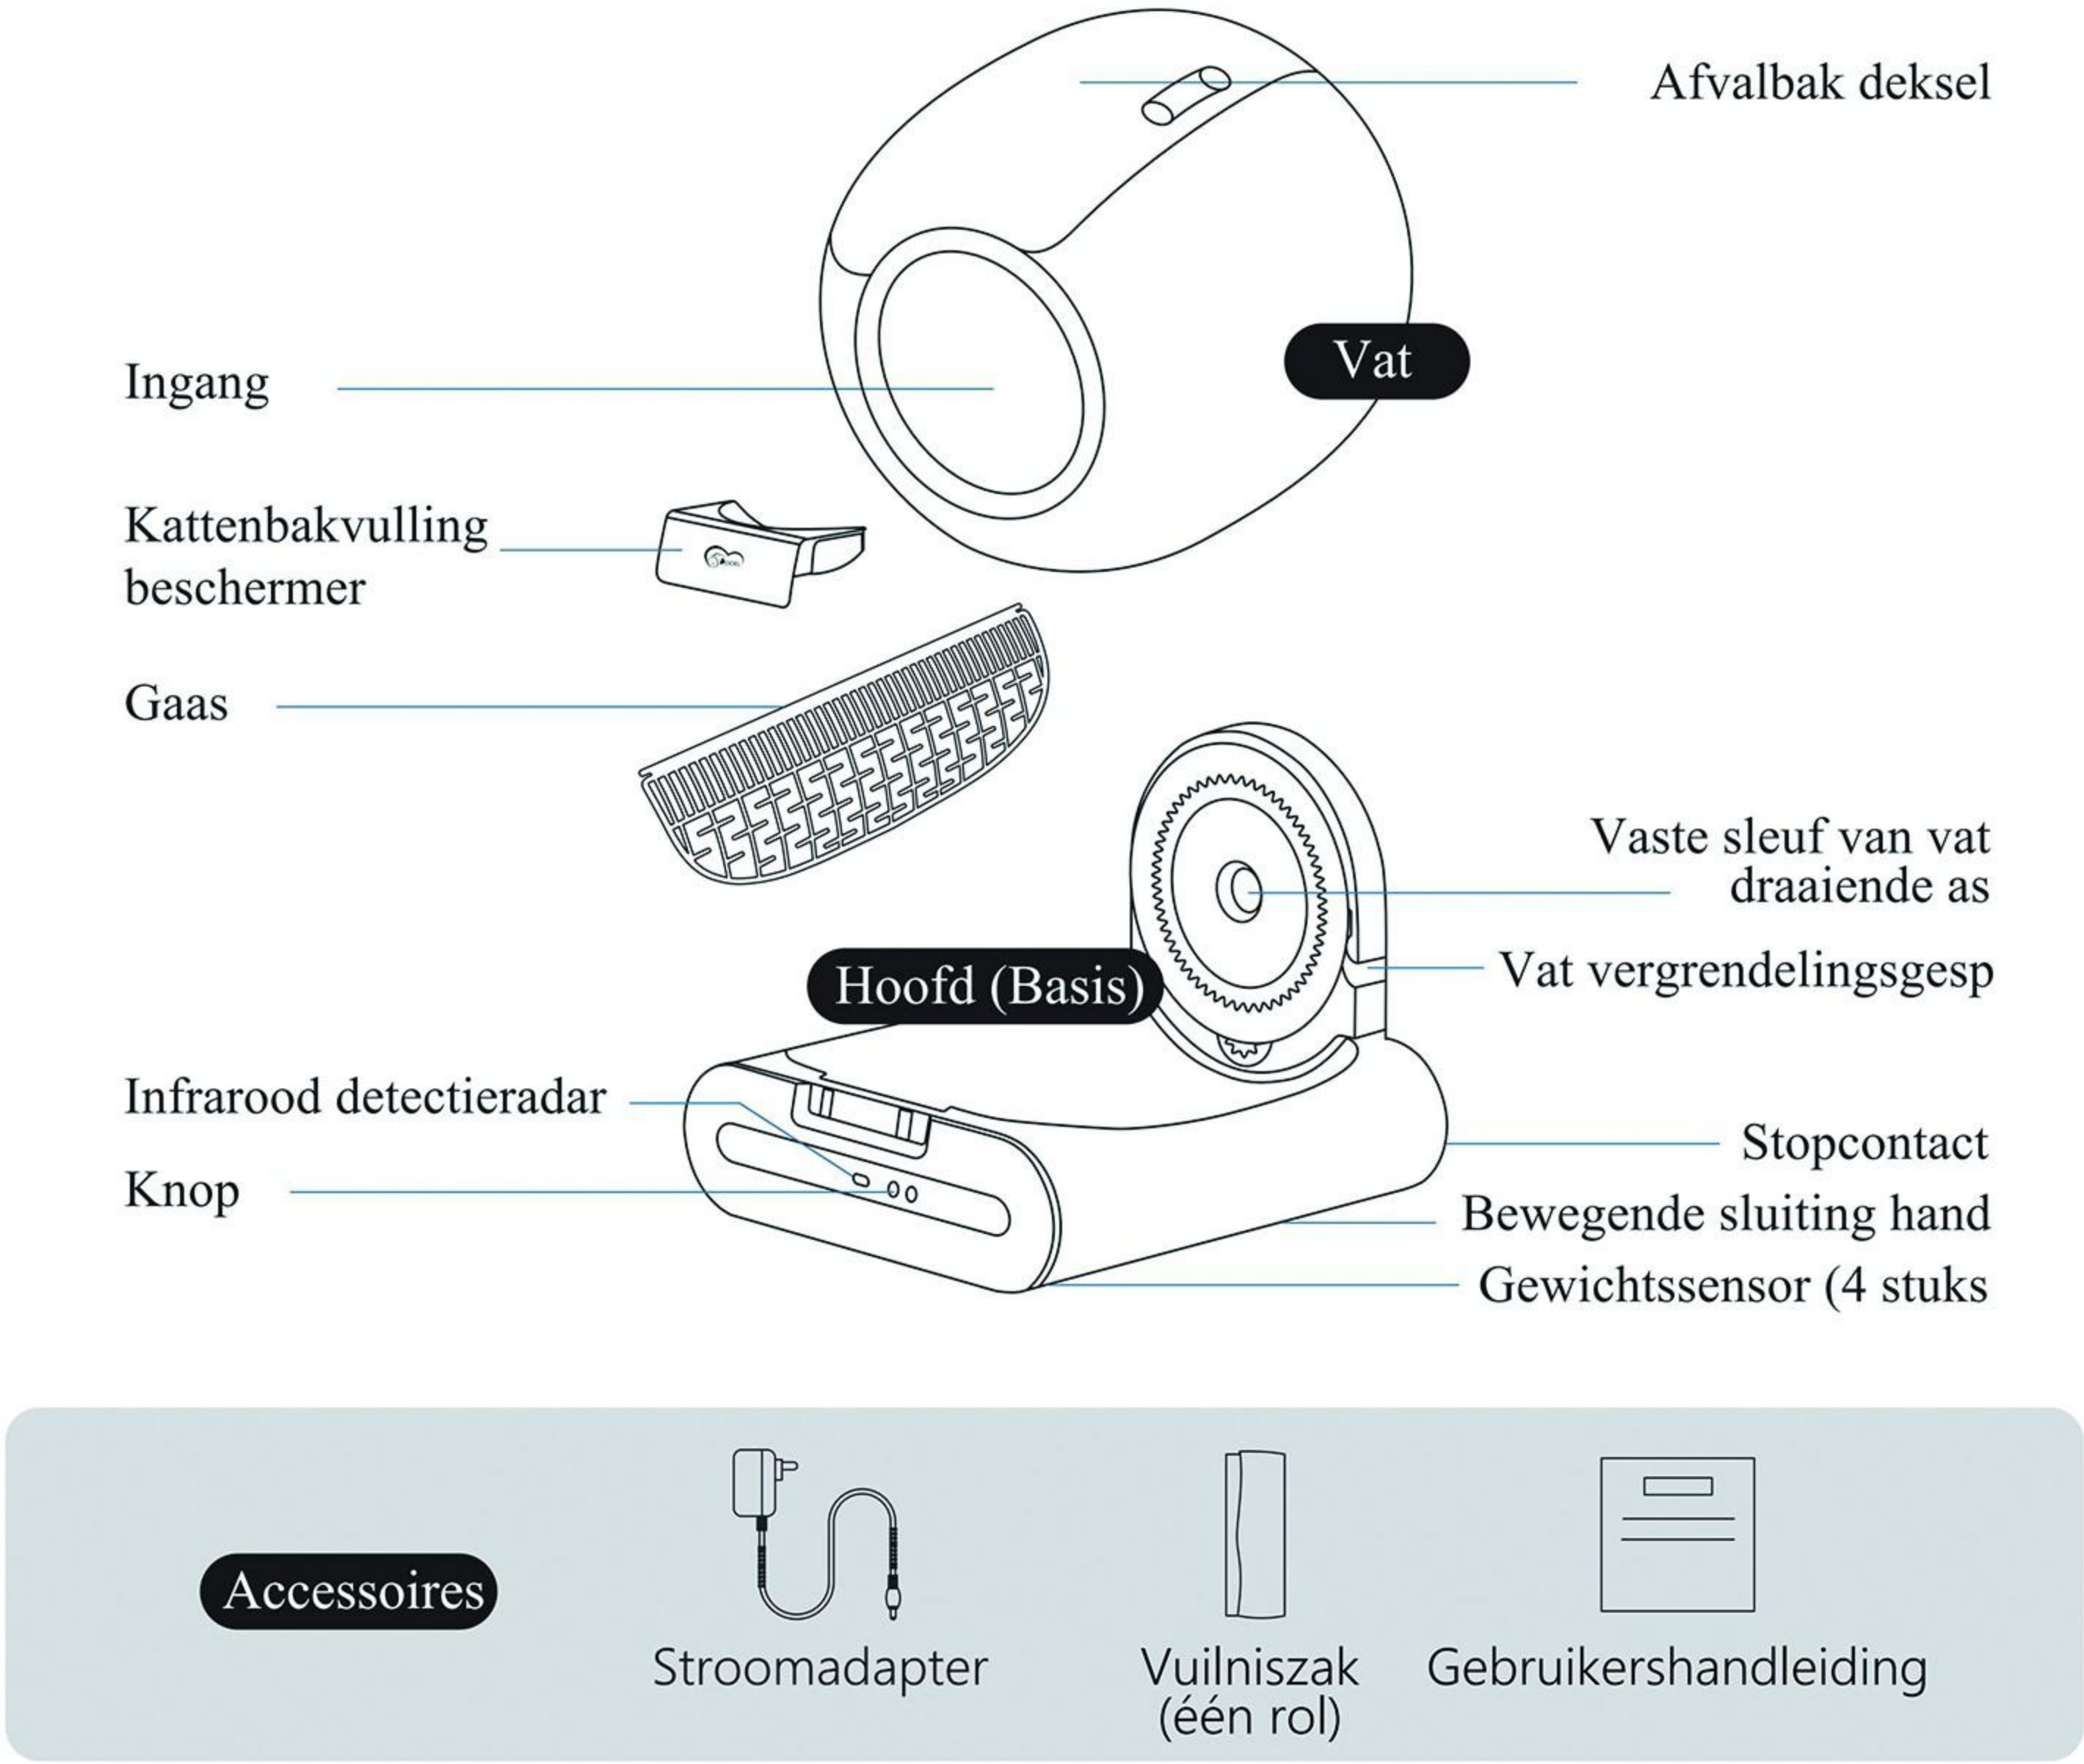

Gebruiksaanwijzingen

Inspecteer de Kattenbak en Accessoires

- Haal de kattenbak eruit, verwijder alle bevestigingstapes, open het deksel van de afvalbak en controleer of de kattenbak en accessoires compleet zijn (zie productlijst voor details).
- Controleer of de kattenbak zelf compleet is, of het vat correct is geïnstalleerd, en of de vatvergrendelingsgesp en het deksel van de afvalbak goed gesloten zijn.

Juiste Plaatsing van de Kattenbak

- Zorg ervoor dat de kattenbak op een stevige en vlakke ondergrond staat, zonder iets eronder.
- Zorg ervoor dat er geen muren of objecten rond de kattenbak staan, en dat er niets bovenop geplaatst is.
- Zorg ervoor dat de kattenbak dicht bij de WiFi-signaalbron staat en uit de buurt van andere storende huishoudelijke apparaten.

Inschakelen & Zelfcontrole

- Nadat de kattenbak is ingeschakeld en een pieptoon geeft, knippert het witte Reinigingslampje en start de kattenbak met zelfcontrole (de duur is tussen 30 seconden en 180 seconden, afhankelijk van de positie van het vat).
- Na voltooiing van de zelfcontrole, schakelt de kattenbak standaard over naar de Automatische reinigingsmodus, waarbij het witte Reinigingslampje brandt en het blauwe WiFi-lampje knippert. Gebruikers moeten wachten tot de zelfcontrole is voltooid voordat ze doorgaan naar de volgende stap.
- Als de zelfcontrole niet succesvol is en het WiFi-lampje niet brandt, controleer dan of het vat correct is geïnstalleerd. Voer na opnieuw inschakelen opnieuw de zelfcontrole uit. Als dit niet succesvol is, neem dan contact op met de klantenservice.

Netwerkinstellingen

- 1. Scan de code of ga naar de App Store om "Tuya Smart" te downloaden en installeren.
- 2. Open de app om te registreren en in te loggen. De startpagina zal automatisch zoeken naar de Slimme kattenbak (Ti+), selecteer Toevoegen en volg de instructies voor online bediening.
- 3. De telefoon moet verbonden zijn met 2.4GHz WiFi en ondersteunt momenteel geen WiFi in de 5GHz frequentieband, hotels, luchthavens en andere gebieden die speciale authenticatie vereisen. En zet Bluetooth en Locatie aan op de telefoon, Android-telefoons moeten ook GPS inschakelen.
- 4. Als de kattenbak niet automatisch gevonden kan worden, moet je deze handmatig toevoegen. Druk 5 seconden op de WiFi-knop en er zal een lange piep klinken. Het blauwe WiFi-licht zal van langzaam knipperen naar snel knipperen veranderen. Laat de knop los en volg de instructies van de app om de verbinding tot stand te brengen.
- 5. Na succesvolle netwerkkoppeling zal het blauwe WiFi-licht aan blijven.
- 6. Als er een netwerkstoring optreedt, controleer dan of de WiFi-frequentieband, het wachtwoord, etc. correct zijn, de WiFi-sigtaalsterkte, en probeer opnieuw verbinding te maken. Als er meerdere storingen zijn, neem dan contact op met de klantenservice.



Download de app



Hoe de app te gebruiken

Kattenbakvulling toevoegen


- 1. Deze kattenbak kan tofu kattenbakvulling, gemengde kattenbakvulling, bentoniet kattenbakvulling en minerale kattenbakvulling gebruiken.
- 2. Maak verbinding met de app en volg de aanwijzingen om het type kattenbakvulling en andere informatie in te stellen om een betere gebruikerservaring te garanderen.
- 3. Voeg kattenbakvulling toe vanaf de ingang van het vat en overschrijd de Max lijn niet om verspilling van kattenbakvulling te voorkomen.
- 4. Nadat de kattenbakvulling is toegevoegd, druk alstublieft 2 seconden op de Schoonmaak-knop of klik op de "Niveau" knop in de app om de kattenbakvulling waterpas te maken.
- 5. In dagelijks gebruik, voeg alstublieft tijdig voldoende kattenbakvulling toe om een goede gebruikerservaring te garanderen.



Hoe vuilniszakken te vervangen

Installatie en vervanging van vuilniszakken

- 1. Als u de gebruikte vuilniszak moet vervangen, drukt u eerst 2 seconden op de WiFi-knop om de afvalbak aan te passen naar de hoek voor het verwisselen van de zak en opent u het deksel van de afvalbak. De duur voor het veranderen van de hoek voor de zak is 60 seconden. Na 60 seconden zal de kattenbak automatisch resetten. Als de installatie van de nieuwe vuilniszak niet binnen 60 seconden is voltooid, kan dit opnieuw worden uitgevoerd.
- 2. Lijn de trekkoord van de nieuwe vuilniszak uit met de knoopstapel en klem de onderste rand van de zakopening onder de positioneringsclip.
- 3. Wikkel de opening van de nieuwe vuilniszak om het buitenframe van de kanteldeksel van de afvalbak en trek het trekkoord eruit.
- 4. Druk het trekkoord in de knoopstapel, trek het strak en wikkel het eromheen. Controleer of de opening van de vuilniszak stevig is vastgezet.
- 5. Na installatie, controleer of de deur van de afvalbak niet wordt geblokkeerd door de vuilniszak en normaal kan worden geopend en gesloten. Organiseer de achterkant van de vuilniszak en sluit het deksel van de afvalbak.

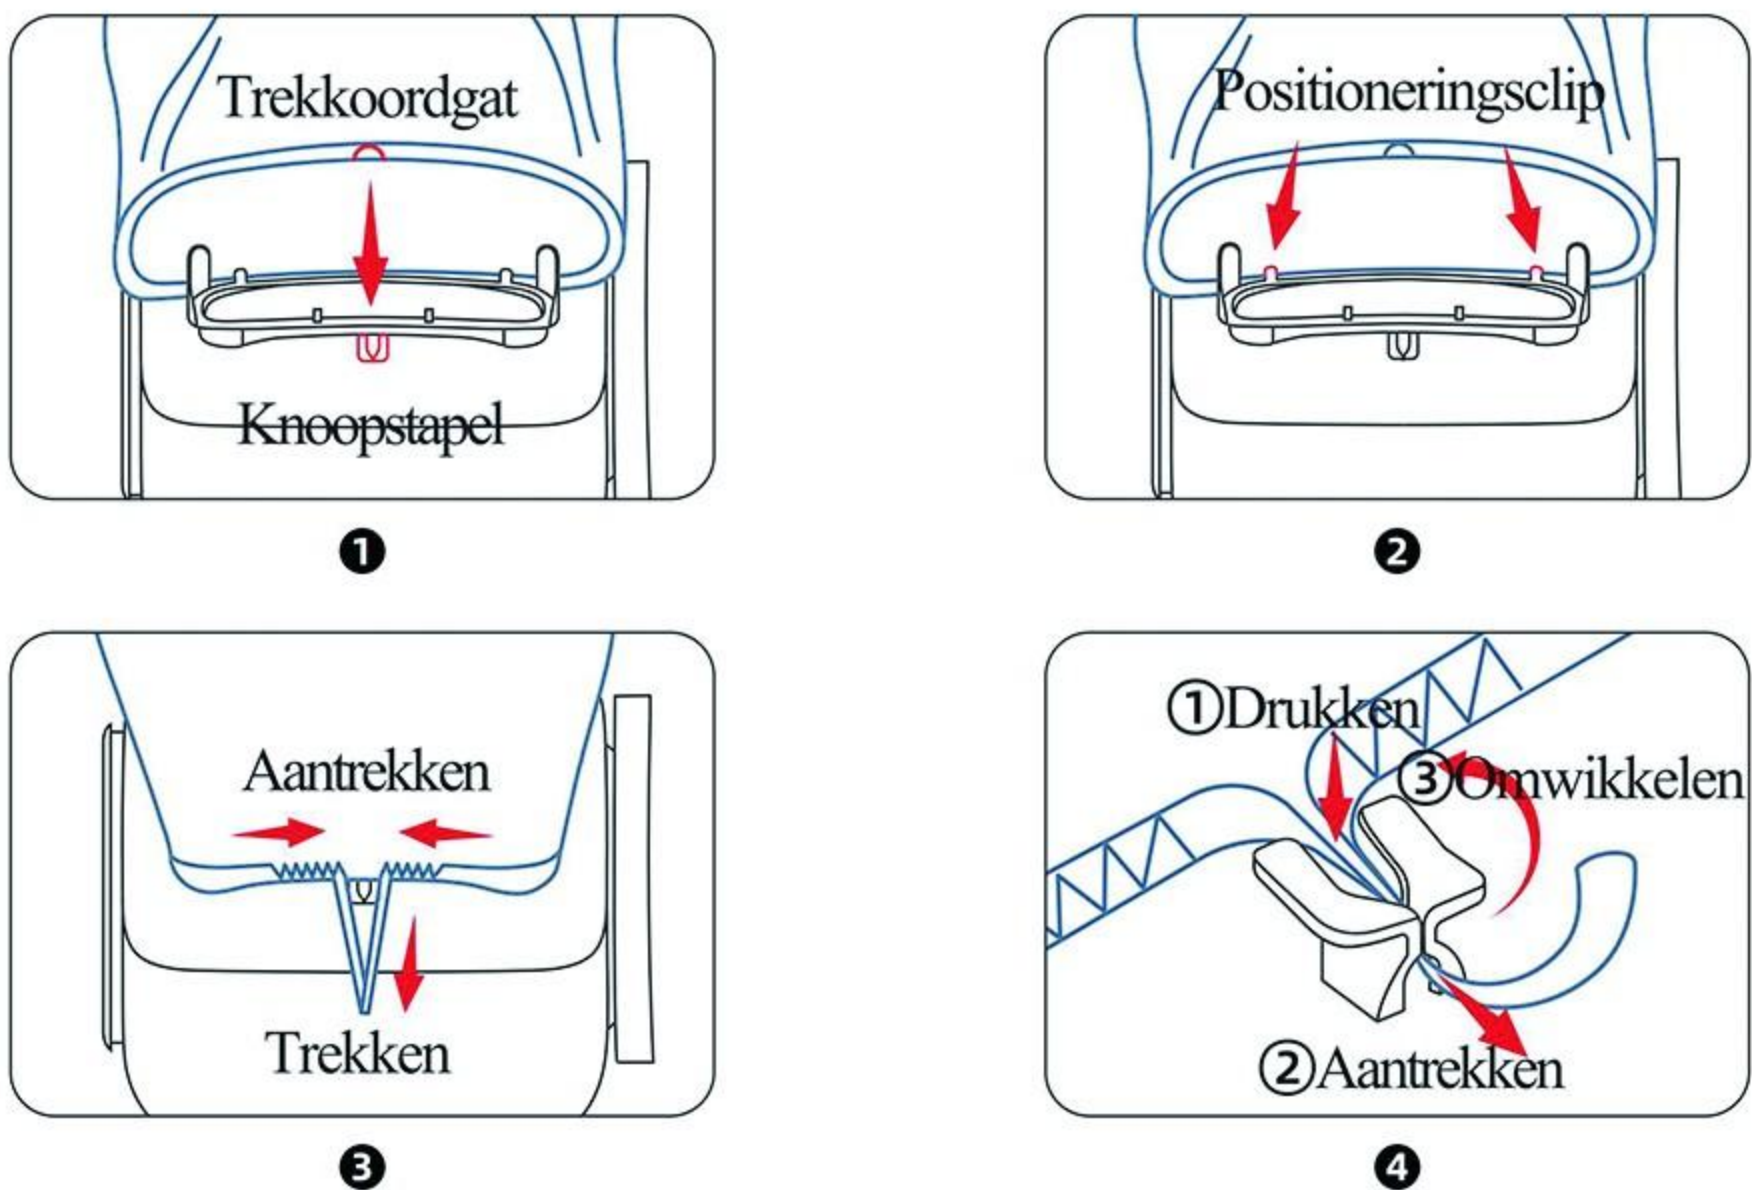

*De kattenbak is in de fabriek geïnstalleerd met een vuilniszak voor demonstratiedoeleinden.

Eén Knop voor Vervangen van Kattenbakvulling

- 1. Voordat u de kattenbak leegt, vervang eerst een nieuwe vuilniszak om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is.
- 2. Druk 5 seconden op de Schoon-knop, en na een lange piep zal het rode Schoon-licht knipperen en zal de kattenbak beginnen met het legen van de kattenbakvulling. Door nogmaals op de Schoon-knop te drukken, kan het stoppen.
- 3. Nadat het legen van de kattenbakvulling is voltooid, opent u het deksel van de afvalbak en verwijdert u de vuilniszak.


Reiniging

- 1. Na het legen van de afvalbak, koppel de stroom los, verwijder de kattenbakschep, open de vatvergrendelingsgesp op de basis, haal het vat eruit, verwijder het gaas en de kattenbakmat.
- 2. Het hele vat kan met water worden gewassen. Na het reinigen, het water laten weglopen, alle onderdelen laten drogen aan de lucht of afvegen, het gaas en de kattenbakmat installeren.
- 3. De basis heeft elektrische componenten, die strikt verboden zijn om met water te wassen. Ze kunnen worden afgeveegd met een vochtige doek.
- 4. Plaats het vat terug op de basis, vergrendel de vatvergrendelingsgesp, installeer de kattenbakschep, sluit de stroom aan, wacht op de zelfcontrole, vergeet dan niet om de kattenbakvulling waterpas te maken en begin met gebruiken.
- 5. Gebruikers kunnen de kattenbak schoonmaken volgens de specifieke gebruikelijke gewoonten. Het wordt aanbevolen om de vuilniszak elke 3 dagen te vervangen bij warm weer (één kat als voorbeeld), en het vat elke 1-3 maanden met water te wassen.

Beschrijving van knoppen en indicatielampjes

Knopnaam	Bedienen	Status	Licht	Geluid
Schoon 	Klikken /Klikken tijdens het reinigen	Begin met reinigen / Stop met reinigen	Wit Reinigingslicht knippert	Eén piep
	Indrukken gedurende 2 seconden	Niveau van de kattenbakvulling aanpassen	Wit Reinigingslicht knippert	Twee piepjes
	Indrukken gedurende 5 seconden	Kattenbakvulling vervangen	Rood Reinigingslicht knippert	Lang geluid gedurende 2 seconden
	Klikken tijdens het vervangen van de kattenbakvulling	Stoppen met kattenbakvulling vervangen	Wit Reinigingslicht is aan	Eén piep
WiFi 	Indrukken gedurende 2 seconden	Zak vervangen	Wit Reinigingslicht knippert	Twee piepjes
	Indrukken gedurende 5 seconden	Netwerken	Blauw WIFI-licht knippert snel	Lang geluid gedurende 2 seconden
 + 	Indrukken gedurende 2 seconden	Kinderslot Aan / Kinderslot Uit	Reinigingslicht is uit / Wit Reinigingslicht is aan	Twee piepjes
	Indrukken gedurende 5 seconden	Resetten	Wit Reinigingslicht knippert	Lang geluid gedurende 2 seconden
		Verbonden	Blauw WIFI-licht is aan	\
		Foutalarm	Rood Reinigingslicht is aan	Lang geluid gedurende 10 seconden, met een interval van 5 minuten voordat het geluid doorgaat gedurende 10 seconden totdat de fout verdwijnt

Parameters en specificaties

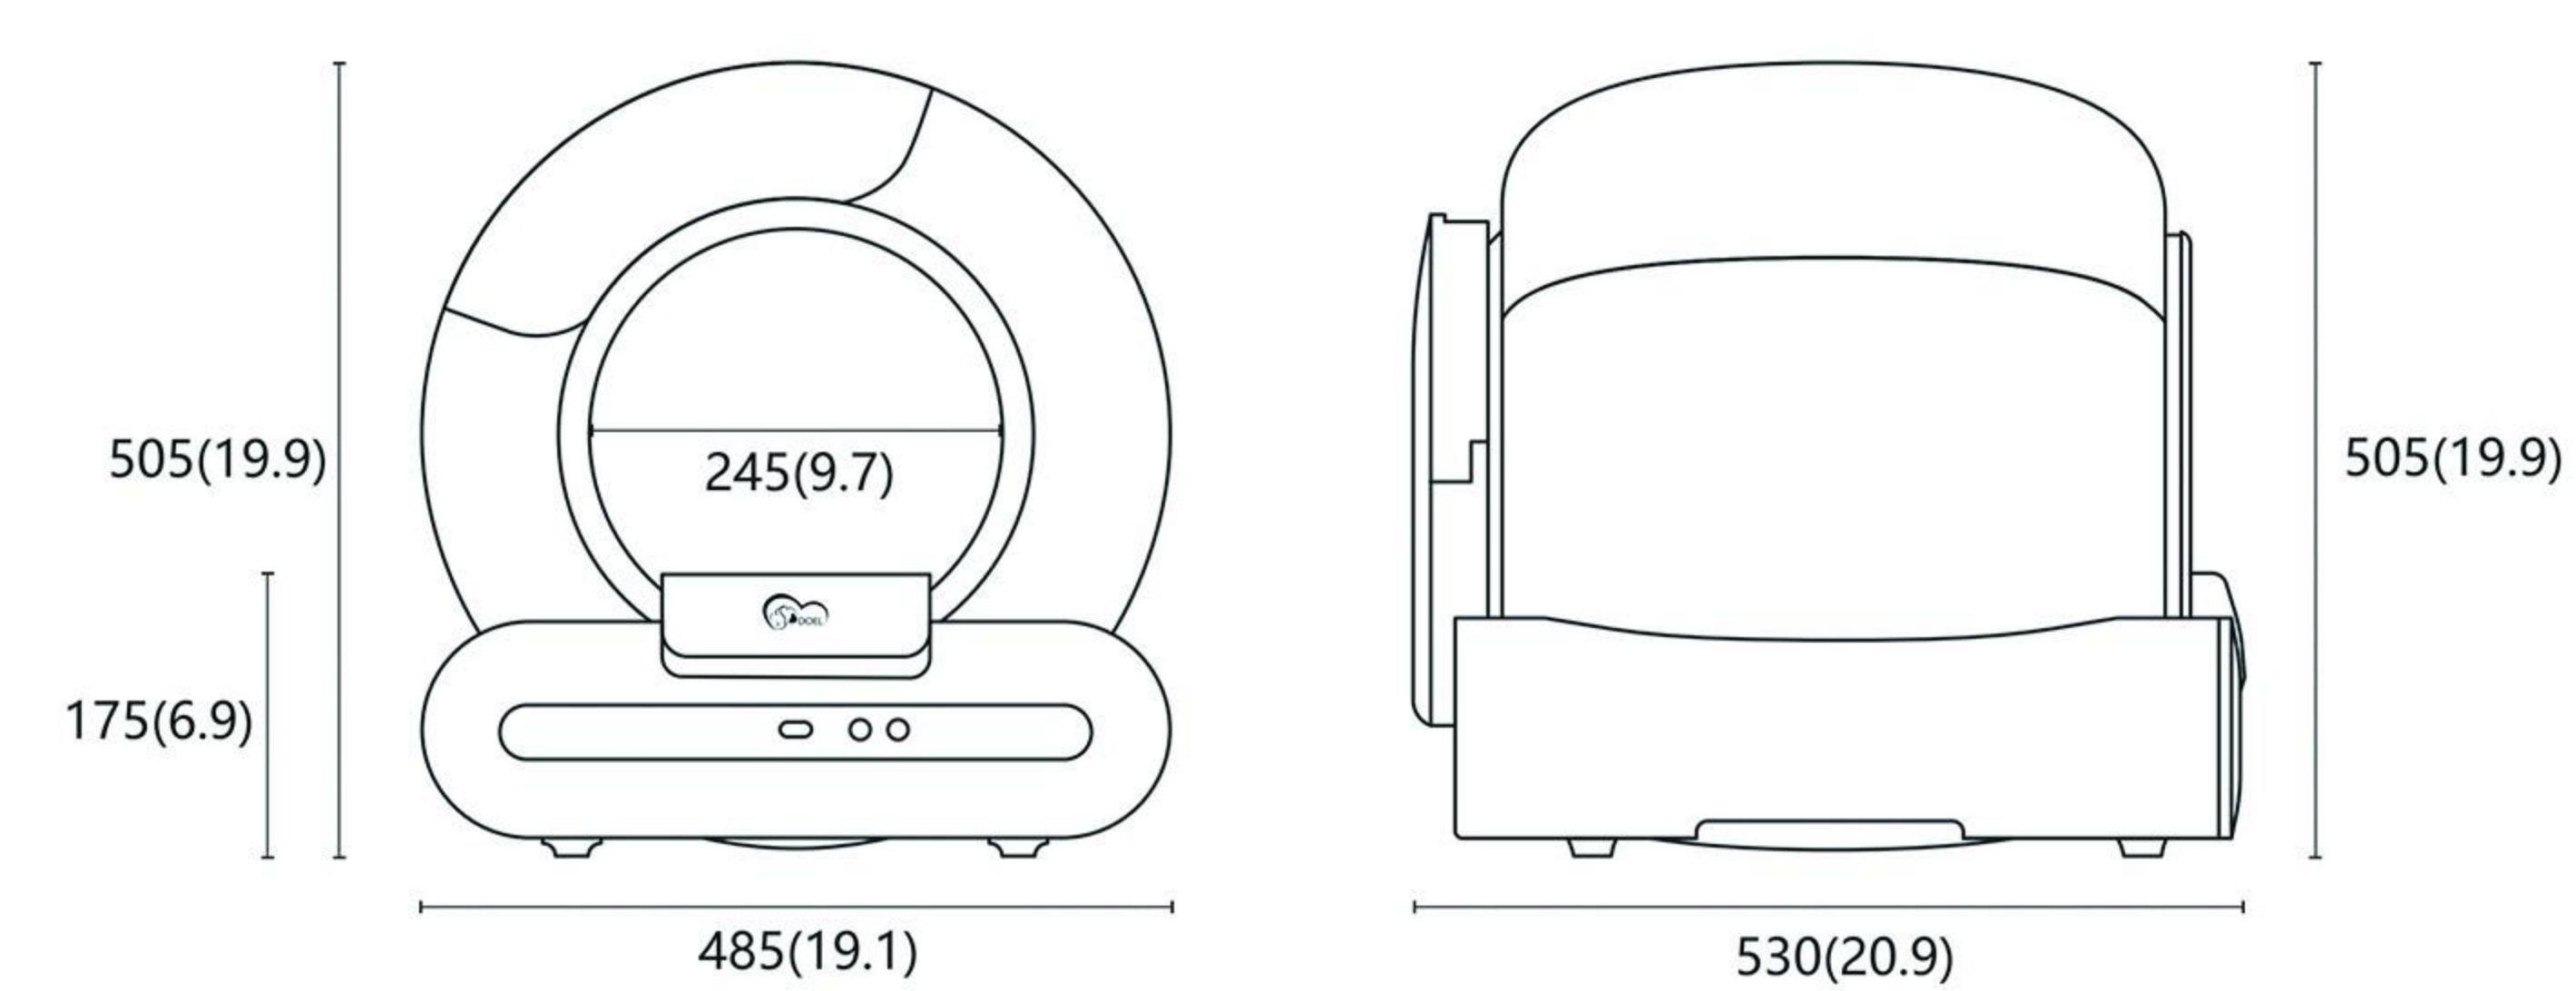

Productnaam	Productmodel	Afmetingen van de kattenbak	
Slimme kattenbak	Ti+ TPCBT-01	485(W)×530(D)×505(H)mm 19.1(W)×20.9(D)×19.9(H)inch	
Uitvoeringsnormen	Nominaal voltage	Nominaal vermogen	Aanbevolen huisdier type
GB4706.1-2005	DC12V	≤24W	Kat

Contenuti

Notifica all'utente e linee guida per un uso sicuro	26
Notifica all'utente	
Linee guida per un uso sicuro	
Elenco dei componenti e accessori	27
Istruzioni per l'uso	27-29
Ispezionare la lettiera e gli accessori	
Posizionamento corretto della lettiera	
Accensione e autocontrollo	
Impostazioni di rete	
Aggiungere la lettiera per gatti	
Installazione e sostituzione dei sacchetti per la spazzatura	
Pulizia della lettiera	29
Un tasto per la sostituzione della lettiera	
Pulizia	
Descrizione dei pulsanti e delle luci di segnalazione	30
Parametri e specifiche	30


Notifica all'Utente

Grazie per aver scelto la lettiera per gatti intelligente DOEL. Prima dell'uso, si prega di leggere attentamente questo manuale. Una volta installato e utilizzato, significa che hai letto attentamente e accettato le seguenti istruzioni di sicurezza. Per qualsiasi problema nell'uso del prodotto, non esitare a contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo email servicepro@gbtops.com.

Linee Guida per un Uso Sicuro

⚠ Il mancato rispetto dei seguenti termini potrebbe comportare il malfunzionamento della lettiera o altre perdite inaspettate.

- 1.Si prega di posizionare la lettiera su un terreno solido e piano, evitando di appoggiarla su oggetti o pareti, per non influenzare il peso. Si prega di non mettere nulla sopra la lettiera.
- 2.Questa lettiera ha quattro sensori di peso nella parte inferiore, si prega di non trascinarla quando la si sposta per evitare danni.
- 3.Questa lettiera è adatta per lettiera per gatti di piccolo diametro al tofu, lettiera per gatti mista, lettiera per gatti bentonite e lettiera per gatti minerale, che possono formare grumi. Non è adatta per lettiera al tofu e mista con diametro>3mm o lunghezza>15mm, poiché può causare spreco di lettiera per gatti. Non utilizzare lettiera per gatti non agglomerante.
- 4.I gattini con un peso inferiore a 1 kg e le gatte in allattamento sono severamente vietati dall'uso della Pulizia automatica e della Pulizia programmata.
- 5.Il corpo principale di questa lettiera è severamente vietato dall'essere immerso in acqua. Se accidentalmente si bagna durante il processo di pulizia, si prega di asciugarlo per evitare danni ai componenti elettrici.
- 6.Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per evitare danni alla lettiera o pericoli per la sicurezza.
- 7.Si prega di effettuare riparazioni sotto la guida di personale professionale per evitare danni al prodotto o altri incidenti.other accidents.

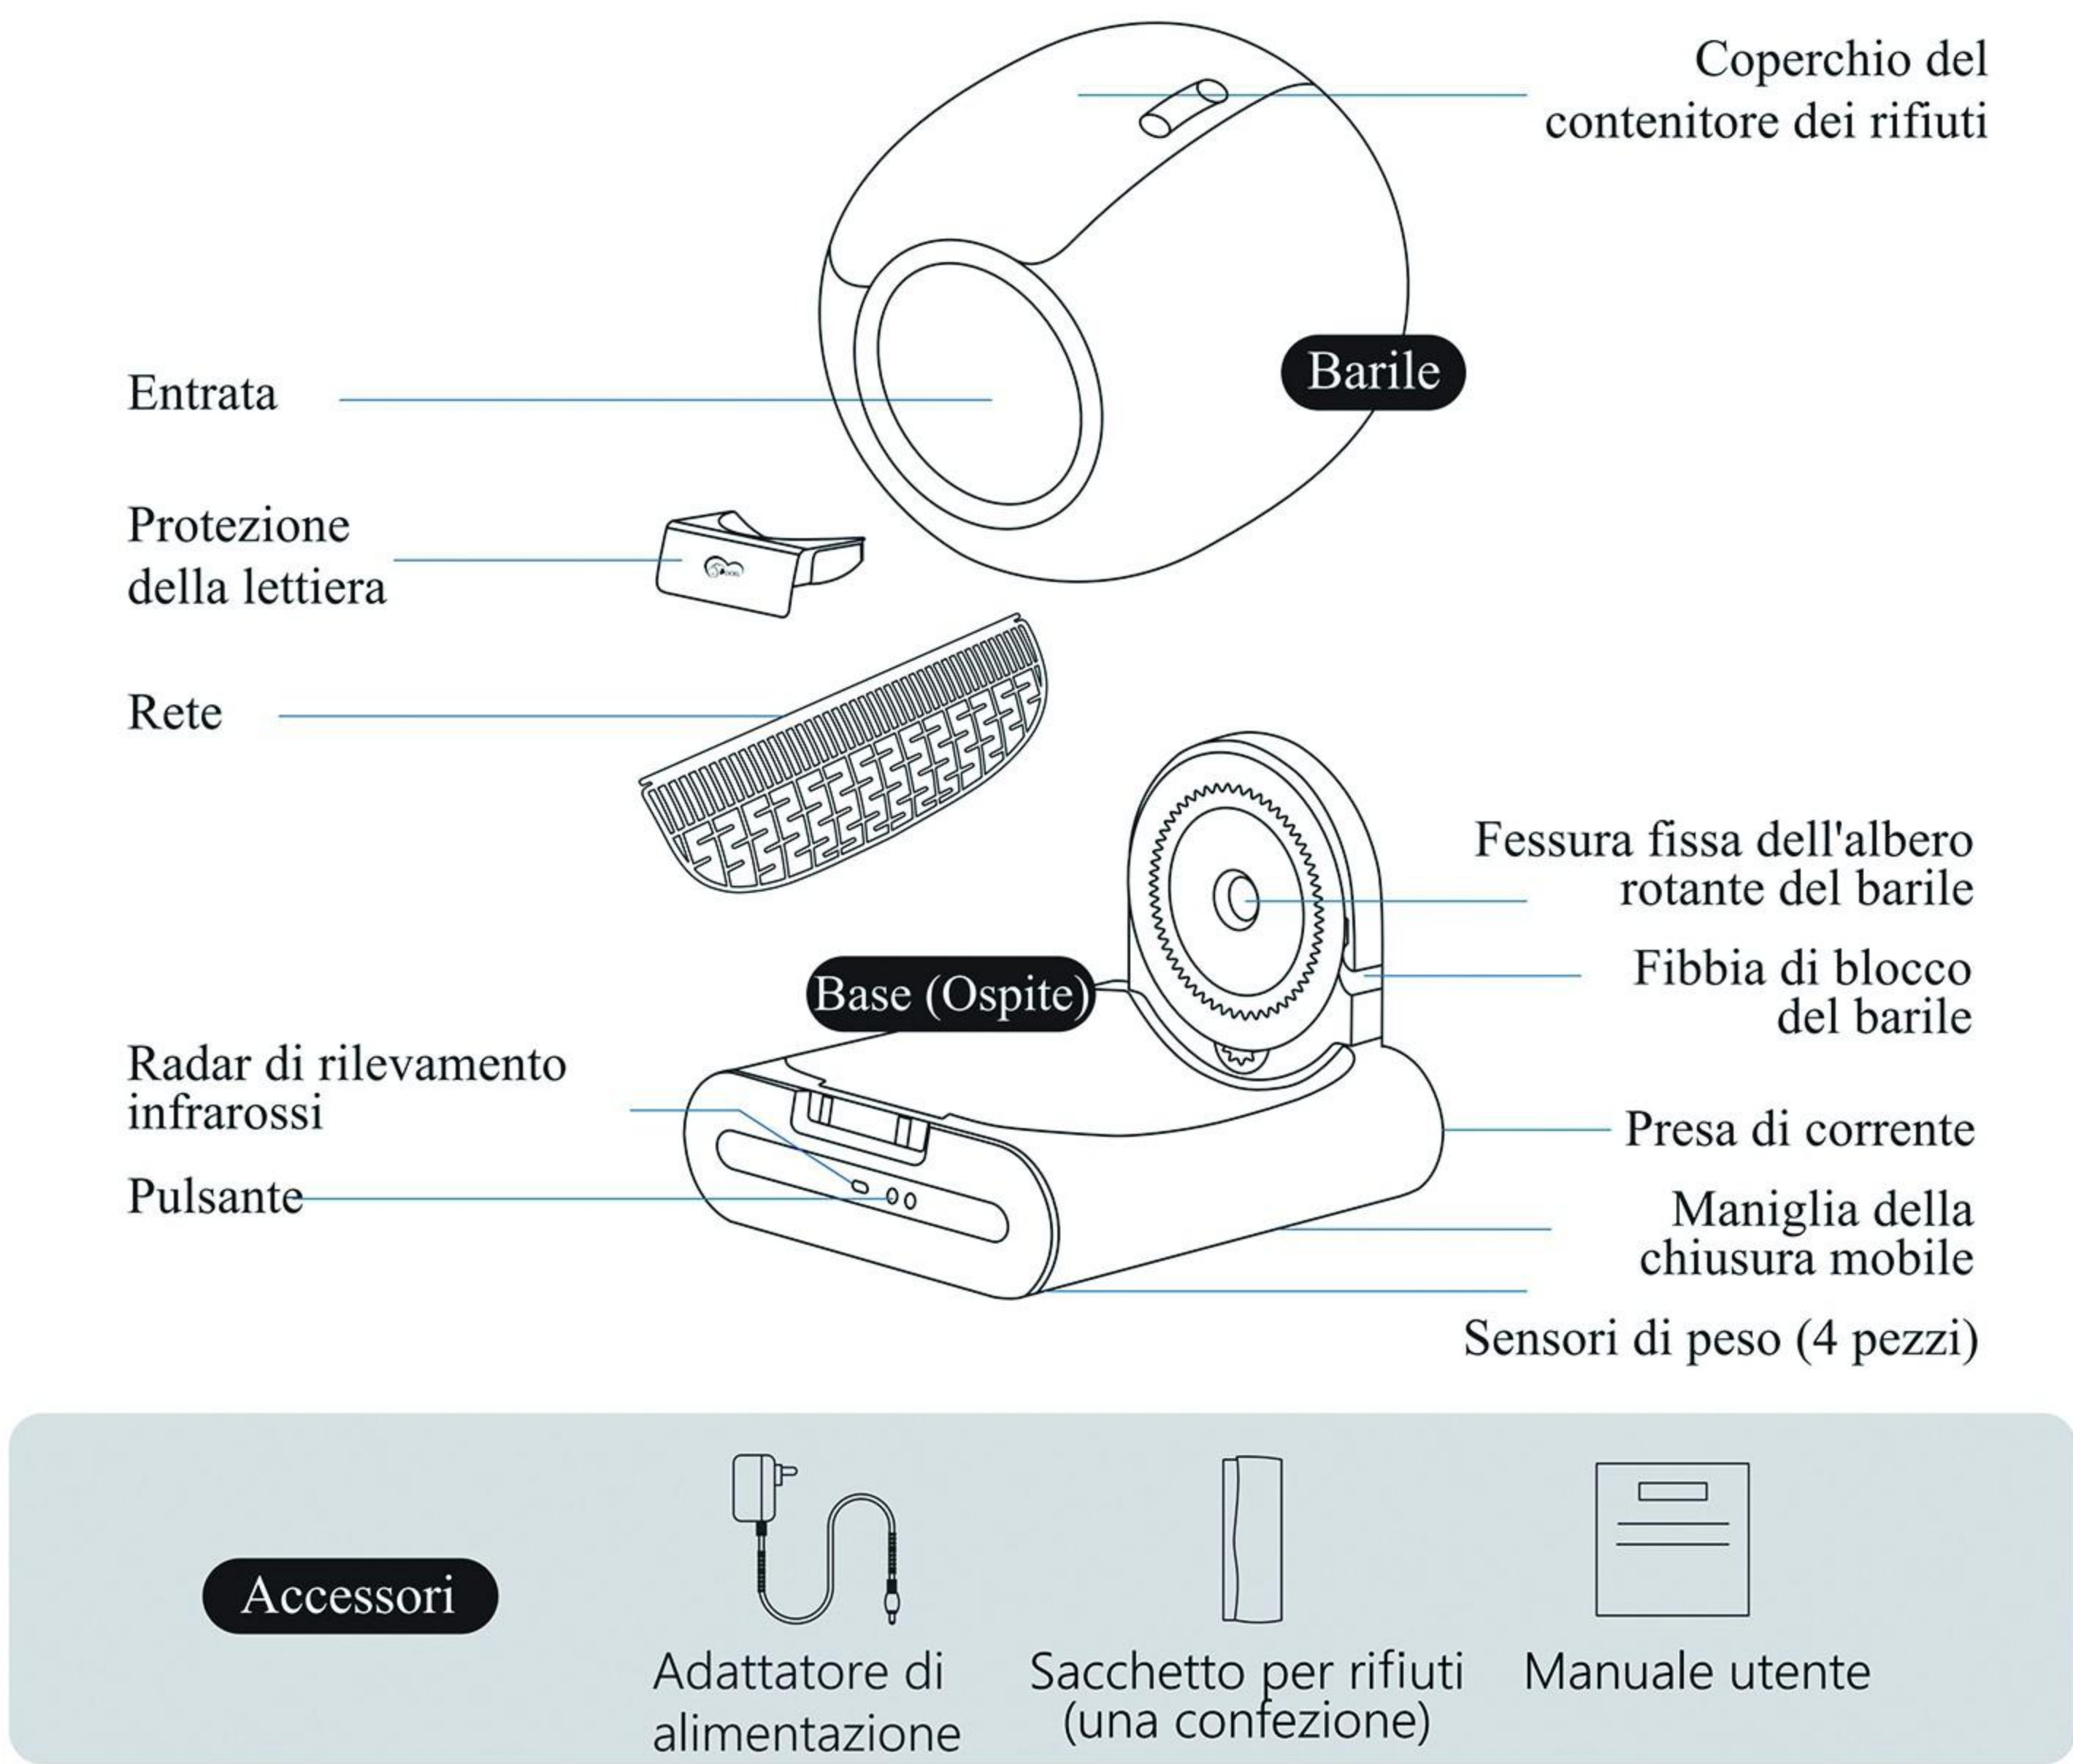

Ispezione della Lettiera e degli Accessori

1. Estrarre la lettiera, rimuovere tutti i nastri di fissaggio, aprire il coperchio del contenitore dei rifiuti e verificare che la lettiera e gli accessori siano completi (vedere l'elenco dei prodotti per i dettagli).
2. Verificare se la lettiera stessa è completa, se il barile è installato correttamente e se la fibbia di blocco del barile e il coperchio del contenitore dei rifiuti sono chiusi correttamente.

Posizionamento Corretto della Lettiera

1. Assicurarsi che la lettiera sia posizionata su un terreno solido e piano, senza nulla nella parte inferiore.
2. Assicurarsi che non ci siano pareti o oggetti intorno alla lettiera e che nulla sia posto sopra.
3. Assicurarsi che la lettiera sia vicina alla fonte del segnale WiFi e lontana da altri elettrodomestici che potrebbero interferire.

Accensione e Auto-Controllo

1. Dopo aver acceso la lettiera e aver emesso un segnale acustico, la luce bianca "Pulizia" lampeggia e la lettiera inizia l'autodiagnosi (la durata varia tra 30 e 180 secondi a seconda della posizione del barile).
2. Dopo il completamento dell'autodiagnosi, la lettiera passa automaticamente alla modalità di pulizia automatica, con la luce bianca "Pulizia" accesa e la luce blu del WiFi lampeggiante. Gli utenti devono attendere il completamento dell'autodiagnosi prima di procedere al passaggio successivo.
3. Se l'autodiagnosi non ha successo e la luce del WiFi non è accesa, controllare se il barile è installato correttamente. Dopo aver riaccesso, eseguire nuovamente l'autodiagnosi. Se non ha successo, contattare il servizio clienti.

Impostazioni di Rete

1. Scansionare il codice o accedere all'App store per scaricare e installare "Tuya Smart".
2. Aprire l'App per registrarsi e accedere. La homepage cercherà automaticamente la lettiera per gatti intelligente (Ti+), selezionare Aggiungi e seguire le istruzioni per l'operazione online.
3. Il telefono deve essere connesso a una rete WiFi a 2,4 GHz e attualmente non supporta WiFi nella banda di frequenza a 5 GHz, hotel, aeroporti e altre aree che richiedono un'autenticazione speciale. E attivare il Bluetooth e la Localizzazione sul telefono, i telefoni Android devono anche attivare il GPS.
4. Se la lettiera non può essere cercata automaticamente, è necessario aggiungerla manualmente. Premere il pulsante WiFi per 5 secondi, verrà emesso un lungo segnale acustico. La luce blu del WiFi passerà da lampeggio lento a lampeggio veloce. Rilasciare il pulsante e seguire le istruzioni dell'App per avviare la connessione.
5. Dopo il successo della connessione di rete, la luce blu del WiFi rimarrà accesa.
6. In caso di fallimento della rete, controllare se la banda di frequenza WiFi, la password, ecc. sono corrette, la potenza del segnale WiFi e provare a riconnettersi. Se ci sono diversi fallimenti, contattare il servizio clienti.



Scarica l'App



Come Utilizzare l'App

Aggiungere la Lettiera per Gatti

1. Questa lettiera per gatti può utilizzare lettiera di tofu, lettiera mista, lettiera di bentonite e lettiera minerale.
2. Si prega di connettersi all'App e seguire le indicazioni per impostare il tipo di lettiera e altre informazioni per garantire una migliore esperienza utente.
3. Aggiungere la lettiera per gatti dall'ingresso del barile e non superare la linea Max per evitare sprechi di lettiera per gatti.
4. Dopo aver aggiunto la lettiera per gatti, premere il pulsante Pulizia per 2 secondi o fare clic sul pulsante "Livello" sull'App per livellare la lettiera per gatti.
5. Nell'uso quotidiano, si prega di aggiungere tempestivamente una quantità sufficiente di lettiera per gatti per garantire una buona esperienza utente.



Come Sostituire i Sacchetti della Spazzatura

Installazione e Sostituzione dei Sacchetti della Spazzatura


11. Se è necessario sostituire il sacchetto della spazzatura usato, premere e tenere premuto il pulsante WiFi per 2 secondi per regolare il bidone della spazzatura all'angolo di cambio del sacchetto e aprire il coperchio del bidone della spazzatura. Il tempo di durata per l'angolo di cambio del sacchetto è di 60 secondi. Dopo 60 secondi, la lettiera si reimposterà automaticamente. Se l'installazione del nuovo sacchetto della spazzatura non è completata entro 60 secondi, è possibile ripetere l'operazione.

2. Allineare il cordoncino del nuovo sacchetto della spazzatura con il nodo di legatura e fissare il bordo inferiore della bocca del sacchetto sotto la clip di posizionamento. 1 2

3. Avvolgere l'apertura del nuovo sacchetto della spazzatura intorno al telaio esterno del coperchio a ribalta del bidone della spazzatura e tirare fuori il cordoncino. 3

4. Premere il cordoncino nel nodo di legatura, stringerlo e avvolgerlo attorno. Confermare che l'apertura del sacchetto della spazzatura sia saldamente fissata. 4

5. Dopo l'installazione, confermare che la porta del bidone della spazzatura non sia ostruita dal sacchetto della spazzatura e possa aprirsi e chiudersi normalmente. Organizzare il retro del sacchetto della spazzatura e chiudere il coperchio del bidone della spazzatura.

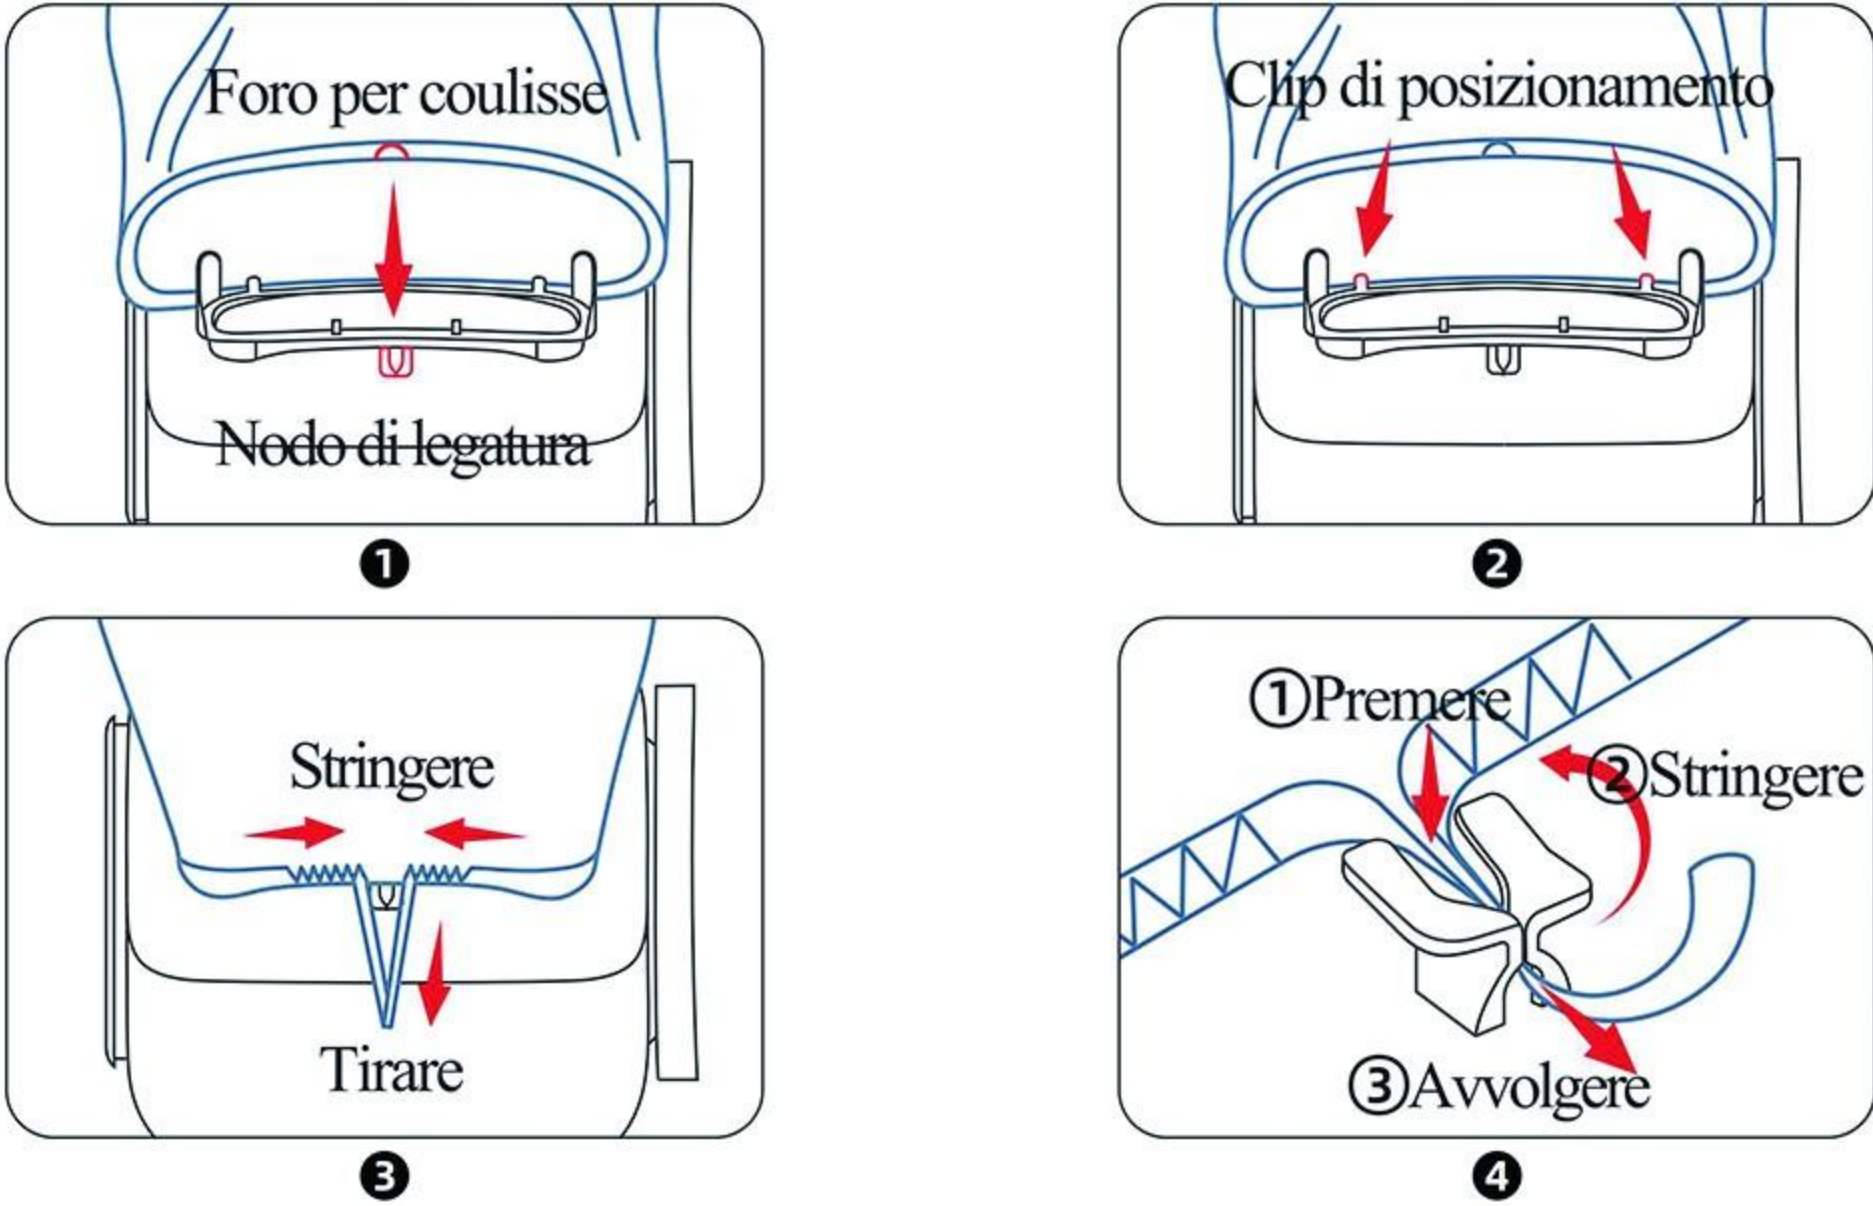

*La lettiera è installata con un sacchetto della spazzatura in fabbrica a scopo dimostrativo.

Sostituzione della Lettiera con un Tasto

1. Prima di svuotare la lettiera, sostituire un nuovo sacchetto della spazzatura per garantire che ci sia abbastanza spazio.

2. Premere il pulsante Pulizia per 5 secondi e, dopo un lungo segnale acustico, la luce rossa Pulizia lampeggerà e la lettiera inizierà a svuotare la lettiera. Fare clic nuovamente sul pulsante Pulizia per interrompere.

3. Dopo aver completato lo svuotamento della lettiera, aprire il coperchio del bidone della spazzatura e rimuovere il sacchetto della spazzatura.

Pulizia

1. Dopo aver svuotato il bidone della spazzatura, scollegare l'alimentazione, rimuovere la griglia della lettiera, aprire la fibbia di blocco del barile sulla base, estrarre il barile, rimuovere la rete e il tappetino per la lettiera del gatto.


2. L'intero barile può essere lavato con acqua. Dopo aver completato la pulizia, drenare l'acqua, asciugare all'aria o pulire tutti i componenti, installare la rete e il tappetino per la lettiera del gatto.

3. La base contiene componenti elettrici, che sono strettamente vietati di lavare con acqua. Possono essere puliti con un panno umido.

4. Posizionare il barile di nuovo sulla base, bloccare la fibbia di blocco del barile, installare la griglia della lettiera, ricollegare l'alimentazione, attendere l'autotest, quindi ricordarsi di livellare la lettiera per gatti e iniziare ad utilizzare.

5. Gli utenti possono pulire la lettiera in base alle abitudini specifiche di utilizzo. Si consiglia di sostituire il sacchetto della spazzatura ogni 3 giorni in tempo caldo (un gatto come esempio) e di lavare il barile con acqua una volta ogni 1-3 mesi.

Nome pulsante	Operare	Stato	Luce	Suono
Pulito	Click/Click durante la pulizia	Iniziare a pulire/Interrompere la pulizia	Luce bianca pulita lampeggiante	Un bip
	Premere per 2s	Livellamento dei rifiuti	Luce bianca pulita lampeggiante	Due bip
	Premere per 5s	Sostituire la lettiera	La luce rossa Clean lampeggia	Suono lungo per 2s
	Clic durante la sostituzione della lettiera	Smettere di sostituire i rifiuti	La luce bianca Clean è accesa	Un bip
WiFi	Premere per 2s	Borsa fasciatoio	Luce bianca pulita lampeggiante	Due bip
	Premere per 5s	Collegamento in rete	La luce blu del WIFI lampeggia rapidamente	Suono lungo per 2s
	Premere per 2s	Blocco bambini On/Blocco bambini Off	La spia Clean è spenta / La spia Clean bianca è accesa	Due bip
	Premere per 5s	Reset	Luce bianca pulita lampeggiante	Suono lungo per 2s
		Collegato	La spia blu del WIFI è accesa	\
		Allarme di guasto	La spia rossa Clean è accesa	Suono lungo per 10 secondi, con un intervallo di 5 minuti prima di continuare a suonare per 10 secondi fino alla scomparsa del guasto

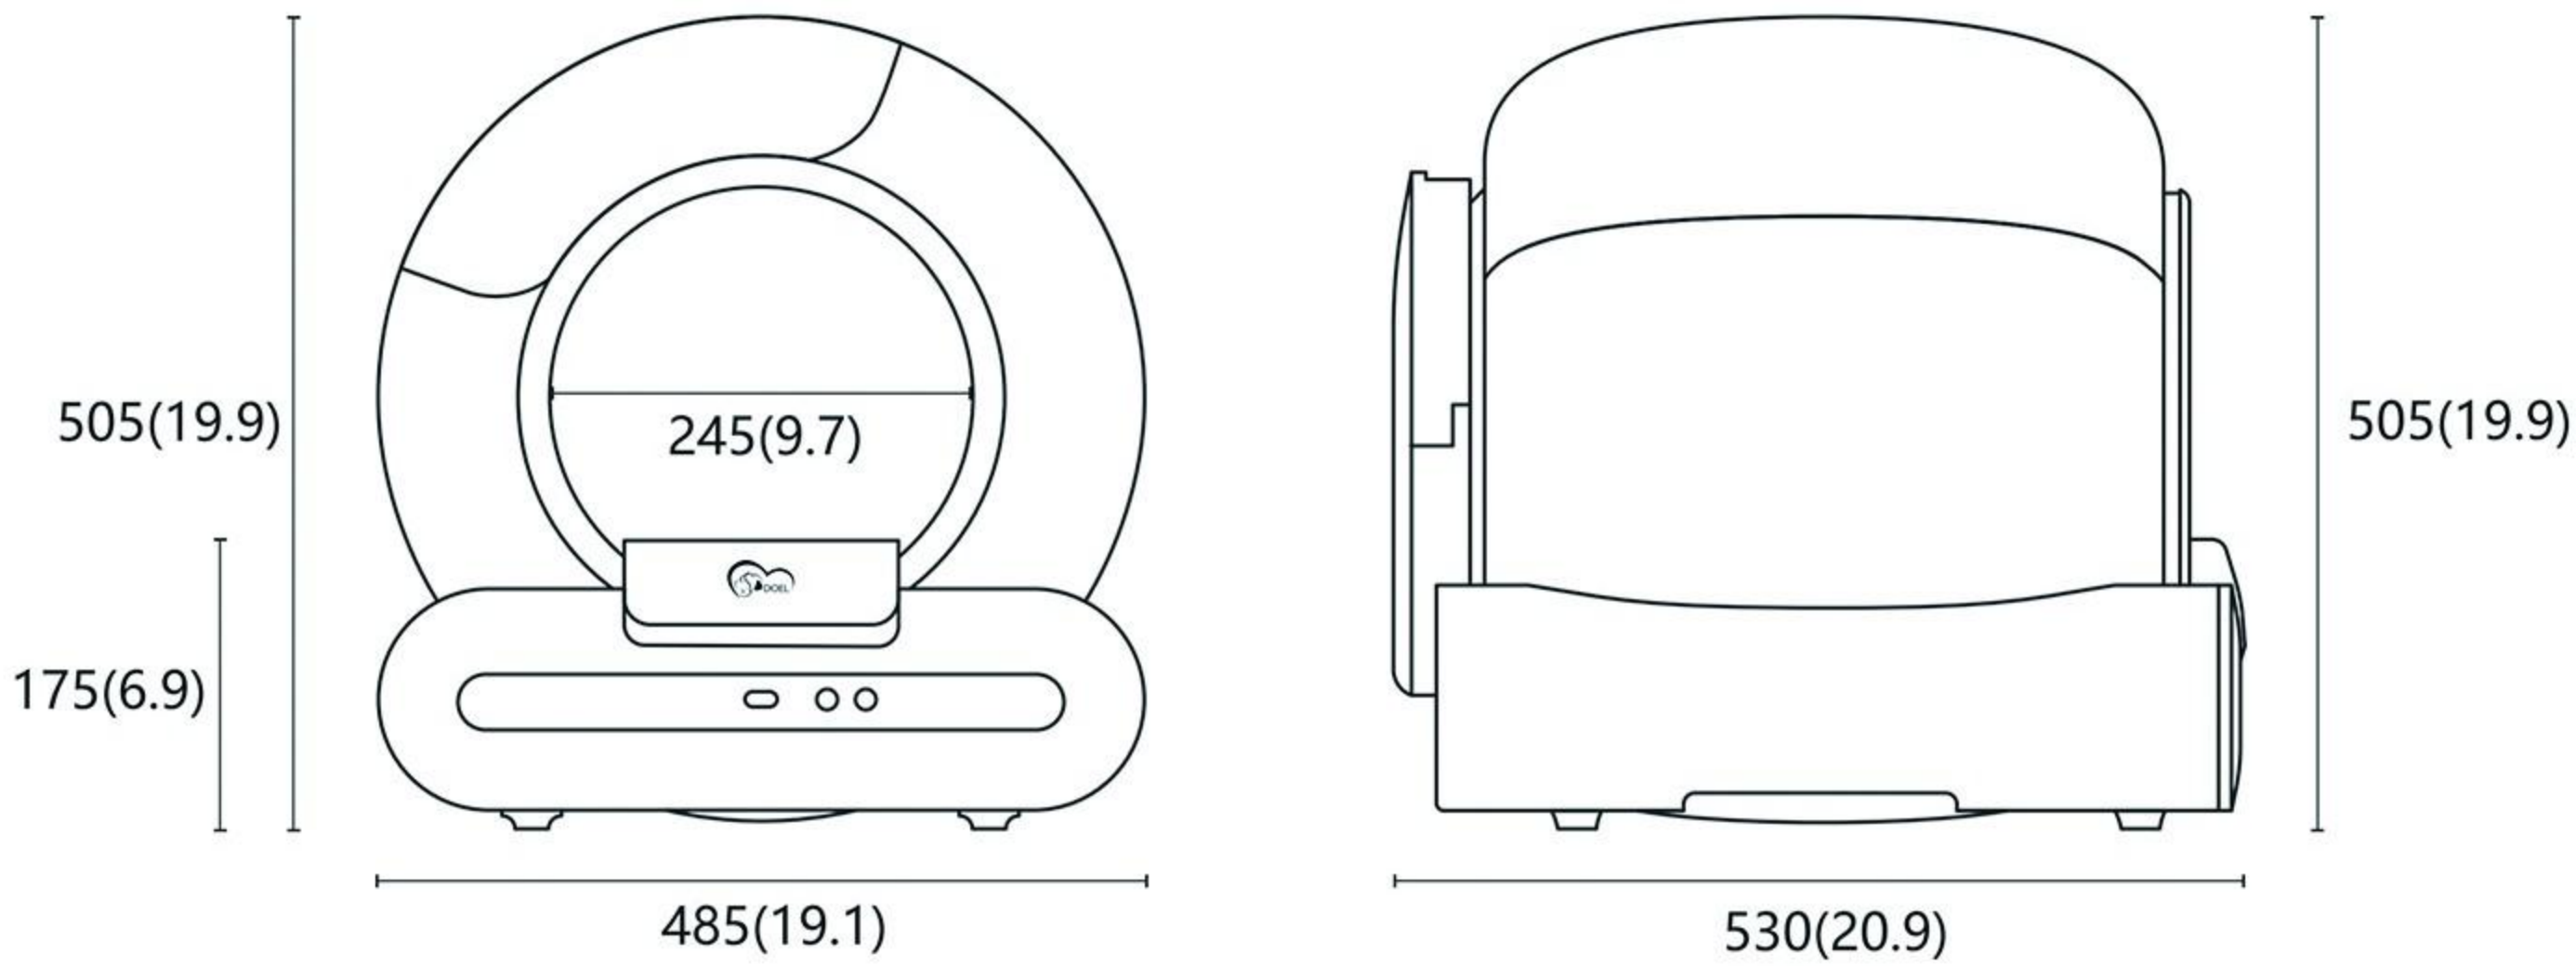

Nome prodotto	Modello prodotto	Dimensione della lettiera	
Ti+ Lettiera intelligente per gatti	Ti+ TPCBT-01	485(W)×530(D)×505(H)mm 19.1(W)×20.9(D)×19.9(H)inch	
Standard di esecuzione	Tensione nominale	Potenza nominale	Tipo di animale domestico consigliato
GB4706.1-2005	DC12V	≤24W	Gatto